

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2007,

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb., č. 9/2013 Sb., č. 32/2016 Sb., č. 246/2018 Sb., č. 41/2020 Sb., č. 467/2020 Sb., č. 195/2021 Sb. a č. 303/2022 Sb.

Vláda nařizuje podle [§ 21 písm. a\)](#) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ([zákon](#) o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. [262/2006 Sb.](#), [zákoník práce](#), ve znění pozdějších předpisů:

ČÁST PRVNÍ

Předmět úpravy

§ 1

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie [1\)](#) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie [21\)](#)

- a) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity,
- b) způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance (dále jen "hodnocení zdravotního rizika"),
- c) minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,
- d) podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží nebo sliznicemi, a chemickými látkami, směsmi nebo prachem, které mají dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem,
- e) bližší podmínky poskytování ochranných nápojů,
- f) bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
- g) bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, směsmi, prachem, olovem, azbestem, biologickými činiteli a při fyzické zátěži,
- h) bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami,
- i) některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která může vést k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života (dále jen "nadměrná expozice") zaměstnance exponovaného chemické látce, směsi nebo prachu,
- j) rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné expozici chemickým karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci, s biologickými činiteli a při fyzické zátěži,
- k) minimální požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je nebo může být

zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest.

(2) Na práce vykonávané na pracovišti, které není nebo je jen částečně chráněno před venkovními vlivy (dále jen "venkovní pracoviště"), se nevztahují podmínky upravené v [§ 36 až 38, 41, 42, 47, 51, 52](#) a v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části C](#). Za venkovní pracoviště se považuje i pracoviště v podzemí.

(3) Na práce vykonávané jako umělecká činnost, s výjimkou dílen umělecké výroby, se nevztahují podmínky upravené v [§ 13 až 21, § 36 až 39, § 43, 48, 49, 51, 52](#), v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části C](#) a v [přílohách č. 2, 4, 7 a 9](#) k tomuto nařízení.

(4) Toto nařízení se použije na právní vztahy týkající se ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v rozsahu, který stanoví zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [2\)](#).

(5) Podle tohoto nařízení se hodnotí podmínky ochrany zdraví žáků středních škol při praktickém vyučování, studentů vyšších odborných škol při praktické přípravě a studentů vysokých škol při praktické výuce a praxi.

(6) Tímto nařízením nejsou dotčeny obecné technické požadavky na výstavbu [3\)](#). Toto nařízení se nepoužije, jsou-li zvláštní požadavky na pracovní prostředí a pracoviště a postupy při zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek upravené zvláštním právním předpisem [4\)](#) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie [5\)](#).

1) Směrnice Rady [89/391/EHS](#) ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Směrnice Rady [89/654/EHS](#) ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.

Směrnice EP a Rady [2009/148/ES](#) ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci.

Směrnice Rady [90/269/EHS](#) ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.

Směrnice Rady [90/270/EHS](#) ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami.

Směrnice Rady [98/24/ES](#) ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

Směrnice Komise [2000/39/ES](#) ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti prováděním směrnice Rady [98/24/ES](#) o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady [2004/37/ES](#) ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16. odst. 1 směrnice Rady [89/391/EHS](#)).

Směrnice Komise [2006/15/ES](#) ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady [98/24/ES](#) a o změně směrnic [91/322/EHS](#) a [2000/39/ES](#).

Směrnice Komise [2009/161/EU](#) ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady [98/24/ES](#) a

kterou se mění směrnice Komise [2000/39/ES](#).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady [2000/54/ES](#) ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.

Směrnice Rady [94/33/ES](#) ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.

Směrnice Komise (EU) [2017/164](#), ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady [98/24/ES](#) a kterou se mění směrnice Komise [91/322/EHS](#), [2000/39/ES](#) a [2009/161/EU](#).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) [2017/2398](#) ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice [2004/37/ES](#) o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) [2019/130](#) ze dne 16. ledna 2019, kterou se mění směrnice [2004/37/ES](#) o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.

Směrnice Komise (EU) [2020/739](#) ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady [2000/54/ES](#), pokud jde o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice Komise (EU) [2019/1833](#).

Směrnice Komise (EU) [2019/1833](#) ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady [2000/54/ES](#), pokud jde o úpravy čistě technického rázu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) [2019/983](#) ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice [2004/37/ES](#) o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.

Směrnice Komise (EU) [2019/1831](#) ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady [98/24/ES](#) a kterou se mění směrnice Komise [2000/39/ES](#).

2) Zákon č. [309/2006 Sb.](#), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ([zákon](#) o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

3) Vyhláška č. [137/1998 Sb.](#), o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

4) Například zákon č. [18/1997 Sb.](#), o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ([atomový zákon](#)) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. [148/2006 Sb.](#), o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. [480/2000 Sb.](#), o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zákon č. [61/1988 Sb.](#), o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, vyhláška č. [22/1989 Sb.](#), o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. [165/2002 Sb.](#), o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. [49/1993 Sb.](#), o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. [369/2001 Sb.](#), o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. [492/2006 Sb.](#)

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. [852/2004](#) ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. [1272/2008](#) o klasifikaci, označování a balení látek a

směsí, o změně a zrušení směrnic [67/548/EHS](#) a [1999/45/ES](#) a o změně nařízení (ES) č. [1907/2006](#), ve znění nařízení komise (ES) č. [790/2009](#) a nařízení Komise (EU) č. [286/2011](#) ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. [1272/2008](#) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

ČÁST DRUHÁ

Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, zjišťování, hodnocení zdravotního rizika a podmínky ochrany zdraví při práci

HLAVA I

Členění rizikových faktorů pracovních podmínek, jejich zjišťování a hodnocení

§ 2

Základní členění

(1) Rizikové faktory mikroklimatických podmínek se člení na zátěž teplem a zátěž chladem; chemické faktory se člení na látky a směsi obecně, olovo, prach, karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci a azbest; biologické činitele se člení na skupiny; fyzická zátěž se člení na celkovou fyzickou zátěž, lokální svalovou zátěž, pracovní polohy a ruční manipulaci s břemeny.

(2) Není-li možné při zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek postupovat podle tohoto nařízení, postupuje se podle metody obsažené v české technické normě, která tyto metody obsahuje [6](#)), při jejímž použití se má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázáný. Při použití jiné metody než metody obsažené v české technické normě musí být doloženo, že použitá metoda je stejně spolehlivá.

(3) Rizikové faktory hluku, vibrací, neionizujícího záření, optického záření a ionizujícího záření, způsob jejich zjišťování a hodnocení, jejich hygienické limity a podmínky ochrany zdraví zaměstnance při práci exponovaného těmto rizikovým faktorům upravují zvláštní právní předpisy [7](#)).

6) Například (833615) [ČSN EN 14042](#) O vzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům, (833618) [ČSN P CEN/TS 15279](#) Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody, (833631) [ČSN EN 689](#) O vzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření.

7) Zákon č. [18/1997 Sb.](#), o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ([atomový zákon](#)) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. [1/2008 Sb.](#), o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. [106/2010 Sb.](#)

Nařízení vlády č. [272/2011 Sb.](#), o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

HLAVA II

Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek

DÍL 1

Zátěž teplem

§ 3

Hodnocení zátěže teplem

Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu

(t),

a

výsledná teplota kulového teploměru

(t),

g

rychlost proudění vzduchu

(v),

a

relativní vlhkost vzduchu

(R)

h

a stereoteplota

(t).

st

§ 3a

Vymezení pojmů

Pro účely hodnocení zátěže teplem podle tohoto nařízení vlády se rozumí

a) dlouhodobě přípustnou zátěží teplem zátěž limitovaná množstvím tekutin ztracených při práci z organismu potem a dýcháním, která činí pro aklimatizovanou ženu nebo muže maximálně 2 160 g.m⁻², což odpovídá ztrátě 3,9 litrů tekutin za osmihodinovou směnu pro standardní osobu o ploše povrchu těla 1,8 m²,

b) krátkodobě přípustnou zátěží teplem zátěž limitovaná množstvím akumulovaného tepla v organismu, které nesmí překročit pro zaměstnance aklimatizovaného i neaklimatizovaného 180 kJ.m⁻². Této hodnotě odpovídá vzestup teploty vnitřního prostředí organismu o 0,8 °C, vzestup průměrné teploty kůže o 3,5 °C a vzestup srdeční frekvence nejvýše na 150 tepů.min⁻¹,

c) dlouhodobě přípustnou dobou práce doba, během níž je dosažena dlouhodobě přípustná zátěž teplem,

d) krátkodobě přípustnou dobou práce doba, během níž je dosažena krátkodobě přípustná zátěž teplem,

e) metabolickým teplem množství tepla vytvářeného organismem zaměstnance při práci, které odpovídá energetickému výdeji spojenému s touto prací,

f) stereoteplotou

t

st

směrová radiační teplota měřená kulovým stereoteploměrem, která charakterizuje radiační účinek okolních ploch ve sledovaném prostorovém úhlu,

g) energetickým výdejem (M) výdej vyjádřený v brutto hodnotách, kterými jsou hodnoty zahrnující i bazální metabolismus BM, přičemž jednotkou je 1 watt na 1 m² tělesného povrchu

muže nebo ženy; energetický výdej se stanoví měřením nebo orientačně pomocí tabelárních hodnot podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí [22](#)), k orientačnímu určení energetického výdeje lze použít údaje uvedené pro příkladné druhy prací v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulce č. 1](#),

h) nevenkovním pracovištěm s neudržovanou teplotou uzavřené pracoviště, přirozeně větrané nebo pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání,

i) nevenkovním pracovištěm s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem pracoviště s udržovanou teplotou nezbytnou k vytvoření a udržení standardizovaných tepelně-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo produktu,

j) klimatizovaným pracovištěm nevenkovní pracoviště s udržovanou teplotou, na němž je k větrání použito nucené větrání zajišťující požadovanou čistotu, teplotu a vlhkost vzduchu.

22) [ČSN EN ISO 8996](#) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolismu.

§ 3b

Zátěž teplem na pracovišti

(1) Zátěž teplem při práci na pracovišti podle [§ 3a písm. h\)](#) nebo na pracovišti podle [§ 3a písm. i\)](#) se hodnotí podle průměrné operativní teploty

(t),

o

kteřou se rozumí teplota vypočtená jako časově vážený průměr za efektivní dobu práce, kterou je doba snižená o dobu trvání přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávku nebo průměr z jednotlivých měřených časových intervalů v průběhu celé osmihodinové nebo delší směny, jde-li o pracoviště s měnícími se teplotami, z teploty vzduchu

t ,

a

výsledné teploty kulového teploměru

t ,

g

rychlosti proudění vzduchu

v

a

a stereoteploty

t .

st

Hodnocení podle průměrné operativní teploty lze za podmínky rychlosti proudění vzduchu

v

a

rovné nebo menší než 0,2 m.s⁻¹ nahradit hodnocením podle výsledné teploty kulového teploměru.

(2) Zátěž teplem pro práci zařazenou do třídy I až V podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#) vykonávanou na pracovišti uvedeném v [odstavci 1](#) se hodnotí z hlediska dodržení přípustných hodnot upravených v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulce č. 2](#).

(3) Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa jsou upraveny v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulce č. 3](#). Zároveň musí být splněny požadavky na přípustnou horizontální a vertikální nerovnoměrnost teplot upravené v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulkách č. 4 a 5](#). Požadavky uvedené v [tabulkách č. 4 a 5](#) musí být dodrženy i na pracovišti podle [§ 3a písm. h\)](#), na němž je vykonávána práce zařazená do třídy I a IIa podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#).

(4) K průběžnému nebo opakovanému sledování úrovně zátěže teplem při práci, která již byla vyhodnocena na základě měření podle metodiky upravující měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, uveřejňované ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, je možno použít jen měření teploty vzduchu kalibrovaným teploměrem, který splňuje požadavky zvláštního právního předpisu [7a](#)). Měření teploty vzduchu se provádí na místech, kde bylo provedeno předchozí měření výsledné teploty podle uvedené metodiky. Ověřené výsledky se považují za validní, pokud se nezměnily podmínky určující podíl sálavé složky a podíl energetického výdeje zaměstnanců na jejich celkové tepelné zátěži. Měření kalibrovaným teploměrem se za těchto podmínek použije i pro ověření úrovně zátěže teplem pro zjištění ztráty tekutin.

(5) Zátěž teplem na venkovním pracovišti se hodnotí podle výsledné teploty kulového teploměru. Proudění vzduchu a relativní vlhkost se nezohledňují.

7a) Zákon č. [505/1990 Sb.](#), o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce, režim práce a bezpečnostní přestávky

(1) V případě, že nejsou při práci zařazené do třídy IIb až V podle přílohy č. 1, [části A, tabulky č. 1](#), vykonávané na pracovišti podle [§ 3a písm. h\)](#), [§ 3a písm. i\)](#) nebo na venkovním pracovišti dodrženy přípustné hodnoty zátěže teplem pro aklimatizovaného zaměstnance upravené v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulce č. 2](#), musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně. Dodržení přípustných hodnot podle [tabulky č. 2](#) se nevyžaduje u práce zařazené do třídy I a IIa na pracovišti podle [§ 3a písm. h\)](#) za mimořádně teplého dne, kterým se rozumí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C; v takovém případě musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin v rozsahu uvedeném v [tabulce č. 6](#); v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu upraveného v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části B](#).

(2) Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného zaměstnance je upravena v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části B, tabulkách č. 1a až 2c](#).

(3) Dlouhodobě přípustná zátěž teplem se hodnotí rozdílně pro zaměstnance aklimatizovaného a neaklimatizovaného na tepelné podmínky na posuzovaném pracovišti. Za aklimatizovaného zaměstnance se považuje zaměstnanec vykonávající práci po dobu alespoň 3 týdnů od nástupu na posuzované pracoviště. U neaklimatizovaného zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy IIb až V, pokud jsou při ní na pracovišti překračovány přípustné hodnoty zátěže teplem, uvedené v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulce č. 2](#), se po dobu 3 týdnů od nástupu na takové pracoviště dlouhodobě přípustná doba práce upravená v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části B, tabulkách 1a až 2c](#) sníží o 30 %.

(4) Nejde-li při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem vycházet z [tabulek 1a až 2c](#) z důvodu jiných zadávacích parametrů, kterými jsou jiná rychlost proudění vzduchu, jiný

tepelný odpor oděvu nebo je-li vlhkost vzduchu vyšší než 70 %, stanoví se dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce pomocí výpočtu tepelné bilance podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí [7b](#)) nebo na základě měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organismu a srdeční frekvence. Metoda měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organismu a srdeční frekvence se použije i pro stanovení dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce u zaměstnance, který musí používat speciální ochranný reflexní oděv, oděv s aktivním chlazením a větráním nebo oděv nepromokavý.

7b) [ČSN EN ISO 7933](#) Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže.

§ 4a

Ztráta tekutin

(1) Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek se uplatňuje v případě, že u práce zařazené podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#) dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit 1,25 litru. Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulce č. 6](#).

(2) Zjištění ztráty tekutin při zátěži teplem se provede měřením jen tehdy, jde-li o práci vykonávanou ve speciálním ochranném reflexním oděvu, oděvu s aktivním chlazením a větráním, v pracovním oděvu, který omezuje odpařování potu, nebo je-li práce vykonávaná v prostředí, v němž je relativní vlhkost pracovního ovzduší vyšší než 80 %.

§ 5

Minimální opatření k ochraně zdraví a bližší požadavky na způsob organizace práce

(1) Dodržení dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce se zajišťuje střídáním pracovních cyklů (c) a bezpečnostní přestávky (tp). Počet pracovních cyklů (c) a délka bezpečnostní přestávky (tp) se vypočte podle postupu upraveného v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části B](#).

(2) Je-li podle [§ 4a odst. 2](#) zjištěná ztráta tekutin za osmihodinovou směnu u zaměstnance rovna nebo vyšší než 3,9 litru, stanoví se dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce individuálním výpočtem [7b](#)).

(3) Na pracovišti s délkou směny delší než 8 hodin nesmí ztráta tekutin potem a dýcháním v důsledku pracovní a tepelné zátěže za směnu překračovat přípustný limit ztráty tekutin 3,9 litru o více než 20 % a nesmí být překračovány krátkodobě přípustné doby práce.

(4) Při práci, při níž zaměstnanec přichází do kontaktu s povrchem pevného materiálu, jehož teploty překračují hodnoty upravené v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části E](#), musí být zajištěno, aby nechráněná kůže zaměstnance s ním nepřicházela do přímého styku.

(5) Dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce v zátěži teplem na pracovišti hlubinných dolů a postup pro výpočet pracovních cyklů a bezpečnostní přestávky upravuje [příloha č. 1](#) k tomuto nařízení, [část C](#).

7b) [ČSN EN ISO 7933](#) Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže.

DÍL 2

Zátěž chladem

§ 6

Hodnocení zátěže chladem a bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů

(1) Zaměstnanec může být exponován zátěži chladem jen tehdy, vykonává-li práci odpovídající energetickému výdeji 106 W.m⁻² a vyššímu na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší, než je minimální teplota upravená v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulce č. 2](#), nebo vykonává-li práci na venkovním pracovišti s korigovanou teplotou vzduchu 4 °C a nižší, nebo v případě zdolávání mimořádných událostí.

(2) Teplota vzduchu korigovaná účinkem proudícího vzduchu je upravena v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části D](#).

§ 7

Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště

(1) Pokud udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod 10 °C, musí být zaměstnanec vybaven pracovním oděvem, který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organismu vyjádřených teplotou vnitřního prostředí organismu 36 až 37 °C. Při poklesu teploty vzduchu na pracovišti na 4 °C a nižší musí být zaměstnanec vybaven také rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem. Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu, postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organismu, se postupuje podle příslušné technické normy o ergonomii tepelného prostředí [7b](#)) a normy o stanovení a interpretaci stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu a místních účinků chladu [8](#)).

(2) Při práci vykonávané po dobu delší než 2 hodiny za směnu v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo v korigované teplotě 4 °C a nižší má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně; ohřívárna se vybavuje zařízením pro prohřívání rukou. Bezpečnostní přestávka musí trvat nejméně 10 minut.

(3) Nejde-li u práce spojené s manipulací s materiálem, jehož teplota je 10 °C a nižší, používat rukavice proti chladu a druh práce vyžaduje přímý kontakt tepelně nechráněné kůže ruky, musí být zaměstnanci umožněna po ukončení takové práce bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 5 minut.

(4) Při práci v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo korigované teplotě musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od 4 do -10 °C nepřesáhla 2 hodiny, při teplotě vzduchu od -10,1 do -20 °C 1 hodinu a od -20,1 do -30 °C 30 minut.

(5) Práce musí být upravena tak, aby ji zaměstnanec nekonal na venkovním pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší než -30 °C, nejde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelných a jiných mimořádných událostech; ochrana zdraví zaměstnanců se pro tyto účely zajišťuje střídáním zaměstnanců nebo jinou organizací práce podle konkrétních podmínek práce. Při korigované teplotě vzduchu -30 °C a nižší nesmí být nechráněná kůže exponována po dobu delší než 10 minut.

(6) Vstupy na pracoviště, na němž je práce vykonávána po dobu 4 hodiny za směnu a delší (dále jen "trvalá práce"), které se během pracovní doby otevírají přímo do venkovního prostoru, musí být v zimním a přechodném období, kdy korigovaná teplota venkovního vzduchu je nižší než minimální teplota upravená v příloze č. 1, [části A, tabulce č. 2](#) nebo nižší než udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, zabezpečeny proti vnikání venkovního vzduchu.

7b) [ČSN EN ISO 7933](#) Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže.

8) [ČSN EN ISO 9920](#) Ergonomie tepelného prostředí - hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu při odpařování.

DÍL 3

Ochranné nápoje

§ 8

Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů

(1) K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organismu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.

(2) V případě, že jde o práci zařazenou podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#), do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

(3) U práce zařazené podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#), do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle [odstavce 2](#).

(4) Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví [9\)](#) do kategorie čtvrté.

(5) Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na

a) nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 °C,

b) venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 °C.

9) Zákon č. [258/2000 Sb.](#), o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

HLAVA III

Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory a prachem

DÍL 1

Obecné postupy a ochrana před nadměrnou expozicí

§ 9

Hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení

(1) Hygienickým limitem chemické látky v pracovním ovzduší je přípustný expoziční limit a nejvyšší přípustná koncentrace. Hygienickým limitem prachu v pracovním ovzduší je přípustný expoziční limit.

(2) Přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí exponován zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu. Koncentrace chemické látky nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich přípustných expozičních limitů.

(3) Postup při stanovení přípustného expozičního limitu směsi chemických látek, stanovení přípustného expozičního limitu chemické látky při vyšší plicní ventilaci a postup při stanovení přípustného expozičního limitu v delší než osmihodinové směně, jsou upraveny v [příloze č. 2](#) k tomuto nařízení, [části B](#).

(4) Nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které mohou být zaměstnanci exponováni nepřetržitě po krátkou dobu, aniž by pociťovali dráždění očí nebo dýchacích cest nebo bylo ohroženo jejich zdraví a spolehlivost výkonu práce. Při hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací časově vážený průměr koncentrace této látky měřené po dobu nejvýše 15 minut, pokud není v [příloze č. 2](#) k tomuto nařízení, [části A](#) stanoveno jinak. Takové 15minutové úseky s průměrnou koncentrací vyšší než hodnota přípustného expozičního limitu, ale nepřesahující nejvyšší přípustnou koncentraci, smí být během osmihodinové směny nejvýše 4 s odstupem nejméně jedné hodiny. Přitom nesmí časově vážený průměr koncentrací pro celou směnu překročit hodnotu přípustného expozičního limitu.

(5) Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace jsou upraveny v [příloze č. 2](#) k tomuto nařízení, [části A](#). Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity jsou upraveny v [příloze č. 3](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulkách č. 1 až 5](#).

(6) Způsob měření a hodnocení inhalační expozice chemickým látkám a prachům v pracovním ovzduší je upraven v [příloze č. 3](#) k tomuto nařízení, [části C](#). Inhalační expozicí se rozumí expozice chemickým látkám měřená v dýchací zóně zaměstnance.

(7) Způsob měření vdechovatelné a respirabilní frakce polévatého prachu gravimetricky je upraven v [příloze č. 3](#) k tomuto nařízení, [části D](#).

(8) Způsob odběru vzorků prachu obsahujícího azbest v pracovním ovzduší a jejich zpracování je upraveno v [příloze č. 3](#) k tomuto nařízení, [části B](#).

(9) Limitní hodnoty pro plyny a páry se udávají buď jako objemová koncentrace v ppm nezávislá na okamžité teplotě a tlaku, nebo jako koncentrace hmotnosti v mg.m⁻³ při teplotě 20 °C a tlaku 101,3 kPa na těchto veličinách závislá. Limitní hodnoty pro aerosoly se udávají v mg.m⁻³ pro skutečné podmínky prostředí, pokud jde o teplotu a tlak. Limitní hodnoty pro vlákna se udávají v počtu vláken/cm³ nebo v počtu vláken/cm³ pro skutečné podmínky prostředí, pokud jde o teplotu a tlak na pracovišti.

§ 10

Hodnocení zdravotního rizika

(1) Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci exponován chemické látce, směsi nebo prachu, zahrnuje

- a) zjištění přítomnosti chemické látky směsi nebo prachu na pracovišti,
- b) zjištění nebezpečných vlastností chemické látky směsi nebo prachu, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnance,
- c) využití údajů z bezpečnostního listu a z dalších zdrojů týkajících se chemické bezpečnosti,
- d) zjištění úrovně, typu a trvání expozice,
- e) popis technologických a pracovních operací s chemickou látkou, směsí nebo spojených s vývinem prachu,
- f) využití dat o přípustných expozičních limitech, nejvyšších přípustných koncentracích nebo o monitorování expozice z dostupných zdrojů,
- g) posouzení účinku opatření, která byla přijata k ochraně zdraví zaměstnance při práci,
- h) využití závěrů z již provedených lékařských prohlídek a vyšetření, využití závěrů z mimořádných událostí a dalších informací z dostupných zdrojů,
- i) podmínky, za nichž může v důsledku mimořádné události dojít k nadměrné expozici chemické látky nebo směsi.

(2) Hodnocení zdravotního rizika chemické látky, směsi nebo prachu musí dále zahrnovat i práce spojené s údržbou nebo úklidem a práce, při nichž může být zaměstnanec exponován nadměrné expozici chemické látky, směsi nebo prachu.

§ 11

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

(1) U chemické látky nebo směsi, která se vstřebává kůží nebo sliznicemi, a u chemické látky, směsi nebo prachu, které mají dráždivý nebo senzibilizující účinek na kůži, je nezbytné zajistit, aby zaměstnanec byl vybaven vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem.

(2) Při práci s chemickou látkou, směsí nebo prachem musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání a místní odsávání od zdroje chemické látky, směsi nebo prachu a uplatněna technická a technologická opatření, která napomáhají ke snížení úrovně chemické látky, směsi nebo prachu v pracovním ovzduší.

§ 12

Minimální opatření k ochraně zdraví před účinky nadměrné expozice

(1) Pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, musí být

- a) do doby odstranění příčin stavu, který v důsledku mimořádné události vedl k nadměrné expozici chemické látky nebo prachu, na tomto pracovišti omezen počet zaměstnanců na ty, kteří provádějí nezbytné práce,
- b) zaměstnanci, který provádí práci podle [písmena a\)](#), poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající chemické látce nebo prachu a očekávané míře expozice,

c) kontaminovaný prostor vymezen kontrolovaným pásmem, jde-li o mimořádnou událost spojenou s únikem chemické látky směsi nebo prachu do pracovního prostředí a vymezení kontrolovaného pásma je účelné vzhledem k povaze uniklé látky směsi a jejímu množství,

d) doba expozice chemické látce nebo prachu zaměstnance, který vykonává v kontrolovaném pásmu nezbytné práce, zkrácena na co nejmenší míru,

e) po odstranění příčin mimořádné události zajištěno kontrolní měření chemické látky směsi nebo prachu vždy, pokud lze očekávat jejich přítomnost v pracovním prostředí i po ukončení všech opatření směřujících k likvidaci mimořádné události.

(2) Přijatelnou mírou podle [odstavce 1](#) se rozumí snížení expozice chemické látce, směsi nebo prachu nepřekračující jejich přípustný expoziční limit nebo, jde-li o chemickou látku nebo směs, 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace.

§ 12a

Mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů a při zachování ochrany zdraví nakládat s

a) nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické, látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích [24](#)), které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 2, látkami a směsmi klasifikovanými jako žíravé, jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích [24](#)), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce hořlavé a extrémně hořlavé, jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích [24](#)), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti hořlavé kapaliny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo aerosoly kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dohledem odpovědné osoby,

b) chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích [24](#)), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisu [25](#)).

Omezení nebo zákazy stanovené v jiných právních předpisech týkající se nakládání s chemickými látkami nebo chemickými směsmi uvedenými v [písmenech a\) a b\)](#) se nepoužijí. Ochrana těhotných mladistvých žákyň, mladistvých žákyň kojících a mladistvých žákyň do konce devátého měsíce po porodu tím není dotčena.

24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. [1272/2008](#) ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic [67/548/EHS](#) a [1999/45/ES](#) a o změně nařízení (ES) č. [1907/2006](#), v platném znění.

25) [§ 44b odst. 1](#) zákona č. 258/2000 Sb.

DÍL 2

Olovo

§ 13

Hodnocení zdravotního rizika, informace k ochraně zdraví

(1) Při práci s olovem, při které může dojít k absorpci olova do lidského organismu, musí být posouzen způsob a míra expozice zaměstnance olovu a musí být vyhodnocena z toho vyplývající zdravotní rizika.

(2) Pro hodnocení expozice zaměstnance olovu je rozhodujícím ukazatelem biologický expoziční test pro stanovení koncentrace olova v krvi (dále jen "plumbémie"). Limitní hodnota plumbémie je 400 µg/l krve.

(3) Příkladný seznam činností, při kterých může docházet k expozici zaměstnance olovu, je upraven v [příloze č. 4](#) k tomuto nařízení.

§ 14

Zjišťování a hodnocení expozice, informace k ochraně zdraví

(1) Jestliže koncentrace olova v pracovním ovzduší je vyšší než 1/3 přípustného expozičního limitu upraveného v [příloze č. 2](#) k tomuto nařízení, [části A](#), ale je nižší než tento přípustný expoziční limit, musí být zajištěno, aby byla u zaměstnance plumbémie stanovena nejméně jednou ročně a měření olova v pracovním ovzduší provedeno nejméně jednou ročně.

(2) Sdělí-li zařízení závodní preventivní péče zaměstnavateli podle zákona o ochraně veřejného zdraví [11](#)), že došlo k překročení limitní hodnoty plumbémie u zaměstnance, a je-li koncentrace olova v pracovním ovzduší vyšší než přípustný expoziční limit upravený v [příloze č. 2](#) k tomuto nařízení, [části A](#), musí být zajištěno, aby plumbémie u zaměstnance byla stanovena v rozmezí 2 až 6 měsíců a měření koncentrace olova v pracovním ovzduší bylo prováděno každé 3 měsíce. Frekvence měření olova v pracovním ovzduší se sníží na jedno ročně, pokud nedošlo při dvou po sobě jdoucích stanoveních k překročení limitní hodnoty plumbémie.

(3) Hodnocení zdravotního rizika musí být opakováno vždy, když vznikne podezření, že je dosavadní hodnocení rizika nesprávné nebo došlo-li na pracovišti ke změnám technologie, použitého materiálu nebo organizace práce.

11) [§ 39](#) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. [274/2003 Sb.](#)

§ 15

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy

(1) Tam, kde účinná opatření k omezení expozice olovu nemohou být přijata vzhledem k jejich povaze či náročnosti během 30 kalendářních dnů a další stanovení plumbémie prokazuje u zaměstnance překročení limitní hodnoty plumbémie, musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanec v žádném úseku směny nebyl exponován olovu.

(2) Je-li u zaměstnance zjištěno opakované překročení limitní hodnoty plumbémie, musí být neprodleně provedena opatření potřebná ke zjištění příčin tohoto překročení a k jejich odstranění.

(3) Pro omezení rizika vstupu olova do organismu zaměstnance musí být zajištěn vyčleněný prostor, v němž může zaměstnanec jíst a pít, aniž je exponován riziku expozice olovem.

(4) Zaměstnanec musí být vybaven vyhovujícím pracovním oděvem pro práci s olovem a dalšími

potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. Praní a čištění pracovního oděvu může být prováděno jen v prádelně nebo čistírně, které jsou pro tento druh práce určeny a vybaveny. Při převážení z pracoviště musí být pracovní oděv uložen v uzavřeném kontejneru.

DÍL 3

Chemické látky a směsi klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

§ 16

Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci

(1) Mezi chemické karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci se řadí

- a) látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle zákona o chemických látkách,
- b) látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B upravené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
- c) cytostatika a prach tvrdých dřev upravených v bodu b) vysvětlivek uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části A, k tabulce č. 4, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

(2) Za karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2, uvedené na trh před 1. prosincem 2010, karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie se považují též směsi karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B, jestliže obsah těchto látek je nad koncentračním limitem obecným nebo specifickým stanoveným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

§ 17

Hodnocení zdravotního rizika

(1) Pokud může být jakákoli činnost spojena s expozicí zaměstnance látkám uvedeným v [§ 16](#), musí být stanoveny typ, výše a trvání této expozice, aby mohla být vyhodnocena veškerá nebezpečí pro zdraví zaměstnance a stanovena odpovídající opatření k ochraně jeho zdraví.

(2) Hodnocení podle [odstavce 1](#) se opakuje pravidelně nejméně jedenkrát ročně a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, která může mít vliv na výši expozice zaměstnance.

(3) Při hodnocení míry rizika musí být zhodnoceny všechny způsoby expozice zaměstnance včetně vstřebávání kůží a další skutečnosti, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnance.

§ 18

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, informace k ochraně zdraví

(1) Pokud je to technicky možné, musí být používání látek uvedených v [§ 16](#) na pracovišti omezeno zejména použitím látek, přípravků nebo postupů, které nejsou rizikové nebo jsou méně rizikové pro zdraví zaměstnance.

(2) Jestliže z výsledků hodnocení vyplývá, že používání chemických látek uvedených v [§ 16 odst. 1 písm. a\)](#) nelze z technických důvodů nahradit chemickou látkou nebo postupem podle [odstavce 1](#), musí zaměstnavatel zajistit, aby jejich používání nebo výroba byly prováděny, pokud je to technicky

uskutečnitelné, v technologicky uzavřeném systému. Není-li zavedení uzavřeného systému technicky uskutečnitelné, musí být expozice zaměstnance snížena na co nejnižší technicky dosažitelnou úroveň a práce prováděna pouze v kontrolovaném pásmu [28](#)). Zřízení kontrolovaného pásma se nevyžaduje u prací, které jsou vykonávány krátkodobě, to je méně než 4 hodiny za směnu. Zřízení kontrolovaného pásma se dále nevyžaduje u prací ve venkovním prostředí v případě expozice emisním výfukovým plynům ze vznětových motorů anebo při používání ropných uhlovodíků, pokud jsou ropné uhlovodíky používány k pohonu spalovacích motorů.

(3) Kdekoliv jsou používány látky uvedené v [§ 16](#), musí zaměstnavatel provést tato ochranná opatření:

- a) omezit jejich množství na pracovišti,
- b) omezit počet exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší míru,
- c) upravit pracovní proces tak, aby bylo možné vyloučit nebo minimalizovat únik těchto látek z pracoviště,
- d) zachycovat je u zdroje, zajistit místní odsávání a celkové větrání,
- e) zabezpečit vhodné analytické postupy pro jejich měření v pracovním ovzduší, zvláště pro včasnou detekci nadměrné expozice v důsledku mimořádné události,
- f) používat vhodné pracovní postupy a metody práce,
- g) poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky,
- h) zabezpečit kontrolu funkčnosti pracovního oděvu a jeho čištění před a po každém použití,
- i) zabezpečit účelná hygienická opatření, zejména pravidelné čištění podlahy, stěn a povrchů pracoviště,
- j) vypracovat plán pro případ mimořádné události, která může mít za následek nadměrnou expozici a seznámit s ním zaměstnance,
- k) zajistit bezpečné skladování, uchovávání, přepravu a zacházení s nimi včetně používání těsně uzavřených kontejnerů a zařízení. Kontejnery a obaly, které obsahují látky uvedené v [§ 16](#), musí být jasně, čitelně a viditelně označeny,
- l) viditelně označit, stanovit a kontrolovat zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je riziko kontaminace látkami uvedenými v [§ 16](#); pro účely jídla a pití vyhradit zvláštní prostory mimo kontrolované pásmo,
- m) zajistit pravidelné sledování zdravotního stavu zaměstnance.

(4) Zaměstnavatel musí informovat zaměstnance o nadměrné expozici látkám uvedeným v [§ 16](#), o jejich příčinách a opatřeních k jejímu odstranění.

(5) Při práci, u níž lze z její povahy usuzovat, že může být spojena s nadměrnou expozicí zaměstnance látkám uvedeným v [§ 16](#) nebo při mimořádné události spojené s nadměrnou expozicí těmito látkám, má na pracoviště přístup pouze zaměstnanec ve vyhovujícím pracovním oděvu, vybavený osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně dýchacího ústrojí; po dobu trvání nadměrné expozice musí být kontaminovaný prostor vymezen kontrolovaným pásmem a musí být učiněna nezbytná opatření ke zkrácení doby expozice.

(6) Kontrolované pásmo při práci s látkami uvedenými v [§ 16](#) se trvale zřizuje tehdy, jde-li o práci, při níž se zachází s chemickými karcinogeny kategorie 1, 1A, s mutageny kategorie 1, 1A, s látkami toxickými pro reprodukci kategorie 1, 1A nebo při práci s cytostatiky na pracovištích přípravy jejich

roztoků.

(7) V laboratoři se trvale zřizuje kontrolované pásmo, jsou-li karcinogeny kategorie 1, 1A, mutageny kategorie 1, 1A, látky toxické pro reprodukci kategorie 1, 1A používány k jiným účelům než jako reagenční činidla nebo pro účely kalibrace.

28) [§ 7](#) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. [362/2007 Sb.](#)

DÍL 4

Azbest

§ 19

Zjišťování a hodnocení expozice azbestu

(1) Azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou

- a) aktinolit CAS 77536-66-4,
- b) amosit CAS 12172-73-5,
- c) antofylit CAS 77536-67-5,
- d) chrysotil CAS 12001-29-5,
- e) krokydolit CAS 12001-28-4,
- f) tremolit CAS 77536-68-6.

(2) Sledovaným ukazatelem expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken o rozměrech délky větší než 5 µm, průměru menším než 3 µm a poměru délky k průměru větším než 3:1 v pracovním ovzduší.

§ 20

Hodnocení zdravotního rizika

(1) Hodnocení zdravotního rizika při práci s azbestem zahrnuje

- a) ověření jeho přítomnosti na pracovišti a formu, v níž se nachází,
- b) předpokládaný rozsah práce s azbestem,
- c) dobu trvání práce s azbestem.

(2) K ověření přítomnosti azbestu na pracovišti lze využít informace od vlastníka stavby nebo z jiných ověřitelných zdrojů, a pokud tyto informace nejsou dostupné, je nutné materiály, o nichž se má za to, že obsahují azbest, analyzovat.

§ 21

Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení

(1) Jestliže z hodnocení podle [§ 20](#) vyplývá, že koncentrace azbestu v pracovním ovzduší je nebo může být překročena, měření se provádí nejméně každé 3 měsíce a dále vždy, když dojde k provedení technické nebo technologické změny vykonávané práce. Četnost měření může být snížena na jedno za rok, nedošlo-li k podstatné změně pracovních podmínek a výsledky dvou předcházejících měření nepřekročily polovinu přípustného expozičního limitu upraveného v [příloze č. 3](#) k tomuto nařízení, [tabulce č. 5](#).

(2) Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance

a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší,

b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší,

c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,

d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem,

e) zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru,

f) pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce.

(3) Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, musí být vypracován plán prací s údaji o

a) místu vykonávané práce,

b) povaze a pravděpodobném trvání práce,

c) pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest,

d) zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti,

e) opatřeních k ochraně zdraví při práci.

(4) Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, nejde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit.

(5) Opatření podle [odstavců 2](#) až [4](#) musí být přijata i pro jiné práce, které mohou být zdrojem expozice azbestu.

(6) Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména o

a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření,

- b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest,
- c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu,
- d) významu kontrolních mechanismů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu,
- e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování,
- f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek jeho používání,
- g) správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě,
- h) pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest,
- i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest,
- j) pracovních službách poskytovaných v rozsahu daném poskytovatelem pracovních služeb u exponovaného zaměstnance.

HLAVA IV

Podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží

DÍL 1

Celková fyzická zátěž

§ 22

Vymezení celkové fyzické zátěže

Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty.

§ 23

Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže

(1) Celková fyzická zátěž se posuzuje z hlediska energetické náročnosti práce pomocí hodnot energetického výdeje vyjádřených v netto hodnotách a pomocí hodnot srdeční frekvence.

(2) Hygienickými limity celkové fyzické zátěže se rozumí hodnoty energetického výdeje směnové průměrné, směnové přípustné, minutové přípustné, průměrné roční a dále přípustné hodnoty srdeční frekvence v průměrné směně. Přípustnými hygienickými limity se rozumí limity, které se v průměrné směně bez ohledu na její délku nenavysují. Za průměrnou směnu se pokládá osmihodinová směna, která probíhá za obvyklých pracovních podmínek, při níž doba výkonu práce jednotlivých pracovních operací odpovídá skutečné míře zátěže.

(3) Průměrné a přípustné hygienické limity pro hodnoty energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží podle [odstavce 2](#) jsou upraveny odděleně podle pohlaví a věku v [příloze č. 5](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulkách č. 1 až 3](#).

(4) Přípustné hygienické limity pro hodnotu srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny v [příloze č. 5](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulce č. 4](#). Pro mladistvé se přípustné hodnoty srdeční frekvence při práci nestanoví.

(5) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrné hodnoty energetického výdeje navýšeny o více než 20 %. Procentuální navýšení

průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.

DÍL 2

Lokální svalová zátěž

§ 24

Vymezení lokální svalové zátěže

Lokální svalová zátěž je zátěž malých svalových skupin při výkonu práce končetinami.

§ 25

Hygienický limit lokální svalové zátěže

(1) Při hodnocení lokální svalové zátěže se zjišťují a posuzují vynakládané svalové síly, počty pohybů a pracovní polohy končetin v závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce při práci v průměrné osmihodinové směně.

(2) Hygienickými limity lokální svalové zátěže se rozumí hodnoty vynakládaných svalových sil, hodnoty směnových počtů pohybů ruky a předloktí vztažené k průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil a hodnoty průměrných minutových počtů pohybů drobných svalů rukou a prstů v průměrné osmihodinové směně.

(3) Přípustné hygienické limity pro průměrné směnové časově vážené hodnoty vynakládaných svalových sil vyjádřené v procentech maximální svalové síly (F_{max}) jsou upraveny v [příloze č. 5](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulce č. 5](#).

(4) Průměrný hygienický limit pro počet vynakládaných svalových sil v rozmezí 55 až 70 % F_{max} u práce s převahou dynamické složky je 600krát za průměrnou osmihodinovou směnu při použité frekvenci měření vynakládaných svalových sil jedenkrát za sekundu.

(5) Přípustný hygienický limit pro použitou svalovou sílu jako pravidelnou součást výkonu práce u práce s převažující dynamickou složkou je 70 % F_{max} a u práce s převažující statickou složkou je 45 % F_{max} . Průměrný hygienický limit se nestanoví.

(6) Průměrnými hygienickými limity lokální svalové zátěže se rozumí průměrné směnové počty pohybů ruky a předloktí v průměrné osmihodinové směně vztažené na průměrnou směnovou časově váženou hodnotu procentně vyjádřené maximální svalové síly (F_{max}) upravené v [příloze č. 5](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulce č. 6](#).

(7) Přípustný hygienický limit pro průměrné minutové počty pohybů drobných svalů ruky a prstů při průměrné směnové hodnotě vynakládaných svalových sil 3 % F_{max} je 110 pohybů za minutu a při průměrné směnové hodnotě vynakládaných svalových sil 6 % F_{max} je 90 pohybů za minutu.

(8) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný celosměnový počet vynakládaných svalových sil v rozmezí 55 až 70 % F_{max} a průměrné směnové hodnoty počtu pohybů ruky a předloktí navýšeny o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.

(9) Pro rizikové faktory, jimiž jsou fyzická zátěž nebo pracovní poloha, může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle [§ 83a odst. 1 písm. i\)](#) zákona o ochraně veřejného zdraví [9\)](#). Odborné hodnocení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době

výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce a odpočinku v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena. Věta první se nepoužije, jde-li o vyřazení práce z rizikových prací pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha. Jestliže se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne na pracovišti nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, zaměstnavatel v době 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání provede měření uvedeného rizikového faktoru podle [zákona](#) o ochraně veřejného zdraví [9\)](#). Měření a hodnocení lokální svalové zátěže je upraveno v [příloze č. 5 části B](#) k tomuto nařízení.

9) Zákon č. [258/2000 Sb.](#), o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 25a

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci s celkovou fyzickou a lokální svalovou zátěží

Práce spojená s celkovou fyzickou zátěží a lokální svalovou zátěží, překračující hygienické limity, musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

DÍL 3

Pracovní poloha

§ 26

Hodnocení pracovní polohy

Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané zaměstnancem, zejména provádí-li opakující se pracovní úkony, při nichž si nemůže pracovní polohu volit sám, ale tato je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a pracoviště a charakteru prováděné práce.

§ 27

Hodnocení zdravotního rizika, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy

(1) Hodnocení zdravotního rizika pracovní polohy se provádí na základě jejího zařazení mezi přijatelnou, podmíněně přijatelnou a nepřijatelnou pracovní polohu podle [přílohy č. 5](#) k tomuto nařízení, [části C, bodů 1](#) až [3](#).

(2) Při hodnocení pracovní polohy se používá dvoukrokový systém. První krok zahrnuje hodnocení poloh jednotlivých částí těla podle úhlů, druhý krok určuje podmínky práce, za kterých lze pracovní polohu označenou v prvním kroku za podmíněně přijatelnou zařadit mezi pracovní polohu přijatelnou nebo pracovní polohu nepřijatelnou mezi pracovní polohu podmíněně přijatelnou.

(3) Průměrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách v průměrné osmihodinové směně je 30 minut. Doba trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh nesmí být delší než 1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. Hodnocení doby trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh se provádí podle [přílohy č. 5](#) k tomuto nařízení, [části C](#), obrázků č. 1 až 4.

(4) Průměrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních

polohách v průměrné osmihodinové směně je 160 minut. Doba trvání jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních poloh pak nesmí být delší než 1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. Hodnocení doby trvání jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních poloh se provádí podle [přílohy č. 5](#) k tomuto nařízení, [části C, obrázků č. 1 až 4](#).

(5) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický limit práce v podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní poloze navýšen o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.

§ 27a

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách

Práce spojená se zaujímáním podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh po dobu překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

DÍL 4

Ruční manipulace s břemenem

§ 28

Vymezení ruční manipulace s břemenem

Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

§ 29

Hodnocení zdravotního rizika, hygienické limity, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy a informace k ochraně zdraví

(1) Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, kumulativní hmotnosti a vynakládaného energetického výdeje nebo srdeční frekvence a vyhodnocení pracovních podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází.

(2) Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene mužem 5 kg.

(3) Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně mužem je 10 000 kg.

(4) Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou 3 kg.

(5) Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných

břemen v průměrné osmihodinové směně ženou je 6 500 kg.

(6) Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Uvedená celková doba přenášení a zvedání břemene v průměrné osmihodinové směně je průměrným hygienickým limitem.

(7) Hygienické limity pro přípustné hodnoty energetického výdeje nebo srdeční frekvence při ruční manipulaci s břemeny pro muže a ženy jsou upraveny v [příloze č. 5](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulkách č. 1 až 4](#).

(8) Hmotnost břemen a podmínky ruční manipulace s břemeny těhotnými ženami, kojícími ženami, matkami do konce devátého měsíce po porodu a mladistvými jsou upraveny zvláštním právním předpisem [13](#)).

(9) Přípustný hygienický limit pro tlačné a tažné síly při manipulaci s břemenem pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku je

a) pro muže tlačné 310 N a tažné 280 N,

b) pro ženy tlačné 250 N a tažné 220 N.

(10) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický limit při ruční manipulaci s břemenem navýšen o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.

13) Vyhláška č. [288/2003 Sb.](#), kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

§ 30

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy

(1) Před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem musí být zaměstnanec seznámen, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž může být zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci s břemenem, zejména

a) s možnostmi poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene,

b) s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve svislém směru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách,

c) se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, nedostatečné doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu.

(2) Manipulace s břemenem vykonávaná zaměstnancem vstoje nebo vsedě se organizuje tak, aby byla časově ve směně rovnoměrně rozložena.

(3) Práce spojená s ruční manipulací s břemenem překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

HLAVA V

Podmínky ochrany zdraví při práci s psychickou zátěží

§ 31

Vymezení psychické zátěže

(1) Prací s psychickou zátěží se rozumí práce

- a) spojená s monotonií,
- b) ve vnuceném pracovním tempu,
- c) v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu,
- d) vykonávaná pouze v noční době.

(2) Prací spojenou s monotonií se rozumí práce, při níž je charakteristické opakování stejných pohybových nebo úkolových úkonů s omezenou možností zásahu zaměstnance do jejich průběhu. Monotonie se člení na

- a) pohybovou, kterou se rozumí taková činnost, při které se opakují jednoduché pohybové manuální úkony stejného typu,
- b) úkolovou, kterou se rozumí taková činnost, při které se vyskytuje nízký počet a malá proměnlivost úkolů.

(3) Prací ve vnuceném pracovním tempu se rozumí práce, při níž si zaměstnanec nemůže volit její tempo sám a musí se podřídit rytmu strojového mechanismu, úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance.

§ 32

Hodnocení zdravotního rizika

Při hodnocení zdravotního rizika psychické zátěže se zjišťuje zdroj jejího vzniku a hodnotí se ostatní okolnosti a vlivy, které vedou k jejímu vzniku.

§ 33

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci

Práce spojené s monotonií, jakož i práce ve vnuceném pracovním tempu, musí být k omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

HLAVA VI

Podmínky ochrany zdraví při práci se zrakovou zátěží

§ 34

Vymezení zrakové zátěže

(1) Prací se zrakovou zátěží se rozumí trvalá práce

- a) spojená s náročností na rozlišení detailů,

b) vykonávaná za zvláštních světelných podmínek,

c) spojená s používáním zvětšovacích přístrojů, sledováním monitorů nebo se zobrazovacími jednotkami,

d) spojená s neodstranitelným oslňováním.

(2) Práci spojenou s náročností na rozlišení detailů se rozumí práce, při níž je vidění zaměstnance ztíženo velikostí či tvarem detailu, jeho pohybem [14\)](#) nebo jasovým či barevným kontrastem v místě zrakového úkolu.

(3) Práci vykonávanou za zvláštních světelných podmínek se rozumí práce vykonávaná při určené barvě světla nebo při neodstranitelném kolísání jasu v prostoru zrakového úkolu nebo jeho okolí.

(4) Práci se zobrazovací jednotkou se rozumí práce vykonávaná zaměstnancem jako pravidelná součást jeho obvyklé pracovní činnosti na soustavě zařízení, které obsahuje zobrazovací jednotku, klávesnici nebo jiné vstupní zařízení, software nebo další volitelné příslušenství.

14) ČSN EN Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení.

§ 35

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci

Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

HLAVA VII

Podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli

§ 36

Vymezení biologických činitelů

(1) Biologickými činiteli jsou všechny mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organismu. Mikroorganizmem se rozumí mikrobiologický objekt buněčný nebo nebuněčný, schopný replikace nebo přenosu genetického materiálu; buněčnou kulturou se rozumí buňky pocházející z mnohobuněčného organismu, které rostou in vitro.

(2) Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce na biologické činitele

a) skupiny 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit onemocnění člověka,

b) skupiny 2, které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být nebezpečím pro zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se rozšířily do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné,

c) skupiny 3, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska možnosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné,

d) skupiny 4, které způsobují u člověka závažné onemocnění a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle nedostupné.

(3) Seznam biologických činitelů s jejich zařazením do skupin 2, 3 a 4 je uveden v [příloze č. 7](#) k

tomuto nařízení, [části A](#).

(4) Viry, které byly izolovány u člověka a nejsou zařazeny do seznamu biologických činitelů v [příloze č. 7](#) k tomuto nařízení, [části A](#), se zařazují minimálně do skupiny 2, mimo ty případy, kdy je prokázáno, že vznik onemocnění u člověka je nepravděpodobný.

§ 37

Hodnocení zdravotního rizika

(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí být stanovena povaha, míra a doba expozice biologickému činiteli tak, aby bylo možné zhodnotit veškerá rizika pro zdraví zaměstnance a rozhodnout o nezbytných opatřeních k ochraně jeho zdraví.

(2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě nebezpečí, které představují všechny přítomné biologické činitele, přičemž míru rizika určuje nejnebezpečnější činitel.

(3) Hodnocení musí být obnovováno vždy, kdykoliv dojde ke změně podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance biologickému činiteli.

(4) Hodnocení musí vycházet ze všech dostupných informací včetně údajů o

a) zařazení biologických činitelů do skupin 2, 3 nebo 4 podle seznamu uvedeného v [příloze č. 7](#) k tomuto nařízení, [části A](#),

b) onemocněních souvisejících s prací s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, jimiž může být zaměstnanec postižen,

c) potenciálních senzibilizujících nebo toxických účincích, které se mohou vyskytnout u zaměstnance jako důsledek práce s biologickým činitelem,

d) výskytu nemocí z povolání, jejichž příčinou byl biologický činitel skupin 2, 3 nebo 4.

(5) Při hodnocení rizika biologických činitelů ve zdravotnickém nebo veterinárním zařízení musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je přítomen, nebo je podezření, že může být přítomen u lidí, zvířat nebo v materiálech, které jsou jim odebírány, jakož i dalším rizikům daným povahou práce v těchto zařízeních.

(6) Při hodnocení rizika biologických činitelů při průmyslových procesech musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je přítomen jako nedílná součást zpracování nebo výroby. Za průmyslový proces se pro účely tohoto nařízení považují zpracování a výroba, při nichž jsou biologické činitele skupin 2, 3 nebo 4 surovinou, meziproduktem nebo produktem.

§ 38

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a jeho označení, bližší požadavky na pracovní postupy, informace k ochraně zdraví

(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat

a) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osobních ochranných pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené pracoviště,

- b) zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce,
- c) poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních ochranných pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším použitím,
- e) vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu,
- f) odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které mohou být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky ukládají odděleně od civilního oděvu,
- g) vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při práci s biologickým činitelem skupiny 4,
- h) očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci exponován,
- i) informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem.

(2) Dovoluje-li to povaha činnosti, je nutno se používání biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 vyhnout a nahradit ho biologickým činitelem, který podle současného stavu poznání není v podmínkách, v nichž je používán, rizikový, případně je méně rizikový pro zdraví zaměstnance.

(3) Jestliže při výkonu činnosti

- a) v potravinářských podnicích,
- b) v zemědělství,
- c) při níž dochází ke kontaktu se zvířaty nebo produkty zvířecího původu,
- d) ve zdravotnictví včetně prosektur,
- e) v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s výjimkou diagnostických mikrobiologických laboratoří přesto, že práce zde vykonávané náleží svým charakterem mezi činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4,
- f) v zařízeních na odstraňování odpadu,
- g) v zařízeních na čištění odpadních vod, nebo
- h) v jiných zařízeních, kde dochází k nezáměrné expozici biologickým činitelům,

nelze vyloučit možnou expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4, uplatňují se vedle opatření podle [odstavce 1](#) i další opatření uvedená v [odstavci 4 písm. a\)](#) až [h\)](#).

(4) Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření podle [odstavce 1](#) uplatňují tato další opatření k ochraně zdraví

- a) udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni,

- b) úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do pracovního prostředí,
- c) používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli,
- d) dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z pracoviště,
- e) označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté [9](#)), značkou pro biologické riziko,
- f) provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky možné,
- g) zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně upraveného kontejneru,
- h) úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a jeho přepravu v rámci pracoviště.

(5) Při práci s biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do třetí nebo čtvrté kategorie [9](#)), se zřizuje kontrolované pásmo. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti osob podle zvláštního právního předpisu [15](#)).

9) Zákon č. [258/2000 Sb.](#), o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. [281/2002 Sb.](#), o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně [živnostenského zákona](#), ve znění pozdějších předpisů.

HLAVA VIII

Bezpečnostní přestávky při práci s rizikovými faktory

§ 39

Zařazení bezpečnostních přestávek

(1) Pokud je při trvalé práci, zařazené jako riziková podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nezbytné nepřetržitě používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového faktoru nebo při trvalé práci, kde musí zaměstnanec povinně používat po celou dobu směny jiné ochranné prostředky určené zaměstnavatelem a tyto ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být v průběhu směny zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit. První přestávka při trvalé práci zařazené jako riziková se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut. Následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.

(2) Po dobu trvání bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny exponován rizikovému faktoru překračujícímu hygienický limit.

ČÁST TŘETÍ

Další bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

HLAVA I

Bližší hygienické požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti

§ 40

zrušen

§ 41

Větrání pracovišť

(1) Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování požadavků upravených v [příloze č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulce č. 2](#) již od počátku směny.

(2) Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být

a) 25 m³/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#) na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,

b) 50 m³/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#) na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,

c) 70 m³/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#),

d) 90 m³/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1, [části A, tabulky č. 1](#).

(3) Minimální množství venkovního vzduchu podle [odstavce 2](#) musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu o 10 m³/h podle počtu přítomných zaměstnanců.

(4) Pro pracoviště s přístupem veřejnosti se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu úměrně předpokládané zátěži 0,2 až 0,3 osoby/m² nezastavěné podlahové plochy místnosti. Při venkovních teplotách vyšších než 26 °C a nižších než 0 °C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu.

(5) Proudění vzduchu musí zabezpečovat dobré provětrávání pracoviště a nesmí přispívat k šíření škodlivin na jiné pracoviště.

(6) Na pracovišti, na kterém může v důsledku mimořádné události dojít k úniku těkavé chemické látky v míře, která může způsobit akutní poškození zdraví, musí být zřízeno havarijní větrání. Havarijní větrání musí být zajištěno tak, aby jeho spouštění bylo snadno dostupné před vstupem na pracoviště. Havarijní větrání musí být podtlakové tak, aby při jeho chodu nemohla těkavá chemická látka pronikat do prostor jiných pracovišť. Množství odváděného vzduchu musí být voleno tak a výdech umístěn v takové výši, aby při chodu havarijního větrání nemohlo dojít k ohrožení zdraví osob na ostatních pracovištích a ve venkovním prostoru.

§ 42

Nucené větrání

(1) Nucené nebo kombinované větrání musí být použito vždy, pokud přirozené větrání prokazatelně

nepostačuje k celoročnímu zajištění ochrany zdraví zaměstnance podle [§ 41 odst. 2 až 5](#).

(2) Vzduch přiváděný na pracoviště vzduchotechnickým zařízením musí obsahovat takový podíl venkovního vzduchu, který postačuje pro snížení koncentrace chemické látky pod hodnotu přípustného expozičního limitu i nejvyšší přípustné koncentrace a prachu pod hodnotu přípustného expozičního limitu. Množství přiváděného venkovního vzduchu na jednoho zaměstnance však nesmí být nižší než množství upravené v [§ 41 odst. 2 až 4](#). Větrací zařízení nesmí nepříznivě ovlivňovat mikrobiální čistotu vzduchu a musí být upraveno tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni průvanu. Při nuceném větrání musí být přiváděný vzduch filtrován a v zimě ohříván. Oběhový vzduch musí být vyčištěn tak, aby zpětný vzduch přiváděný na pracoviště neobsahoval chemickou látku nebo prach v koncentraci vyšší než 5 % jejich přípustného expozičního limitu. Při použití teplovzdušného větrání nebo klimatizace nesmí podíl venkovního vzduchu poklesnout pod 15 % celkového množství přiváděného vzduchu.

(3) Chemická látka a prach musí být podle technických možností zachyceny přímo u zdroje. Zachycení se provede zakrytím zdroje nebo jeho vybavením místním odsáváním. Místní odsávání musí být v provozu souběžně s technickým výrobním zařízením a musí být zabezpečeno tak, aby při vypnutí odsávacího zařízení bylo souběžně zastaveno technické výrobní zařízení. Místní odsávání u zdrojů škodlivin musí být vybaveno sacím nebo hermetizačním nástavcem nebo zařízením, například skříní, kapotou zamezujícími šíření chemické látky a prachu do pracovního ovzduší. Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostoru musí být umístěny tak, aby nedocházelo k zpětnému nasávání chemické látky a prachu do prostoru pracoviště větracím zařízením. Při místním odsávání s odvodem vzduchu do venkovního prostoru musí být zajištěn přívod venkovního vzduchu tak, aby byly dodrženy požadavky na mikroklimatické podmínky a na tlakové poměry ve větraném prostoru. Přiváděný vzduch nesmí zhoršovat kvalitu pracovního ovzduší.

(4) Větrací zařízení a zařízení k místnímu odsávání, u kterých by porucha funkce mohla způsobit vzestup koncentrace chemické látky a prachu v pracovním ovzduší, musí být vybavena signalizací chodu a signalizací poruchy řídicího systému.

(5) Nánosy i nečistoty, které by mohly znečišťovat ovzduší pracoviště, a tím představovat riziko pro zdraví zaměstnance, musí být neprodleně odstraňovány.

§ 43

zrušen

§ 44

Ohřívárna

Ohřívárna musí být vytápěna nejméně na 22 °C a musí být vybavena sedacím nábytkem, stolem a věšáky na pracovní oděv. Ohřívárnou může být i místnost pro odpočinek podle [§ 55 odst. 3](#).

HLAVA II

Bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště

§ 45

Osvětlení pracoviště

(1) K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se užívá denní, umělé nebo sdružené osvětlení. Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. Normovou hodnotou se rozumí

konkrétní hodnota denního, umělého nebo sdruženého osvětlení obsažená v příslušné české technické normě upravující hodnoty denního, sdruženého a umělého osvětlení [16](#)) Normovým požadavkem se rozumí technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě [16](#)). Osvětlení nesmí být příčinou oslňování.

(2) Pracoviště, které je osvětlováno denním osvětlením, pokud na něm může docházet ke zvýšené tepelné zátěži nebo oslňování, musí mít osvětlovací otvory vybaveny clonicími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření. U bočního osvětlovacího otvoru na pracovišti umožňujícího pohled ven nesmí jejich výplně tomu bránit.

(3) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném denním osvětlením, musí být dodrženy tyto minimální hodnoty:

a) denní osvětlení vyjádřené činitelem denní osvětlenosti D, minimální

$$D_{\min} = 1,5 \%,$$

při horním nebo kombinovaném denním osvětlení i průměrný

$$D_m = 3 \%,$$

b) celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností

$$E_m = 200 \text{ lx}$$

(4) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném sdruženým osvětlením musí být dodrženy tyto minimální hodnoty:

a) denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální

$$D_{\min} = 0,5 \%$$

a průměrná

$$D_m = 1 \%$$

musí být splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo kombinovaném osvětlení,

b) doplňující celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností

$$E_m = 200 \text{ lx}$$

(5) Hodnoty celkového umělého osvětlení podle [odstavců 3](#) a [4](#) se použijí za předpokladu, že příslušná česká technická norma nestanoví s ohledem na zrakovou náročnost vyšší hodnotu.

(6) Pracoviště, na němž je vykonávána trvalá práce a na kterém nemohou být splněny hodnoty pro denní ani pro sdružené osvětlení podle [odstavců 3](#) a [4](#), se může zřízovat a provozovat jen v případě, že jde o pracoviště

a) pouze s nočním provozem,

b) které musí být z technologických důvodů umístěno pod úroveň terénu,

c) jehož účel nebo konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů,

d) na němž zpracováváný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlením,

e) kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie.

(7) Na pracovišti uvedeném v [odstavci 6](#), na němž je vykonávána trvalá práce, musí být dodržena minimální hodnota celkového umělého osvětlení vyjádřeného udržovanou osvětleností

$$E = 300 \frac{\text{lx}}{\text{m}}$$

osvětlovací soustavy se zde zřizují tak, aby hodnoty udržované osvětlenosti byly nejméně takové, jako stanoví příslušná česká technická norma k osvětlování vnitřních pracovních prostorů [17](#)). U udržovaných osvětleností 300 až 500 luxů včetně se však navýší osvětlenost o 1 stupeň řady osvětlenosti.

(8) V místnosti pro odpočinek podle [§ 55 odst. 3](#) denní osvětlení vyjádřené minimálním činitelem denní osvětlenosti musí být

$$D = 1,0 \% \text{ min}$$

(9) Osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé osvětlení a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány. Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu nebo v jeho okolí během údržby a čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny nebo světlíky, pokud jsou otevíratelné, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřeny, musí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo riziku úrazu.

(10) Na pracovišti bez technologického zdroje prachu a chemických látek se čištění provádí minimálně jednou za 2 roky, na pracovišti s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako sekundárních produktů z technologického procesu se čištění provádí zpravidla dvakrát ročně a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako nedílné součásti technologického procesu se čištění provádí zpravidla čtyřikrát ročně. Lhůty pro čištění se mohou rovněž stanovit podle činitele znečištění upraveného v české technické normě pro denní a umělé osvětlení [18](#)).

(11) Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle příslušné české technické normy upravující nouzové osvětlení [19](#)).

16) [ČSN 73 0580](#) *Denní osvětlení budov*, [ČSN 36 0020](#) *Sdružené osvětlení* a [ČSN EN 12464-1](#) *Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory*.

17) [ČSN EN 12464-1](#) *Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory*.

18) [ČSN 73 0580-1](#) - *Denní osvětlení budov*.

[ČSN EN 12464-1](#) *Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní prostory*.

[ČSN EN 12464-2](#) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory.

19) [ČSN EN 1838](#) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.

§ 45a

Osvětlení venkovních pracovišť

Umělé osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky české technické normy na osvětlení venkovních pracovních prostor [23](#)).

23) [ČSN EN 124 64 - 2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory](#).

ČSN EN 13201-1 až 4 Osvětlování pozemních komunikací.

HLAVA III

Bližší hygienické požadavky na prostory pracoviště

§ 46

Světlá výška prostor určených pro práci

(1) Světlá výška prostoru určeného pro trvalou práci musí být při ploše

- a) do 20 m² nejméně 2,50 m,
- b) do 50 m² nejméně 2,60 m,
- c) od 51 do 100 m² nejméně 2,70 m,
- d) od 101 do 2 000 m² nejméně 3,00 m,
- e) více než 2 000 m² nejméně 3,25 m.

(2) Světlá výška prostoru určeného pro práci se šikmým stropem při ploše do 20 m², na kterém se vykonává trvalá práce, musí být nejméně nad polovinou podlahové plochy 2,30 m. Prostory určené pro pracovní činnost v [odstavci 1 písm. b\)](#) až [e\)](#) musí mít světlé výšky upravené v tomto ustanovení nejméně nad polovinou podlahové plochy. Světlá výška prostoru určeného pro práci, na kterém se vykonává práce výjimečně nebo po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, nesmí být nižší než 2,10 m.

(3) Světlé výšky uvedené v [odstavci 1 písm. c\)](#) až [d\)](#) mohou být v prodejním prostoru, kanceláři a v jiném obdobném prostoru určeném pro práci, v němž se vykonává práce zařazená do třídy I nebo IIa podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#) sníženy za předpokladu, že bude zajištěn pro každého zaměstnance objemový prostor podle [§ 47 odst. 1 písm. a\)](#) nebo [b\)](#), bude vyloučeno oslňování zaměstnance a světlá výška nebude nižší než 2,60 m.

§ 47

Objemový prostor

(1) Objemový prostor určený pro práci musí být pro jednoho zaměstnance

- a) 12 m³ při práci zařazené do tříd I nebo IIa podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#),
- b) 15 m³ při práci zařazené do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#),

c) 18 m³ při práci zařazené do tříd IVa, IVb nebo V podle [přílohy č. 1](#) k tomuto nařízení, [části A, tabulky č. 1](#).

(2) Objemový prostor podle [odstavce 1](#) nesmí být zmenšen stabilním provozním zařízením.

(3) [Odstavce 1](#) a [2](#) se nevztahují na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a pracovní prostory obdobné povahy.

§ 48

Rozměry podlahové plochy

Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná podlahová plocha nejméně 2 m², mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním zařízením v žádném místě zúžena pod 1 m.

§ 49

Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

(1) Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů a břemenům, se kterými je v rámci pracovní činnosti manipulováno, a zrakové náročnosti při práci. Optimální výška pracovní roviny při práci muže a ženy vstojе se řídí jejich antropometrickými rozměry a zpravidla se stanoví mezi 800 až 1 000 mm. Při práci vsedě je optimální výška pracovní roviny nad sedákem u mužů 220 až 310 mm, u žen 210 až 300 mm. Základní výška sedáku nad podlahou je 400 ± 50 mm. Pokud jsou při práci používány například svěráky a jiná technická zařízení, pak výškou pracovní roviny se rozumí místo, na němž jsou nejčastěji vykonávány pohyby končetin zaměstnance při manipulaci s nimi.

(2) Při práci vyžadující zvýšenou náročnost na zrak, například při manipulaci s drobnými předměty nebo součástkami, se výška pracovní roviny zvětšuje o 100 až 200 mm. Při práci, při níž se manipuluje s předměty o hmotnosti větší než 2 kg při práci převážně vstojе, se manipulační rovina snižuje o 100 až 200 mm.

(3) Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám pohybů končetin zaměstnance a aby nedocházelo k zaujímání nepřijatelných pracovních poloh. Dosahy horních končetin při práci vsedě a vstojе jsou upraveny v [příloze č. 8](#) k tomuto nařízení, na [obrázcích č. 1 až 3](#).

(4) Pracovní místo, u něhož je základní pracovní poloha trvale vstojе a nevyžaduje se trvalé sledování chodu zařízení, musí být, pokud to umožňuje technologie a prostorové podmínky, vybaveno pro krátkodobý odpočinek vsedě. Pracovní místo, na němž je zvýšena pracovní rovina, se vybavuje pracovním sedadlem s výškou sedáku odpovídající výšce pracovní roviny nad podlahou a zrakové náročnosti při práci. Musí být vybaveno opěrou pro dolní končetiny.

(5) Sedadlo musí být při sezení stabilní, musí umožňovat snadné seřízení výšky sedáku a sklon zádové opěrky a musí odpovídat podmínkám práce, zvláště pokud jde o jejich poréznost a omyvatelnost. Prostor pro dolní končetiny na pracovním místě musí umožňovat pohyb dolních končetin vpřed a do stran.

(6) Požadavky na rozměry volného pohybového prostoru pro dolní končetiny při práci vsedě jsou tyto:

- a) nejmenší výška nad podlahou 600 mm,
- b) nejmenší celková šířka 500 mm,

- c) nejmenší hloubka od přední hrany stolu či zařízení 500 mm,
- d) optimální hloubka od přední hrany stolu či zařízení 700 mm,
- e) nejmenší vzdálenost roviny sedadla od dolní plochy pracovního stolu 200 mm.

(7) Požadavky na pohybový prostor pro nožní ovladače jsou tyto:

- a) nejvýše 400 mm od roviny h,
- b) nejméně 200 mm od roviny h vpřed,
- c) nejvýše 250 mm nad základnou,
- d) nejvýše 350 mm do stran od svislé roviny procházející středem sedadla, kolmé k rovině h,

příčemž rovinou h se rozumí svislá rovina proložená místem nejvíce vystupující hrany pracovní roviny, kolmá k vodorovné rovině - podlaze.

(8) Hodnoty uvedené v [odstavci 7](#) platí v případě, že přední hrana sedadla je 100 mm vzdálena od roviny h. V případě jiné vzdálenosti mezi přední hranou sedadla a rovinou h se musí pohybový prostor pro nožní ovladače posunout vpřed nebo vzad.

(9) Při používání nožního ovladače při trvalé práci vstoje nesmí docházet k nerovnoměrnému rozložení hmotnosti těla na dolní končetiny. Ovladače obsluhované jinak než rukama a chodidly, například loketní a kolenní, se nesmí používat při trvalé práci. Přípustné síly pro ovladače jsou upraveny v [příloze č. 9](#) k tomuto nařízení.

(10) Na montážních linkách v pásové a proudové výrobě s trvalým i přerušovaným sedem a v případě, kdy provádění pracovního úkonu je spojeno s natáčením trupu nebo s prováděním úkonu mimo dosah horních končetin podle [přílohy č. 8](#) k tomuto nařízení, [obrázku č. 2](#), se pracovní místo vybavuje otočným nebo pojíždějícím sedadlem.

HLAVA IV

Podmínky ochrany zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami

§ 50

Bližší hygienické požadavky na zobrazovací jednotky

(1) Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklání podle potřeby zaměstnance. Musí být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy ze svítidel či z jiných zdrojů, jako jsou okenní otvory, světlé stěny, nábytek a podobně. Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklou kancelářskou práci nesmí být menší než 400 mm, jas obrazovky nesmí být menší než 35 cd/m².

(2) Klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí.

(3) Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy. Držák pro písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum. Opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta každému,

kdo ji vyžaduje.

HLAVA V

Prostor určený pro práci s biologickými činiteli

§ 51

Prostor určený pro práci ve zdravotnickém a veterinárním zařízení

Prostor určený pro práci ve zdravotnickém nebo veterinárním zařízení mimo diagnostických laboratoří, v němž je vykonávána vědomá činnost s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, a prostor určený v tomto zařízení pro izolaci pacientů nebo zvířat, u nichž je podezření na nákazu biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, musí odpovídat požadavkům upraveným v [příloze č. 7](#) k tomuto nařízení, [části B, tabulce č. 1](#) podle daného nebo předpokládaného biologického činitele.

§ 52

Prostor určený pro práci v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a v průmyslových procesech

(1) Prostor laboratoře, v níž se pracuje s materiálem, u něhož není jisté, zda neobsahuje biologické činitele, který může být příčinou onemocnění člověka, musí odpovídat požadavkům pro biologické činitele skupiny 2 upraveným v [příloze č. 7](#) k tomuto nařízení, [části B, tabulce č. 2](#).

(2) Prostor laboratoře včetně diagnostické, prostor pro laboratorní zvířata, která byla záměrně infikována, jsou nositelem nebo podezřelá z nosičství biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4, nebo pracoviště průmyslového procesu podle [§ 37 odst. 6](#), musí odpovídat požadavkům přiřazeným k dané skupině biologického činitele podle [přílohy č. 7](#) k tomuto nařízení, [části B, tabulky č. 2](#).

HLAVA VI

Bližší hygienické požadavky na zásobování vodou

§ 53

Zásobování pitnou vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců

(1) Prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance. Při práci s biologickými činiteli a s látkami a směsmi, působícími dráždivě na pokožku nebo senzibilizaci, s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi, s látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 a 2, s látkami uvedenými v [§ 16](#), s chemickými látkami nebo směsmi žíravými nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, při práci ve výrobě kosmetických prostředků, v úpravách vod a vodovodů, holičství, kadeřnictví, pedikúře, manikúře, kosmetických, masérských regeneračních a rekondičních službách, v provozovnách živností, při nichž je porušována integrita kůže nebo ve kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje, například solária nebo myostimulátory, musí být zajištěna tekoucí pitná voda přímo na pracovišti. Pokud to povaha práce na těchto pracovištích vyžaduje, mimo pracovišť určených pro výkon činnosti epidemiologicky závažné, zřizují se ruční sprchy. Na pracovištích s žíravými musí být zajištěna i možnost vyplachování oka pitnou vodou.

(2) Voda pro technologické účely, která přichází do kontaktu s povrchem lidského těla, musí mít teplotu nejméně 32 °C, a přichází-li do kontaktu se sliznicemi, musí vyhovovat požadavkům na teplou vodu podle zákona o ochraně veřejného zdraví [9](#)).

9) Zákon č. [258/2000 Sb.](#), o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

HLAVA VII

Rozměry, provedení a vybavení sanitárních a pomocných zařízení

§ 54

Sanitární zařízení

(1) Sanitárním zařízením pracoviště se rozumí šatna, umývárna, sprcha a záchod. Prostor sanitárního zařízení musí mít světlou výšku nejméně 2,30 m; pokud je jeho plocha větší než 30 m², musí být nejméně 2,50 m. Provedení a vybavení sanitárního zařízení pracoviště musí odpovídat příslušné technické normě upravující požadavky na provedení a vybavení šaten, umýváren a záchodů [20](#)). Požadavky na výslednou teplotu a výměnu vzduchu v sanitárním zařízení jsou upraveny v [příloze č. 10](#) k tomuto nařízení, [tabulce č. 1](#). Během směny nesmí být výsledná teplota v sanitárním zařízení nižší než teplota uvedená v [příloze č. 10](#) k tomuto nařízení, [tabulce č. 1](#).

(2) Šatna musí být zřízena pro zaměstnance, který musí nosit pracovní oděv a nemůže se z hygienických, epidemiologických nebo jiných důvodů převlékat v jiném prostoru; šatny musí být odděleny podle pohlaví. Na pracovištích do 5 zaměstnanců lze používání šaten muži a ženami oddělit časově. Na pracovištích, kde zaměstnanci nemusí používat pracovní oděv nebo obuv, musí být vyčleněn prostor pro ukládání civilního oděvu a obuvi.

(3) Šatna se umísťuje v prostoru snadno přístupném a stavebně odděleném od pracoviště a umývárny. Šatna, v níž se ukládá pracovní oděv, který může být znečištěn prachem, olovem, azbestem a látkami uvedenými v [§ 16](#) a pracovní oděv určený pro práci s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, musí mít omývatelné stěny nejméně do 1,80 m. Šatna musí být vybavena uzamykatelnými skříňkami tak, aby bylo každému zaměstnanci umožněno bezpečné ukládání civilního oděvu, a lavicí nebo jiným sedacím nábytkem. Jestliže to povaha znečištění pracovního oděvu vyžaduje nebo jde-li o činnost epidemiologicky závažnou, musí být zajištěno oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu. Pro zaměstnance, který si při práci silně znečistí obuv, se umísťuje před vstupem do šatny vhodné zařízení k jejímu očištění a umytí. Podlaha šatny musí být snadno omyvatelná. Požadavky na způsob ukládání pracovního oděvu zaměstnance při práci jsou upraveny v [příloze č. 10](#) k tomuto nařízení, [tabulce č. 2](#) a odpovídají nejpočetněji zastoupené směně.

(4) Řetízková šatna se může zřizovat a používat pouze na pracovištích, kde je vykonávána práce hornickým způsobem.

(5) Pokud vzhledem k povaze práce není nezbytná po jejím ukončení celková očista těla, musí být pro zaměstnance zajištěna umývárna nebo dostačující počet umyvadel s tekoucí teplou vodou. Obklady stěn sprchy a umývárny musí být provedeny do výšky 2 m. Sprcha a umývárna se umísťují v samostatných místnostech, odděleně podle pohlaví, a pokud je to možné tak, aby navazovaly přímo dveřmi na šatnu. Na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze používání umývárny nebo sprchy muži a ženami oddělit časově. Pro pracoviště, na němž se vykonává práce s olovem, látkami uvedenými v [§ 16](#), azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli skupiny 2, 3 nebo 4, se zřizuje hygienická smyčka, kterou je oddělený prostor, jehož neexponovaná část musí být oddělena dveřmi a průchozí sprchou mezi šatnou pro pracovní a civilní oděv. Hygienická smyčka se dále zřizuje pro pracoviště, na němž se vykonává práce při činnostech epidemiologicky závažných [9](#)), u níž je požadována nebo nezbytná očista celého těla před započítáním nebo po ukončení práce z důvodu zamezení kontaminace pracovního prostředí nebo zaměstnance.

Požadavky na počet umyvadel a sprch podle míry znečištění kůže a pracovního oděvu zaměstnance při práci jsou upraveny v [příloze č. 10](#) k tomuto nařízení, [tabulce č. 2](#) a odpovídají nejpočetněji zastoupené směně.

(6) Záchod musí být zajištěn pro zaměstnance tak, aby nebyl od pracoviště vzdálen více než 120 m; při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce, členitosti přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 75 m. Zpravidla se zřizuje jako kabinový splachovací a v každém podlaží, v němž je pracoviště určené pro trvalou práci. Zřizuje se odděleně podle pohlaví; na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze zřizovat jeden společný záchod. Suchý nebo chemický záchod nelze zřizovat pro pracoviště určené pro trvalou práci, s výjimkou mobilního pracoviště, a pro pracoviště určené k výkonu činnosti epidemiologicky závažné. Záchodová předsíň se zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Pisoáry se zřizují v samostatné místnosti nebo společně se záchodovými kabinami. Pro zaměstnance vykonávajícího činnost epidemiologicky závažnou musí být v předsíni záchodu umývadlo s tekoucí teplou vodou podle zákona o ochraně veřejného zdraví [9](#)), pro ostatní pracoviště umývadlo s tekoucí vodou. U suchého nebo chemického záchodu musí být zajištěny přiměřené podmínky pro umytí rukou zaměstnance.

(7) Minimální počet záchodů se stanoví podle nejpočetněji zastoupené směny takto:

- a) 1 sedadlo na 10 žen,
- b) 2 sedadla na 11 až 30 žen,
- c) 3 sedadla na 31 až 50 žen,
- d) na každých dalších 30 žen 1 další sedadlo,
- e) 1 sedadlo na 10 mužů,
- f) 2 sedadla na 11 až 50 mužů,
- g) na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo.

(8) Na pracovišti, na němž se vykonává práce ve vnuceném pracovním tempu, se snižuje počet mužů i žen připadajících na stanovený počet sedadel podle [odstavce 7](#) o 20 %.

9) Zákon č. [258/2000 Sb.](#), o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

20) [ČSN 73 4108](#) Šatny, umývárny a záchody.

§ 55

Pomocná zařízení

(1) Pomocnými zařízeními se rozumí zařízení k umývání pracovní obuvi a na sušení pracovního oděvu a obuvi, místnost pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce, prostor pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň a prostor pro uskladnění úklidových prostředků.

(2) Zařízení na sušení pracovního oděvu a obuvi se zřizuje pro pracoviště, na němž dochází k jejich provlhnutí při práci, a musí umožňovat usušení tohoto oděvu a obuvi nejdéle za 6 hodin. Zařízení k omývání pracovní obuvi se zřizují při východu z pracoviště. Prostor, v němž je zařízení umístěno, musí mít omyvatelnou a nekluzkou podlahu spádovanou ke vpusti. Místnost určená na sušení pracovního oděvu a obuvi nesmí sloužit pro poskytování první předlékařské pomoci.

(3) Místnost pro odpočinek se zřizuje, pokud to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zejména s ohledem na vykonávanou činnost a v blízkosti pracoviště. Místnost pro odpočinek musí být dostatečně velká, větraná, osvětlena denním světlem podle [§ 45 odst. 8](#) a vytápěna nejméně na

20 °C. Vybavuje se sedacím nábytkem s opěrkami zad a stoly tak, aby jejich počet odpovídal počtu zaměstnanců nejpočetněji zastoupené směny. Pokud má sloužit i pro konzumaci jídla, musí mít v dostatečném množství zajištěnu tekoucí pitnou a teplou vodu a musí být vybavena umývadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchovávání jídla. Na místnost pro odpočinek, která musí být z technologických důvodů umístěna pod úroveň terénu, se nevztahuje požadavek zajištění denního osvětlení a přirozeného větrání.

(4) Prostory určené pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň musí umožňovat odpočinek vleže.

(5) Bude-li pracoviště vybaveno ošetřovnou, musí být zajištěno, aby byla vytápěna, chráněna proti znečištění, vlhkosti a vysokým teplotám, vybavena umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a snadno přístupná i s nosítky. Jde-li o práci, při níž je zvýšené riziko otrav chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží, nebo o práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako žíravé nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, a nejsou v bezprostředním dosahu pracoviště sprchy, vybavuje se ošetřovna také sprchou. Prostor pracoviště, ve kterém jsou uloženy prostředky pro poskytnutí první předlékařské pomoci včetně nosítek a prostředků pro přivolání zdravotnické záchranné služby, musí být viditelně označen.

(6) Prostor na ukládání úklidových prostředků se zřizuje v rozsahu upraveném podle příslušné české technické normy na šatny, umývárny a záchody [20](#)).

20) [ČSN 73 4108](#) Šatny, umývárny a záchody.

HLAVA VIII

Požadavky na malování a úklid

§ 55a

Úklid

Úklid pracoviště, sanitárních a pomocných zařízení se provádí na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v [§ 16](#) nebo jiných zdrojů znečištění jako nedílné součásti technologického procesu a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v [§ 16](#) nebo jiných zdrojů znečištění jako sekundárních produktů z technologického procesu denně. Na pracovišti bez technologického zdroje prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v [§ 16](#) a jiných zdrojů znečištění se úklid provádí podle zpracovaného harmonogramu zaměstnavatele.

§ 55b

Malování

(1) Obnova maleb a nátěrů povrchů vymežujících osvětlovaný prostor na pracovišti včetně spojovacích cest se provede podle plánu údržby, zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu činiteli, který byl pro uvedené prostory navržen při uvádění těchto prostor do trvalého užívání.

(2) [Odstavec 1](#) se nevztahuje na pracoviště v podzemí hlubinných dolů.

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 56**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. [178/2001 Sb.](#), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
2. Nařízení vlády č. [523/2002 Sb.](#), kterým se mění nařízení vlády č. [178/2001 Sb.](#), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
3. Nařízení vlády č. [441/2004 Sb.](#), kterým se mění nařízení vlády č. [178/2001 Sb.](#), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. [523/2002 Sb.](#)

§ 57**Účinnost**

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Julínek, MBA v. r.

Příloha č. 1**Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek****Část A**

Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu

Tabulka č. 1:

Třída práce	Druh práce	M (W.m-2)
I	Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavování nebo třídění drobných lehkých předmětů.	≤ 80
IIa	Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.	81 až 105
IIb	Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu,	106 až 130

	trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů		
	spojená s vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstoje		
	s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou - dělnice		
	v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž		
	středně těžkých dílců, práce na ručním lisu.		
	Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená		
	s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování,		
	soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcář hutních		
	materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků. Práce spojená		
	s ruční manipulací s živým břemenem, práce zdravotní sestry nebo		
	ošetřovatelky u lůžka.		
+-----+-----+-----+			
IIIa	Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas	131 až 160	
	v předklonu nebo vkleče, chůze - údržba strojů, mechanici, obsluha		
	koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů na		
	stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením		
	břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři,		
	malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce		
	na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže		
	pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní		
	údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid		
	velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu.		
+-----+-----+-----+			
IIIb	Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu,	161 až 200	
	chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění		
	menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15		
	až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha		
	gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném		
	terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství.		
+-----+-----+-----+			
IVa	Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních	201 až 250	
	i dolních končetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou		
	ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se		
	sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou pilou, svoz		
	dřeva, práce v dole - chůze po rovině a v úklonu do 15°, práce ve		
	slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro		
	velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob		
	plyny.		
+-----+-----+-----+			
IVb	Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu,	251 až 300	
	horních i dolních končetin - práce na pracovištích hlubinných dolů		
	- ražba, těžba, doprava, práce v lomech, práce v zemědělství		
	s vysokým podílem ruční práce, strojní kování větších kusů.		
+-----+-----+-----+			
V	Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva	301 a více	

		trupu, horních i dolních končetin - transport těžkých břemen např.	
		pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva,	
		chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na	
		pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých profilech	
		důlních děl.	

Vysvětlivka k [tabulce č. 1](#)

Práce neuvedené v tabulce se zařazují s ohledem na druh práce obdobného charakteru.

Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem

Tabulka č. 2

Třída práce	M [W.m-2] (brutto)	t _{omin} nebo t _{gmin} [°C]	t _{omax} nebo t _{gmax} [°C]	V a [m.s-1]	Rh [%]
I	≤ 80	18	27	0,01 až 0,2	
IIa	81 až 105	16	26		
IIb 3)	106 až 130	14	32	0,05 až 0,3	
IIIa	131 až 160	10	30		
IIIb	161 až 200	10	26		30 až 70
IVa	201 až 250	10	24	0,1 až 0,5	
IVb 1)	251 až 300	10	20		
V 2)	301 a více	10	20		

Vysvětlivka k tabulce č. 2:

Hodnoty

t nebo t

omax gmax

pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo.

Hodnoty

$t_{a, \text{opt}}$ nebo $t_{a, \text{min}}$
 $t_{g, \text{opt}}$ nebo $t_{g, \text{min}}$

pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 1,0 clo.

V případě, že

v
 a

na pracovišti je $\leq 0,2 \text{ m.s}^{-1}$ platí, že

$t_{a, \text{opt}} = t_{g, \text{opt}}$
 $t_{a, \text{min}} = t_{g, \text{min}}$

1) Práce třídy IVb není pro ženy celosměnově přípustná z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže, režimová opatření je nutno aplikovat i při

$t_{a, \text{opt}} \leq 10 \text{ }^\circ\text{C}$
 $t_{a, \text{min}} \leq 10 \text{ }^\circ\text{C}$

2) Práce třídy V není pro ženy z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná; pro muže není celosměnově z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná, režimová opatření je nutno aplikovat i při

$t_{a, \text{opt}} \leq 10 \text{ }^\circ\text{C}$
 $t_{a, \text{min}} \leq 10 \text{ }^\circ\text{C}$

3) U prací zařazených do třídy práce IIb až V musí být současně dodrženy přípustné limity pro krátkodobě a dlouhodobě přípustnou zátěž z hlediska energetické náročnosti práce.

Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa

Tabulka č. 3

Klimatizované pracoviště											
nastavení vytápění						nastavení chlazení					
tepelný odpor oděvu 1,0 clo						tepelný odpor oděvu 0,5 clo					
Třída	[W.m ⁻²]	Kategorie	$t_{a, \text{opt}}$	$t_{a, \text{min}}$	$t_{g, \text{min}}$	$t_{a, \text{opt}}$	$t_{a, \text{min}}$	$t_{g, \text{min}}$	v	R_h	
práce			[$^\circ\text{C}$]	[$^\circ\text{C}$]	[$^\circ\text{C}$]	[$^\circ\text{C}$]	[$^\circ\text{C}$]	[$^\circ\text{C}$]	[m.s ⁻¹]	[%]	
			$t_{a, \text{max}}$	$t_{g, \text{max}}$	$t_{g, \text{max}}$	$t_{a, \text{opt}}$	$t_{a, \text{min}}$	$t_{g, \text{min}}$			
I	≤ 80	B	22	+ 1,5-4,0	24,5	+ 1,5					

21	- 0,3	-1,6	6,2	7,5
22	- 0,9	-2,2	5,6	6,9
23	- 1,6	- 2,9	4,9	6,2
24	- 2,5	- 3,8	3,9	5,3
25	- 3,6	- 4,9	2,9	4,2
26	- 4,6	- 6,2	1,9	3,2
27	- 6,1	- 7,4	0,6	1,9

Vysvětlivka k [tabulce č. 4](#)

Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.

Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.

Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná a nucená a přirozeně větraná pracoviště.

Přípustný horizontální rozdíl mezi teplotou kulového teploměru (tg) na úrovni hlavy a na úrovni kotníků pro klimatizovaná a přirozeně větraná nevenkovní pracoviště a pro pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání, na nichž je vykonávána práce třídy práce I a IIa

Tabulka č. 5

t _g na úrovni hlavy [°C]	(t _{hlava} - t _{kotník}) ^{*)} g	
	Kategorie A, B	Kategorie C
19	0,0	0,5
20	0,0	1,0
21	0,0	1,5
22	0,5	2,0
23	1,5	3,0

24	2,5	3,5
25	3,5	4,5
26	4,5	5,5
27	5,5	6,5

Vysvětlivka k [tabulce č. 5](#)

Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.

Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.

Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná a přirozeně větraná pracoviště.

*) Úroveň hlavy = 1 100 mm nad podlahou, úroveň kotníků = 150 mm nad podlahou.

Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě t_o nebo t_g na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin

Tabulka č. 6:

Třída práce	M [W.m-2]	Náhrada tekutin za směnu při ztrátě tekutin potem a dýcháním 1,25 litrů a více		Teplota, při níž je dosaženo maximální přípustné ztráty tekutin potem a dýcháním 3,9 l/8 h	
		t_o (litry) nebo t_g (C)	(litry/1 °C)	t_o nebo t_g [°C]	náhrada vody [litry]
I +)	80	31 až 36	0,9 až 2,7 (0,36) +++)	není	přípustná
IIa +)	81 až 105	27 až 34	0,9 až 3,1 (0,24)	není	přípustná
IIb	106 až 130	24 až 32	0,9 až 2,8 (0,24)	≥ 33	

IIIa	131 až 160	20 až 29	0,9 až 2,8	≥ 30	
			(0,21)		3,1
IIIb	161 až 200	16 až 27	0,9 až 2,8	≥ 28	
			(0,17)		
IVa	201 až 250	15 až 24	1,2 až 3,0	≥ 25	
			(0,2)		
IVb	251 až 300	15 až 21	1,6 až 3,0	≥ 22	
			(0,23)		
V	≥ 301	15 až 17	2,2 až 3,0	≥ 18	
			(0,4)		

Vysvětlivka k [tabulce č. 6](#)

Množství poskytovaných nápojů platí pro

$v \leq 1 \text{ m.s-1}$ a $R_h \leq 70 \%$.

a

+) t

g

na neklimatizovaných pracovištích třídy práce I a IIa nesmí překročit

t

o

nebo

t 34 °C.

g

Tato výjimka platí v případě, že venkovní teplota vzduchu je vyšší než teplota přípustná uvedená v [tab. č. 2](#) pro pracoviště kategorie I a IIa.

++) Náhrada tekutin na pracovištích třídy I až IVa se stanoví interpolací v závislosti na

t ,

g

t. j. na každý 1 °C nad dolní hranicí rozpětí pro příslušnou třídu práce se přičte k základní hodnotě náhrady vody pro danou třídu práce hodnota uvedena v závorce.

+++) výše připočítané náhrady nad základní hodnotu náhrady tekutin.

Příklad:

Je třeba stanovit náhradu tekutin pro třídu práce IIIa a

t = 27 °C

o

Rozpětí ve °C pro třídu práce IIIa = 20 až 29 °C, rozdíl 9 °C

Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí = 0,9 až 2,8 litrů, rozdíl 1,9 litrů

$$1,9 : 9 = 0,21 \text{ litr}/1 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$27 - 20 = 7^\circ\text{C}$$

Náhrada tekutin za osmihodinovou směnu = $0,21 \times 7 = 1,47 + 0,9 = 2,37$ litrů = 2,4 litrů.

Část B

Hodnoty dlouhodobě únosné zátěže teplem pro osmihodinovou směnu pro aklimatizovaného a neaklimatizovaného zaměstnance a výpočet režimu práce a odpočinku

Hodnoty dlouhodobě únosné zátěže teplem pro osmihodinovou směnu pro aklimatizovaného a neaklimatizovaného zaměstnance

M (brutto)	Neaklimatizovaný zaměstnanec	Aklimatizovaný zaměstnanec
	SR	SR
	max	max
(W.m-2)	(g/sm.m2)	(g/sm.m2)
≤ 80	1 176	1 176
> 80	1 648	2 160

Vysvětlivka k tabulce:

SR (g/sm.m2)
max

je průměrná intenzita ztráty tekutin potem a dýcháním za osmihodinovou směnu.

Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce a výpočet režimu práce a bezpečnostních přestávek při zátěži teplem

Režim práce a bezpečnostních přestávek se vypočítá tak, že nejprve se stanoví počet pracovních cyklů. Počet pracovních cyklů (c) je dán podílem dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce, přičemž počet cyklů se zaokrouhuje na nejbližší vyšší celé číslo:

$$c = \frac{t_{\text{min}}}{t_{\text{max}}}$$

Mezi jednotlivými pracovními cykly musí být zajištěny bezpečnostní přestávky na odpočinek

(t).

p

Délka přestávek se vypočítá podle vzorce:

$$t = \frac{480 - t_{\text{sm}}}{p \cdot c - 1} \text{ (min)}$$

Tabulka č. 1a: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaný muž

Podmínky:

 $v = 0,1 \text{ m.s}^{-1}, t \geq t_a, rh < 70 \%, 0,64 \text{ clo}$

g a

Doba práce podle celkového energetického brutto									
Třída výdeje (W.m-2)									
práce									
t (°C)		I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	V
g	W.m-2	80	105	130	160	200	250	300	350
brutto									
20	t	480	480	480	480	403	323	232	188
	sm								
	t	480	480	480	480	403	323	151	47
	max								
22	t	480	480	480	480	403	323	218	179
	sm								
	t	480	480	480	480	403	323	87	38
	max								
24	t	480	480	480	480	403	282	207	171
	sm								
	t	480	480	480	480	403	282	61	32
	max								
26	t	480	480	480	480	403	245	196	163
	sm								
	t	480	480	480	480	403	157	47	27
	max								
28	t	480	480	480	480	352	230	186	156
	sm								
	t	480	480	480	480	352	83	37	24
	max								
30	t	480	480	480	468	280	217	177	150
	sm								

	t	480	480	480	468	280	56	30	21
	max								
32	t	480	480	480	348	262	205	169	144
	sm								
	t	480	480	480	348	111	41	25	18
	max								
34	t	480	480	392	308	245	195	161	138
	sm								
	t	480	480	392	151	59	31	21	16
	max								
36	t	385	433	351	287	230	185	154	132
	sm								
	t	385	433	130	66	38	24	17	14
	max								
38	t	274	395	324	268	217	176	148	127
	sm								
	t	274	106	63	42	28	20	15	12
	max								
40	t	247	362	301	251	205	168	142	123
	sm								
	t	90	56	40	30	22	16	13	11
	max								
42	t	226	335	281	236	194	160	136	118
	sm								
	t	52	38	30	23	18	14	11	10
	max								
44	t	207	311	263	223	185	153	131	114
	sm								
	t	36	28	23	19	15	12	10	9
	max								

46	t	191	290	248	211	176	147	126	110
	sm								
	t	27	22	19	16	13	11	9	8
	max								
48	t	178	272	233	200	168	140	121	106
	sm								
	t	22	18	16	13	11	9	8	7
	max								
50	t	166	256	221	190	160	135	117	103
	sm								
	t	20	17	15	13	11	9	8	7
	max								

Vysvětlivka:

t - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

sm

t - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

max

Tabulka č. 1b: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaný muž**Podmínky:**

$$v = 0,5 \text{ m.s}^{-1}, t_g \geq t_a, rh < 70 \%, 0,64 \text{ clo}$$

t (°C)	g	Doba práce podle celkového energetického brutto									
		Třída práce	výdeje (W.m-2)								
		I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	V		
		W.m-2	80	105	130	160	200	250	300	350	
		brutto									
20	t	480	480	480	480	403	323	260	191		
	sm										
	t	480	480	480	480	403	323	260	55		
	max										
22	t	480	480	480	480	403	323	221	181		

	sm								
	t	480	480	480	480	403	323	115	42
	max								
24	t	480	480	480	480	403	316	209	172
	sm								
	t	480	480	480	480	403	316	73	35
	max								
26	t	480	480	480	480	403	248	197	164
	sm								
	t	480	480	480	480	403	248	52	29
	max								
28	t	480	480	480	480	382	231	187	157
	sm								
	t	480	480	480	480	352	101	40	25
	max								
30	t	480	480	480	480	290	217	177	150
	sm								
	t	480	480	480	480	290	63	32	22
	max								
32	t	480	480	480	386	261	205	169	143
	sm								
	t	480	480	480	386	145	45	27	19
	max								
34	t	480	480	443	307	244	194	161	137
	sm								
	t	480	480	443	241	66	33	22	16
	max								
36	t	423	459	347	284	228	184	153	132
	sm								
	t	423	459	190	74	40	25	18	14

	max								
38	t	267	387	319	264	215	174	147	127
	sm								
	t	267	136	70	44	29	20	15	12
	max								
40	t	240	354	296	247	203	166	140	122
	sm								
	t	105	60	41	30	22	16	13	11
	max								
42	t	218	326	275	232	192	158	135	117
	sm								
	t	54	38	29	23	18	14	11	10
	max								
44	t	199	302	257	218	182	151	129	113
	sm								
	t	35	27	22	18	15	12	10	9
	max								
46	t	184	281	241	206	173	145	124	109
	sm								
	t	25	21	18	15	13	10	9	8
	max								
48	t	170	263	227	195	165	138	119	105
	sm								
	t	21	18	15	13	11	9	8	7
	max								
50	t	159	247	214	185	157	133	115	101
	sm								
	t	19	17	14	12	11	9	8	7
	max								

Vysvětlivka:

t - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

sm

t - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

max

Tabulka č. 1c: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaný muž

Podmínky:

$v = 1 \text{ m.s-1}$, $t_g \geq t_a$, $rh < 70 \%$, $0,64 \text{ clo}$

t_g t_a

Doba práce podle celkového energetického brutto										
Třída výdeje (W.m-2)										
práce										
t (°C)		I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	V	
g	W.m-2	80	105	130	160	200	250	300	350	
	brutto									
20	t	480	480	480	480	403	323	269	193	
	sm									
	t	480	480	480	480	403	323	269	61	
	max									
22	t	480	480	480	480	403	323	224	182	
	sm									
	t	480	480	480	480	403	323	144	46	
	max									
24	t	480	480	480	480	403	323	210	173	
	sm									
	t	480	480	480	480	403	323	82	37	
	max									
26	t	480	480	480	480	403	265	198	165	
	sm									
	t	480	480	480	480	403	265	56	30	
	max									
28	t	480	480	480	480	395	231	187	157	
	sm									

	t	480	480	480	480	395	112	42	25	
	max									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
30	t	480	480	480	480	301	217	177	150	
	sm									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	t	480	480	480	480	301	66	33	22	
	max									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
32	t	480	480	480	399	259	204	168	143	
	sm									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	t	480	480	480	399	155	46	27	19	
	max									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
34	t	480	480	457	303	244	192	160	137	
	sm									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	t	480	480	457	303	67	33	22	16	
	max									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
36	t	426	475	342	280	226	182	152	131	
	sm									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	t	426	475	224	76	40	25	18	14	
	max									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
38	t	267	378	313	260	212	173	146	126	
	sm									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	t	267	146	70	43	28	20	15	12	
	max									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
40	t	232	344	289	243	200	164	139	121	
	sm									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	t	105	58	40	29	22	16	13	11	
	max									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
42	t	210	316	268	227	189	156	133	116	
	sm									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
	t	51	36	28	22	17	14	11	9	
	max									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										

44	t	191	292	250	214	179	149	128	112
	sm								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	t	32	26	21	18	14	12	10	8
	max								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
46	t	176	272	234	201	170	142	123	108
	sm								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	t	24	20	17	14	12	10	9	8
	max								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
48	t	163	254	220	191	162	136	118	104
	sm								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	t	20	17	15	13	11	9	8	7
	max								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
50	t	151	238	208	181	154	131	113	100
	sm								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	t	19	19	16	12	10	9	8	7
	max								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

Vysvětlivka:

t - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

sm

t - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

max

Tabulka č. 2a: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaná žena**Podmínky:** $v = 0,1 \text{ m.s}^{-1}$, $t_g \geq t_a$, $rh < 70 \%$, $0,64 \text{ clo}$

g a

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
		Doba práce podle celkového energetického								
		Třída brutto výdeje (W.m-2)								
		práce								
t (°C)		I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb		
g		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	W.m-2	80	105	130	160	200	250	300		
	brutto									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
20	t	480	480	480	411	329	263	227		
	sm									

	t	480	480	480	411	329	263	227	
	max								
22	t	480	480	480	411	329	263	224	
	sm								
	t	480	480	480	411	329	263	117	
	max								
24	t	480	480	480	411	329	263	212	
	sm								
	t	480	480	480	411	329	263	75	
	max								
26	t	480	480	480	411	329	241	200	
	sm								
	t	480	480	480	411	329	157	54	
	max								
28	t	480	480	480	411	329	226	190	
	sm								
	t	480	480	480	411	329	83	41	
	max								
30	t	480	480	480	411	275	213	181	
	sm								
	t	480	480	480	411	275	56	33	
	max								
32	t	480	480	480	342	257	202	172	
	sm								
	t	480	480	480	342	111	41	27	
	max								
34	t	480	480	385	303	241	191	164	
	sm								
	t	480	480	385	151	59	31	22	
	max								

36	t	378	425	345	282	226	182	157
	sm							
	t	378	425	130	66	38	24	18
	max							
38	t	269	388	319	263	213	173	150
	sm							
	t	269	106	63	42	28	20	16
	max							
40	t	243	356	296	246	202	165	144
	sm							
	t	90	56	40	30	22	16	14
	max							
42	t	222	329	276	232	191	157	138
	sm							
	t	52	38	30	23	18	14	12
	max							
44	t	203	306	259	219	181	150	132
	sm							
	t	36	28	23	19	15	12	10
	max							
46	t	188	285	243	207	173	144	127
	sm							
	t	27	22	19	16	13	11	9
	max							
48	t	175	267	229	196	165	138	122
	sm							
	t	22	18	16	13	11	9	8
	max							
50	t	163	252	217	186	157	133	118
	sm							

	t	20	17	15	13	11	9	8	
	max								

Vysvětlivka:

t - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

sm

t - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

max

Tabulka č. 2b: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaná žena**Podmínky:**

$v = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$, $t_g \geq t_a$, $rh < 70 \%$, $0,64 \text{ clo}$

t_g t_a

Doba práce podle celkového energetického									
Třída brutto výdeje (W.m-2)									
práce									
t (°C)		I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	
g	W.m-2	80	105	130	160	200	250	300	
	brutto								
20	t	480	480	480	411	329	263	227	
	sm								
	t	480	480	480	411	329	263	227	
	max								
22	t	480	480	480	411	329	263	227	
	sm								
	t	480	480	480	411	329	263	176	
	max								
24	t	480	480	480	411	329	263	214	
	sm								
	t	480	480	480	411	329	263	94	
	max								
26	t	480	480	480	411	329	243	202	
	sm								
	t	480	480	480	411	329	243	62	

	max							
28	t	480	480	480	411	329	227	191
	sm							
	t	480	480	480	411	285	214	45
	max							
30	t	480	480	480	411	285	63	181
	sm							
	t	480	480	480	411	275	56	36
	max							
32	t	480	480	480	329	256	201	172
	sm							
	t	480	480	480	329	145	45	29
	max							
34	t	480	480	435	301	239	190	164
	sm							
	t	480	480	435	241	66	93	23
	max							
36	t	415	451	341	279	224	180	156
	sm							
	t	415	451	190	74	40	25	19
	max							
38	t	262	380	314	260	211	171	149
	sm							
	t	262	136	70	44	29	20	16
	max							
40	t	236	348	290	243	199	163	142
	sm							
	t	105	60	41	30	22	16	14
	max							
42	t	214	320	270	228	188	156	136

	sm							
	t	54	38	29	23	18	14	12
	max							
44	t	196	297	253	214	179	149	131
	sm							
	t	35	27	22	18	15	12	10
	max							
46	t	180	276	237	202	170	142	126
	sm							
	t	25	21	18	15	13	10	9
	max							
48	t	167	258	223	192	162	136	121
	sm							
	t	21	18	15	13	11	9	8
	max							
50	t	156	243	211	182	154	131	116
	sm							
	t	19	17	14	12	11	9	8
	max							

Vysvětlivka:

t - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

sm

t - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

max

Tabulka č. 2c: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaná žena**Podmínky:**

$v = 1 \text{ m.s}^{-1}$, $t \geq t_g$, $rh < 70 \%$, $0,64 \text{ clo}$

g a

t (°C)	g	Doba práce podle celkového energetického						
		Třída brutto výdeje (W.m-2)						
		I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb

	W.m-2	80	105	130	160	200	250	300	
	brutto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
20	t	480	480	480	411	329	263	227	
	sm								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	t	480	480	480	411	329	263	227	
	max								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
22	t	480	480	480	411	329	263	224	
	sm								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	t	480	480	480	411	329	263	117	
	max								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
24	t	480	480	480	411	329	263	215	
	sm								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	t	480	480	480	411	329	263	109	
	max								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
26	t	480	480	480	411	329	260	202	
	sm								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	t	480	480	480	411	329	260	67	
	max								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
28	t	480	480	480	411	329	227	191	
	sm								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	t	480	480	480	411	329	112	47	
	max								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
30	t	480	480	480	411	296	213	181	
	sm								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	t	480	480	480	411	296	66	36	
	max								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
32	t	480	480	480	392	255	200	171	
	sm								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	t	480	480	480	392	155	46	29	
	max								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

34	t	480	480	449	298	237	189	163
	sm							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	t	480	480	449	298	67	33	23
	max							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
36	t	419	467	336	275	222	179	155
	sm							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	t	419	467	224	76	40	25	19
	max							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
38	t	262	371	308	255	208	170	148
	sm							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	t	262	146	70	43	28	20	16
	max							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
40	t	228	338	284	238	196	161	141
	sm							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	t	105	58	40	29	22	16	13
	max							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
42	t	206	311	264	223	186	154	135
	sm							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	t	51	36	28	22	17	14	12
	max							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
44	t	188	287	246	210	176	146	129
	sm							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	t	32	26	21	18	14	12	10
	max							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
46	t	173	267	230	198	167	140	124
	sm							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	t	24	20	17	14	12	10	9
	max							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
48	t	160	249	217	187	159	134	119
	sm							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

	t	20	17	15	13	11	9	8
	max							
50	t	149	234	204	178	151	128	115
	sm							
	t	19	16	14	12	10	9	8
	max							

Vysvětlivka:

t - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

sm

t - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

max

Část C**Dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce na pracovištích hlubinných dolů, způsob jejich stanovení a úprava postupu výpočtu pracovních cyklů a bezpečnostní přestávky**

1. Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce je stanovena v tabulkách č. 1 až 45.

2. Na pracovišti, kde rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru

(t_g) a suchou teplotou vzduchu (t_a)

t_g

t_a

je menší než 1 °C, lze použít pro stanovení únosné doby práce hodnoty naměřené suchým teploměrem.

3. Na pracovišti, kde krátkodobě přípustná doba práce

(t_{max}) je kratší než dlouhodobě přípustná doba práce (t_{sm}),

t_{max}

t_{sm}

musí být stanoven režim práce a bezpečnostní přestávky.

4. Na pracovištích, kde krátkodobě přípustná doba práce

(t_{max}) a dlouhodobě přípustná doba práce (t_{sm})

t_{max}

t_{sm}

podle tabulek č. 1 až 45 je shodná, nemusí být stanoven režim práce a bezpečnostní přestávky, avšak směnová efektivní pracovní doba

(PD_{ef}) nesmí překročit dlouhodobě přípustnou dobu práce (t_{sm}).

PD_{ef}

t_{sm}

5. Směnová efektivní pracovní doba

(PD_{ef})

PD_{ef}

se vypočte podle vzorce:

$PD_{ef} = 480 - t_d - t_{pnp} - t_{sm}$ (min),

PD_{ef}

t_d

t_{pnp}

t_{sm}

kde

t_d - je doba sjezdu a výjezdu, dopravy na pracoviště k tomu určenými pracovními prostředky a chůze na pracoviště v úklonu do 3 stupňů a $t_d \leq 26 \text{ }^\circ\text{C}$,

a

t_{pnp} - podmínečně nutné vyloučené doby výkonu práce, např. přestávky při čekacích dobách po trhacích pracích,

t_{sm} - normativ směnových časů, například pracovní porada, osobní potřeba, odstrojení a ustrojení, pracovní rozhovor, osobní očista, přestávka na jídlo a oddech podle zvláštního právního předpisu.

6. Pracovní cyklus (c) je dán podílem dlouhodobě přípustné doby práce

(t_{sm}) a krátkodobě přípustné doby práce (t_{max}),

 t_{sm} t_{max}

přičemž počet cyklů se zaokrouhuje na nejbližší celé vyšší číslo. Počet pracovních cyklů

(c) c

se vypočte podle vzorce:

$$c = \frac{t_{sm}}{t_{max}}$$

Délka jednoho pracovního cyklu (t_{prc}) se vypočte podle vzorce:

 t_{prc}

$$t_{prc} = \frac{t_{sm}}{c} \text{ (min)}$$

 t_{prc}

Celková doba pracovních cyklů ($\sum t_{prc}$) se vypočte podle vzorce:

 $\sum t_{prc}$

$$\sum t_{prc} = t_{sm} \cdot c \text{ (min)}$$

 $\sum t_{prc}$

7. Minimální doba trvání jedné bezpečnostní přestávky

(t_p) t_p

nesmí být kratší než 30 minut.

8. Celková doba trvání všech bezpečnostních přestávek za směnu

($\sum t_p$) $\sum t_p$

se vypočte podle vzorce:

$$\sum t_p = t_{prc} \cdot (c - 1) \text{ (min)}$$

 $\sum t_p$

9. V době bezpečnostní přestávky musí mít důlní pracovníci možnost odpočinku v prostředí, kde teplota vzduchu nepřekročí v závislosti na relativní vlhkosti níže uvedené teploty:

Rh (%)	T °C
do 60	31
61 - 75	30

76 - 90 29

91 - 100 28

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů**

relativní vlhkost	%	56 - 60
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	do 0,49

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutta výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
t_s	t_{min} - t_{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t_{min}	480	430	480	448	403	367	323	261
	t_{max}	480	430	480	448	403	367	323	261
21	t_{min}	480	430	480	448	403	367	323	239
	t_{max}	480	430	480	448	403	367	323	202
22	t_{min}	480	430	480	448	403	367	318	232
	t_{max}	480	430	480	448	403	367	318	140
23	t_{min}	480	430	480	448	403	367	285	225
	t_{max}	480	430	480	448	403	367	285	104
24	t_{min}	480	430	480	448	403	367	254	219
	t_{max}	480	430	480	448	403	367	254	84
25	t_{min}	480	430	480	448	403	351	246	213
	t_{max}	480	430	480	448	403	351	190	76
26	t_{min}	480	430	480	448	403	312	238	207
	t_{max}	480	430	480	448	403	312	127	59
27	t_{min}	480	430	480	448	369	272	231	202
	t_{max}	480	430	480	448	369	272	95	51
28	t_{min}	480	430	480	429	325	261	224	197
	t_{max}	480	430	480	429	325	238	75	45
29	t_{min}	480	430	480	383	283	253	218	192
	t_{max}	480	430	480	383	283	148	63	40
30	t_{min}	480	430	448	335	273	245	212	187
	t_{max}	480	430	448	335	273	106	54	36
31	t_{min}	480	430	394	297	264	238	205	182
	t_{max}	480	430	394	297	161	81	47	32
32	t_{min}	480	458	339	287	256	231	201	173
	t_{max}	480	458	339	260	106	64	40	29
33	t_{min}	480	399	313	277	248	224	195	174
	t_{max}	480	399	313	130	76	52	35	26
34	t_{min}	470	347	302	267	240	217	191	170
	t_{max}	470	347	148	84	57	42	30	24
35	t_{min}	389	333	291	269	233	211	185	165
	t_{max}	389	133	94	63	47	36	27	22
36	t_{min}	372	320	281	261	226	206	181	162
	t_{max}	241	108	69	50	39	31	24	20
37	t_{min}	357	309	272	243	219	200	177	159
	t_{max}	125	75	54	41	33	28	22	18
38	t_{min}	343	298	263	236	213	195	173	155
	t_{max}	33	57	44	35	29	25	20	17
39	t_{min}	330	287	255	229	208	190	169	152
	t_{max}	52	46	37	30	26	21	18	15
40	t_{min}	318	278	247	222	202	185	165	149

Obrázek - Tabulka č. 1

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	56 - 60
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	0,50 - 0,99

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje v třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _g	t _{min} / t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
10	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	285
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	285
11	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	256
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	256
12	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	234
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	186
13	t _{min}	480	480	480	448	403	367	308	227
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	308	126
14	t _{min}	480	480	480	448	403	367	276	220
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	276	97
15	t _{min}	480	480	480	448	403	367	247	214
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	247	78
16	t _{min}	480	480	480	448	403	332	239	208
	t _{max}	480	480	480	448	403	332	156	65
17	t _{min}	480	480	480	448	389	292	232	202
	t _{max}	480	480	480	448	389	292	109	55
18	t _{min}	480	480	480	448	344	262	225	197
	t _{max}	480	480	480	448	344	262	83	47
19	t _{min}	480	480	480	403	302	253	218	192
	t _{max}	480	480	480	403	302	179	68	42
20	t _{min}	480	480	471	356	273	245	212	187
	t _{max}	480	480	471	356	273	120	57	37
21	t _{min}	480	480	417	307	264	227	206	182
	t _{max}	480	480	417	307	200	90	49	34
22	t _{min}	480	480	362	286	255	230	201	178
	t _{max}	480	480	362	286	125	71	43	31
23	t _{min}	480	425	312	276	247	223	195	174
	t _{max}	480	425	312	160	84	55	37	27
24	t _{min}	480	346	300	266	239	217	190	169
	t _{max}	480	346	190	94	61	44	31	24
25	t _{min}	414	331	289	257	232	211	185	165
	t _{max}	414	258	107	67	48	37	28	22
26	t _{min}	369	318	279	249	225	205	181	162
	t _{max}	369	126	74	52	40	32	25	20
27	t _{min}	353	306	270	241	218	199	176	158
	t _{max}	151	82	56	43	34	29	22	18
28	t _{min}	339	295	261	234	212	194	172	154
	t _{max}	92	60	45	36	29	25	20	17
29	t _{min}	325	284	252	227	206	189	168	151
	t _{max}	65	47	37	30	26	22	18	16
30	t _{min}	313	274	244	220	200	184	164	148
	t _{max}	50	30	22	17	14	11	9	8

Obrázek - Tabulka č. 2

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	56 - 60
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,00 - 1,49

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _S	t _{min} / t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	288
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	288
21	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	276
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	276
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	248
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	248
23	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	229
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	162
24	t _{min}	480	480	480	448	403	367	293	222
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	293	110
25	t _{min}	480	480	480	448	403	367	261	215
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	261	86
26	t _{min}	480	480	480	448	403	346	240	209
	t _{max}	480	480	480	448	403	346	185	69
27	t _{min}	480	480	480	448	401	305	232	203
	t _{max}	480	480	480	448	401	305	121	58
28	t _{min}	480	480	480	448	355	263	225	197
	t _{max}	480	480	480	448	355	263	89	49
29	t _{min}	480	480	480	414	312	253	218	192
	t _{max}	480	480	480	414	312	204	71	43
30	t _{min}	480	480	480	366	272	244	212	187
	t _{max}	480	480	480	366	272	129	59	38
31	t _{min}	480	480	429	317	263	236	206	182
	t _{max}	480	480	429	317	219	94	50	34
32	t _{min}	480	480	373	284	254	229	200	177
	t _{max}	480	480	373	284	132	73	44	31
33	t _{min}	480	438	310	274	245	222	194	173
	t _{max}	480	438	310	178	87	57	37	28
34	t _{min}	480	358	297	264	237	215	189	168
	t _{max}	480	358	220	97	62	45	32	24
35	t _{min}	428	326	286	255	229	209	184	164
	t _{max}	428	326	113	68	49	37	28	21
36	t _{min}	363	313	275	246	222	203	179	160
	t _{max}	363	135	75	52	40	32	25	20
37	t _{min}	347	301	265	238	216	197	175	157
	t _{max}	165	84	56	42	33	28	22	18
38	t _{min}	332	290	257	231	209	192	170	153
	t _{max}	94	60	44	35	29	24	20	17
39	t _{min}	319	279	243	224	203	187	166	150
	t _{max}	65	47	36	30	25	22	18	15
40	t _{min}	306	269	240	217	198	182	162	146
	t _{max}	49	38	31	16	22	19	16	14

Obrázek - Tabulka č. 3

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovních hlubinných dolech v minutách**

relativní vlhkost	%	56 - 60
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,50 - 1,99

Suchá teplota T _s (°C)	Doba práce t _{cm} / t _{max} (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I. 110 - 129 (W.m ⁻²)	EV - II. 130 - 149 (W.m ⁻²)	EV - III. 150 - 169 (W.m ⁻²)	EV - IV. 170 - 189 (W.m ⁻²)	EV - V. 190 - 209 (W.m ⁻²)	EV - VI. 210 - 229 (W.m ⁻²)	EV - VII. 230 - 259 (W.m ⁻²)	EV - VIII. 260 - 280 (W.m ⁻²)
20	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	323	288
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	288
21	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	323	282
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	282
22	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	323	254
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	254
23	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	323	219
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	162
24	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	297	212
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	297	114
25	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	264	215
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	264	88
26	t _{cm}	480	480	480	448	403	347	240	208
	t _{max}	480	480	480	448	403	347	190	70
27	t _{cm}	480	480	480	448	400	306	231	202
	t _{max}	480	480	480	448	400	306	121	58
28	t _{cm}	480	480	480	448	354	263	224	196
	t _{max}	480	480	480	448	354	263	89	49
29	t _{cm}	480	480	480	412	310	252	217	191
	t _{max}	480	480	480	412	310	198	70	43
30	t _{cm}	480	480	480	362	271	243	211	186
	t _{max}	480	480	480	362	271	125	58	38
31	t _{cm}	480	480	424	312	261	235	204	181
	t _{max}	480	480	424	312	204	91	49	34
32	t _{cm}	480	480	368	282	252	227	195	176
	t _{max}	480	480	368	282	125	71	43	31
33	t _{cm}	480	430	306	271	243	220	193	172
	t _{max}	480	430	306	164	83	55	37	27
34	t _{cm}	480	349	294	261	235	213	188	167
	t _{max}	480	349	198	91	59	43	31	24
35	t _{cm}	415	322	283	252	227	207	183	163
	t _{max}	415	279	105	65	47	36	27	22
36	t _{cm}	356	309	272	243	220	201	178	159
	t _{max}	356	123	71	50	38	31	24	20
37	t _{cm}	340	296	262	235	213	195	173	156
	t _{max}	147	78	53	40	32	27	21	18
38	t _{cm}	326	285	253	228	207	190	169	152
	t _{max}	86	57	42	33	28	24	19	16
39	t _{cm}	312	274	245	221	201	185	165	148
	t _{max}	60	44	35	29	24	21	18	15
40	t _{cm}	300	265	237	214	195	180	161	145
	t _{max}	46	36	29	25	21	19	16	14

Obrázek - Tabulka č. 4

**Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na
pracovištích blubinných děl v minútách**

relativní vlhkost	%	56 - 60
rychlost vzduchu	$m \cdot s^{-1}$	2,0 a více

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T_s	t_{min} / t_{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 109	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)
20	t_{min}	450	480	480	448	403	367	323	288
	t_{max}	450	480	480	448	403	367	323	288
21	t_{min}	450	480	480	448	403	367	323	282
	t_{max}	450	480	480	448	403	367	323	282
22	t_{min}	450	480	480	448	403	367	323	253
	t_{max}	450	480	480	448	403	367	323	253
23	t_{min}	450	480	480	448	403	367	323	229
	t_{max}	450	480	480	448	403	367	323	158
24	t_{min}	480	480	480	448	403	367	294	221
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	294	112
25	t_{min}	480	480	480	448	403	367	260	214
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	260	86
26	t_{min}	450	480	480	448	403	342	239	208
	t_{max}	450	480	480	448	403	342	178	68
27	t_{min}	480	480	480	448	393	300	231	202
	t_{max}	450	480	480	448	393	300	115	56
28	t_{min}	450	480	480	448	346	259	223	196
	t_{max}	450	480	480	448	346	259	85	48
29	t_{min}	480	480	480	402	300	250	216	190
	t_{max}	480	480	480	402	300	177	68	42
30	t_{min}	480	480	469	352	269	241	209	185
	t_{max}	480	480	469	352	269	115	56	37
31	t_{min}	450	480	412	300	259	233	203	180
	t_{max}	450	480	412	300	176	85	48	33
32	t_{min}	480	480	353	279	249	226	197	175
	t_{max}	480	480	353	279	113	67	41	30
33	t_{min}	450	413	303	265	241	218	192	171
	t_{max}	450	413	303	139	76	52	35	27
34	t_{min}	480	332	291	258	233	211	186	166
	t_{max}	480	332	162	82	55	41	30	23
35	t_{min}	390	317	279	249	225	205	181	162
	t_{max}	390	210	93	60	44	34	26	21
36	t_{min}	350	304	269	241	218	199	176	158
	t_{max}	296	106	65	46	36	30	23	19
37	t_{min}	335	292	259	232	211	193	172	154
	t_{max}	122	70	49	38	31	26	21	17
38	t_{min}	320	280	250	225	205	188	167	151
	t_{max}	76	52	39	32	26	21	19	16
39	t_{min}	307	270	241	218	199	183	163	147
	t_{max}	55	41	33	27	23	20	17	15
40	t_{min}	294	260	233	211	193	178	159	144
	t_{max}	43	34	28	24	21	18	15	14

Obrázek - Tabulka č. 5

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolí v minutách**

relativní vlhkost	%	61 - 65
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	do 0,45

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I	EV - II	EV - III	EV - IV	EV - V	EV - VI	EV - VII	EV - VIII
T _s	t _{min} /t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 289
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	246
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	246
21	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	239
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	165
22	t _{min}	180	180	180	118	103	367	300	232
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	300	118
23	t _{min}	480	480	480	448	403	367	265	225
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	265	91
24	t _{min}	480	480	480	448	403	365	253	219
	t _{max}	480	480	480	448	403	365	218	74
25	t _{min}	480	480	480	448	403	327	245	213
	t _{max}	480	480	480	448	403	327	143	62
26	t _{min}	480	480	480	448	388	284	238	207
	t _{max}	480	480	480	448	388	284	103	53
27	t _{min}	480	480	480	448	341	269	230	201
	t _{max}	480	480	480	448	341	269	80	46
28	t _{min}	480	480	480	399	293	261	224	196
	t _{max}	480	480	480	399	293	162	65	41
29	t _{min}	480	480	466	344	282	252	217	191
	t _{max}	480	480	466	344	282	105	54	36
30	t _{min}	480	480	407	308	273	244	211	186
	t _{max}	480	480	407	308	151	79	46	32
31	t _{min}	480	480	341	296	263	237	206	182
	t _{max}	480	480	341	208	98	61	39	29
32	t _{min}	480	404	325	286	255	230	200	177
	t _{max}	480	404	290	118	71	50	34	26
33	t _{min}	480	360	313	276	247	223	195	173
	t _{max}	480	360	139	81	56	41	30	23
34	t _{min}	406	346	301	267	239	217	190	169
	t _{max}	406	171	91	61	46	36	27	21
35	t _{min}	388	332	290	258	232	211	185	165
	t _{max}	220	103	67	49	38	31	24	20
36	t _{min}	372	320	280	250	225	205	181	162
	t _{max}	113	71	51	40	32	27	21	18
37	t _{min}	356	308	271	242	219	200	176	158
	t _{max}	81	56	43	34	29	24	20	17
38	t _{min}	342	297	262	235	213	194	172	155
	t _{max}	60	45	36	30	25	22	18	15
39	t _{min}	329	287	254	228	207	190	168	151
	t _{max}	48	38	31	26	23	20	17	14
40	t _{min}	317	277	246	222	201	185	164	148
	t _{max}	40	32	27	23	20	18	15	13

Obrázek - Tabulka č. 6

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	61 - 65
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	0,50 - 0,99

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I	EV - II	EV - III	EV - IV	EV - V	EV - VI	EV - VII	EV - VIII
T _s	t _{em} / t _{max}	110 - 119	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)
20	t _{em}	480	480	480	448	433	367	323	269
	t _{max}	480	480	480	448	433	367	323	269
21	t _{em}	480	480	480	448	433	367	323	241
	t _{max}	480	480	480	448	433	367	323	237
22	t _{em}	480	480	480	448	433	367	323	234
	t _{max}	480	480	480	448	433	367	323	148
23	t _{em}	480	480	480	448	433	367	289	227
	t _{max}	480	480	480	448	433	367	289	107
24	t _{em}	480	480	480	448	433	367	255	220
	t _{max}	480	480	480	448	433	367	255	83
25	t _{em}	480	480	480	448	433	349	246	214
	t _{max}	480	480	480	448	433	349	182	59
26	t _{em}	480	480	480	448	433	306	239	208
	t _{max}	480	480	480	448	433	306	121	58
27	t _{em}	480	480	480	448	352	270	231	202
	t _{max}	480	480	480	448	352	270	90	49
28	t _{em}	480	480	480	422	313	261	224	196
	t _{max}	480	480	480	422	313	202	71	43
29	t _{em}	480	480	480	366	233	252	218	191
	t _{max}	480	480	480	366	233	125	58	38
30	t _{em}	480	480	432	314	273	244	211	186
	t _{max}	480	480	432	314	196	89	49	34
31	t _{em}	480	480	367	296	253	237	206	182
	t _{max}	480	480	367	296	112	67	41	30
32	t _{em}	480	434	324	285	254	229	200	177
	t _{max}	480	434	324	140	78	53	35	27
33	t _{em}	480	329	311	275	246	223	195	173
	t _{max}	480	329	174	89	59	43	31	24
34	t _{em}	426	344	300	265	238	216	190	169
	t _{max}	426	230	102	65	47	37	27	22
35	t _{em}	385	330	289	257	231	210	185	165
	t _{max}	337	118	71	51	39	31	24	20
36	t _{em}	368	317	278	248	224	204	180	161
	t _{max}	132	76	53	41	33	27	22	18
37	t _{em}	353	305	269	240	217	198	176	157
	t _{max}	88	59	44	35	29	24	20	17
38	t _{em}	335	294	260	233	211	193	171	154
	t _{max}	63	46	36	30	25	22	18	15
39	t _{em}	325	284	252	226	205	188	167	151
	t _{max}	49	38	31	26	22	20	17	14
40	t _{em}	313	274	244	219	200	183	163	147
	t _{max}	40	31	27	23	20	18	15	13

Obrázek - Tabulka č. 7

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovních hlubinných dolech v minutách**

relativní vlhkost	%	61- 65
rychlost vzduchu	m.s ⁻²	1,03 - 1,49

Suchá teplota T_S (°C)	Doba práce t_{min}/t_{max} (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I 110 - 129 (W.m ⁻²)	EV - II 130 - 149 (W.m ⁻²)	EV - III 150 - 169 (W.m ⁻²)	EV - IV 170 - 189 (W.m ⁻²)	EV - V 190 - 209 (W.m ⁻²)	EV - VI 210 - 229 (W.m ⁻²)	EV - VII 230 - 249 (W.m ⁻²)	EV - VIII 260 - 280 (W.m ⁻²)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	357	323	288
	t_{max}	480	480	480	448	403	357	323	288
21	t_{min}	480	480	480	448	403	357	323	261
	t_{max}	480	480	480	448	403	357	323	261
22	t_{min}	480	480	480	448	403	357	323	236
	t_{max}	480	480	480	448	403	357	323	188
23	t_{min}	480	480	480	448	403	357	307	228
	t_{max}	480	480	480	448	403	357	307	125
24	t_{min}	480	480	480	448	403	357	170	221
	t_{max}	480	480	480	448	403	357	170	93
25	t_{min}	480	480	480	448	403	354	147	214
	t_{max}	480	480	480	448	403	354	128	75
26	t_{min}	480	480	480	448	403	321	139	208
	t_{max}	480	480	480	448	403	321	137	61
27	t_{min}	480	480	480	448	374	276	131	202
	t_{max}	480	480	480	448	374	276	97	52
28	t_{min}	480	480	480	434	325	251	124	196
	t_{max}	480	480	480	434	325	237	75	44
29	t_{min}	480	480	480	378	282	252	117	191
	t_{max}	480	480	480	378	282	135	50	39
30	t_{min}	480	480	446	325	272	244	111	186
	t_{max}	480	480	446	325	233	96	51	35
31	t_{min}	480	480	380	295	262	236	205	181
	t_{max}	480	480	380	295	120	69	42	31
32	t_{min}	480	449	322	283	253	228	199	177
	t_{max}	480	449	322	152	50	54	36	27
33	t_{min}	480	367	309	273	244	221	194	172
	t_{max}	480	367	198	93	60	44	31	24
34	t_{min}	442	340	297	263	236	214	188	168
	t_{max}	442	280	107	66	47	37	27	22
35	t_{min}	380	326	285	254	229	208	183	164
	t_{max}	380	126	72	51	39	31	24	20
36	t_{min}	362	313	275	245	222	202	179	160
	t_{max}	141	77	53	40	32	27	21	18
37	t_{min}	346	300	265	238	215	197	174	156
	t_{max}	89	58	43	34	28	24	20	17
38	t_{min}	332	289	256	230	209	191	170	153
	t_{max}	63	45	36	29	25	21	18	15
39	t_{min}	318	279	248	223	203	186	166	149
	t_{max}	48	37	30	25	22	19	16	14
40	t_{min}	306	269	240	216	197	181	162	146
	t_{max}	38	31	26	22	20	17	15	13

Obrázek - Tabulka č. 8

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce

na pracovištích hlubinných dolů

relativní vlhkost	%	61 - 65
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,50 - 1,99

Suchá teplota T_s (°C)	Doba práce t_{min}/t_{max} (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I 110 - 119 (W.m ⁻²)	EV - II 130 - 145 (W.m ⁻²)	EV - III 150 - 169 (W.m ⁻²)	EV - IV 170 - 189 (W.m ⁻²)	EV - V 190 - 209 (W.m ⁻²)	EV - VI 210 - 229 (W.m ⁻²)	EV - VII 230 - 259 (W.m ⁻²)	EV - VIII 260 - 280 (W.m ⁻²)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	288
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	288
21	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	268
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	268
22	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	236
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	205
23	t_{min}	480	480	480	448	403	367	311	228
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	311	130
24	t_{min}	480	480	480	448	403	367	273	221
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	273	95
25	t_{min}	480	480	480	448	403	366	247	214
	t_{max}	480	480	480	448	403	366	238	76
26	t_{min}	480	480	480	448	403	322	239	208
	t_{max}	480	480	480	448	403	322	239	61
27	t_{min}	480	480	480	448	374	276	231	202
	t_{max}	480	480	480	448	374	276	97	51
28	t_{min}	480	480	480	433	323	260	224	196
	t_{max}	480	480	480	433	323	231	74	44
29	t_{min}	480	480	480	375	281	251	217	190
	t_{max}	480	480	480	375	281	132	60	39
30	t_{min}	480	480	442	320	270	242	210	185
	t_{max}	480	480	442	320	217	94	50	34
31	t_{min}	480	480	374	292	260	234	204	180
	t_{max}	480	480	374	292	114	67	42	30
32	t_{min}	480	441	319	261	251	227	198	176
	t_{max}	480	441	319	141	77	52	35	27
33	t_{min}	480	357	306	270	242	219	192	171
	t_{max}	480	357	180	87	57	42	30	24
34	t_{min}	428	336	291	261	234	213	187	167
	t_{max}	428	243	100	63	45	35	27	21
35	t_{min}	374	321	281	251	217	206	182	163
	t_{max}	370	115	68	48	37	30	24	19
36	t_{min}	356	308	271	243	219	200	177	159
	t_{max}	127	72	50	38	31	26	21	17
37	t_{min}	340	296	262	235	213	195	173	155
	t_{max}	82	65	41	33	27	23	19	16
38	t_{min}	326	284	253	227	206	189	168	151
	t_{max}	58	43	34	28	24	21	17	15
39	t_{min}	312	274	244	220	200	184	164	148
	t_{max}	48	35	29	24	21	19	16	14
40	t_{min}	300	264	236	213	195	179	160	145
	t_{max}	36	29	25	21	19	17	15	14

Obrázek - Tabulka č. 9

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	61 - 65
rychlost vzduchu	$m \cdot s^{-1}$	2,0 a více

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického -brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T_s	t_{min} t_{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 249	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	288
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	288
21	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	267
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	267
22	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	236
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	201
23	t_{min}	480	480	480	448	403	367	309	228
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	309	128
24	t_{min}	480	480	480	448	403	367	270	221
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	270	93
25	t_{min}	480	480	480	448	403	361	247	214
	t_{max}	480	480	480	448	403	361	221	74
26	t_{min}	480	480	480	448	403	316	238	207
	t_{max}	480	480	480	448	403	316	132	60
27	t_{min}	480	480	480	448	366	269	230	201
	t_{max}	480	480	480	448	366	269	93	50
28	t_{min}	480	480	480	423	313	259	221	195
	t_{max}	480	480	480	423	313	204	71	43
29	t_{min}	480	480	480	364	279	249	215	190
	t_{max}	480	480	480	364	279	121	57	33
30	t_{min}	480	480	429	307	268	241	209	164
	t_{max}	480	480	429	307	181	86	48	34
31	t_{min}	480	480	359	290	258	232	202	179
	t_{max}	480	480	359	261	102	61	40	29
32	t_{min}	480	423	316	278	249	225	197	175
	t_{max}	480	423	316	122	71	49	34	26
33	t_{min}	480	347	302	268	240	218	191	170
	t_{max}	480	347	149	79	53	40	29	23
34	t_{min}	401	331	290	258	232	211	186	166
	t_{max}	401	189	89	58	43	34	26	21
35	t_{min}	367	317	279	249	224	204	180	162
	t_{max}	254	100	61	45	35	29	23	19
36	t_{min}	350	304	268	240	217	198	176	158
	t_{max}	108	65	46	36	30	25	20	17
37	t_{min}	334	291	258	232	211	193	171	154
	t_{max}	73	50	38	31	26	21	18	15
38	t_{min}	320	280	249	224	204	187	167	150
	t_{max}	53	40	32	27	23	20	17	14
39	t_{min}	306	270	241	217	198	182	163	147
	t_{max}	41	33	27	23	20	18	15	13
40	t_{min}	294	260	233	211	193	177	159	143
	t_{max}	34	28	24	21	18	16	14	12

Obrázek - Tabulka č. 10

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	‰	66 - 70
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	do 0,49

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I	EV - II	EV - III	EV - IV	EV - V	EV - VI	EV - VII	EV - VIII
T _s	t _{min} / t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	246
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	194
21	t _{min}	480	480	480	448	403	367	317	238
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	317	135
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	280	231
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	280	101
23	t _{min}	480	480	480	448	403	367	261	224
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	261	80
24	t _{min}	480	480	480	448	403	343	251	218
	t _{max}	480	480	480	448	403	343	163	66
25	t _{min}	480	480	480	448	403	298	244	211
	t _{max}	480	480	480	448	403	298	113	56
26	t _{min}	480	480	480	448	359	278	237	206
	t _{max}	480	480	480	448	359	278	86	48
27	t _{min}	480	480	480	422	307	269	230	201
	t _{max}	480	480	480	422	307	175	68	42
28	t _{min}	480	480	480	363	292	260	223	196
	t _{max}	480	480	480	363	292	109	55	37
29	t _{min}	480	480	426	319	281	251	217	191
	t _{max}	480	480	426	319	151	79	46	31
30	t _{min}	480	480	354	307	272	244	211	186
	t _{max}	480	480	354	208	97	61	39	19
31	t _{min}	480	423	337	295	263	236	205	181
	t _{max}	480	423	291	117	71	50	34	16
32	t _{min}	480	376	324	285	254	229	200	177
	t _{max}	480	376	139	81	56	41	30	23
33	t _{min}	425	360	312	275	246	222	194	173
	t _{max}	425	171	91	61	46	35	27	21
34	t _{min}	405	345	300	266	238	216	189	169
	t _{max}	203	99	65	48	38	30	24	19
35	t _{min}	387	331	290	257	231	210	185	164
	t _{max}	113	71	51	40	31	27	21	18
36	t _{min}	371	319	280	249	225	204	180	161
	t _{max}	78	55	41	34	28	24	20	16
37	t _{min}	356	307	270	241	218	199	176	158
	t _{max}	59	44	35	29	25	22	18	15
38	t _{min}	341	296	262	234	212	194	172	154
	t _{max}	47	37	30	26	22	20	16	14
39	t _{min}	328	286	253	227	206	189	168	151
	t _{max}	39	31	27	23	20	18	15	13
40	t _{min}	317	277	246	221	201	184	164	148
	t _{max}	33	27	24	21	18	16	14	12

Obrázek - Tabulka č. 11

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	66 - 70
rychlost vzduchu	$m \cdot s^{-1}$	0,50 - 0,99

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I	EV - II	EV - III	EV - IV	EV - V	EV - VI	EV - VII	EV - VIII
T_s	t_{min} / t_{max}	110 - 119	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)
20	t_{min}	480	460	480	448	403	367	323	251
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	251
21	t_{min}	480	450	480	448	403	367	323	241
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	179
22	t_{min}	480	480	480	448	403	367	305	233
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	305	122
23	t_{min}	480	460	480	448	403	367	267	226
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	267	92
24	t_{min}	480	480	480	448	403	366	254	219
	t_{max}	480	480	480	448	403	366	219	74
25	t_{min}	480	450	480	448	403	322	246	218
	t_{max}	480	480	480	448	403	322	136	61
26	t_{min}	480	480	480	448	331	280	238	207
	t_{max}	480	480	480	448	331	280	98	62
27	t_{min}	480	450	480	446	330	270	231	201
	t_{max}	480	480	480	446	330	244	76	45
28	t_{min}	480	480	480	387	293	261	224	196
	t_{max}	480	480	480	387	293	133	60	39
29	t_{min}	480	480	452	326	232	252	217	191
	t_{max}	480	480	452	326	195	89	49	34
30	t_{min}	480	450	383	307	272	244	211	196
	t_{max}	480	480	383	303	112	66	41	30
31	t_{min}	480	456	337	295	262	236	205	181
	t_{max}	480	456	337	139	78	53	35	27
32	t_{min}	480	375	323	284	254	229	199	177
	t_{max}	480	375	172	89	49	43	31	24
33	t_{min}	447	358	311	274	245	222	194	172
	t_{max}	447	229	102	65	47	37	27	22
34	t_{min}	403	343	299	265	238	215	189	168
	t_{max}	291	112	69	50	38	31	24	20
35	t_{min}	384	329	288	256	230	209	184	164
	t_{max}	132	76	53	41	33	27	22	18
36	t_{min}	358	316	278	248	223	203	179	160
	t_{max}	84	57	43	34	28	24	20	17
37	t_{min}	352	304	268	240	217	198	175	157
	t_{max}	61	45	36	29	25	21	18	15
38	t_{min}	338	293	259	232	211	193	171	153
	t_{max}	48	37	30	26	22	19	16	14
39	t_{min}	324	283	251	225	205	188	167	150
	t_{max}	39	31	26	23	20	17	15	13
40	t_{min}	312	273	243	219	199	183	163	147
	t_{max}	23	27	23	20	18	16	14	12

Obrázek - Tabulka č. 12

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	66 - 70
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,00 - 1,49

Suchá teplota: T _s (°C)	Doba práce t _{min} /t _{max} (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I. 110 - 129 (W.m ⁻³)	EV - II. 130 - 149 (W.m ⁻³)	EV - III. 150 - 169 (W.m ⁻³)	EV - IV. 170 - 189 (W.m ⁻³)	EV - V. 190 - 209 (W.m ⁻³)	EV - VI. 210 - 229 (W.m ⁻³)	EV - VII. 230 - 259 (W.m ⁻³)	EV - VIII. 260 - 280 (W.m ⁻³)
20	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	273
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	273
21	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	243
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	243
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	236
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	147
23	t _{min}	480	480	480	448	403	367	286	228
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	286	105
24	t _{min}	480	480	480	448	403	367	256	220
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	256	81
25	t _{min}	480	480	480	448	403	338	247	214
	t _{max}	480	480	480	448	403	338	159	65
26	t _{min}	480	480	480	448	396	290	239	208
	t _{max}	480	480	480	448	396	290	107	54
27	t _{min}	480	480	480	448	343	270	231	202
	t _{max}	480	480	480	448	343	270	81	46
28	t _{min}	480	480	480	401	293	260	224	196
	t _{max}	480	480	480	401	293	154	64	40
29	t _{min}	480	480	470	338	281	251	217	191
	t _{max}	480	480	470	338	231	96	51	35
30	t _{min}	480	480	398	306	271	143	210	185
	t _{max}	480	480	398	306	120	69	42	31
31	t _{min}	480	474	336	294	261	235	204	181
	t _{max}	480	474	336	152	80	54	34	27
32	t _{min}	480	384	321	283	252	228	198	176
	t _{max}	480	384	197	92	60	44	31	24
33	t _{min}	466	355	308	272	244	221	193	172
	t _{max}	466	277	106	66	47	37	27	22
34	t _{min}	398	340	296	262	236	214	188	167
	t _{max}	374	118	70	49	38	31	24	20
35	t _{min}	379	325	285	253	228	208	183	163
	t _{max}	140	77	53	40	31	27	21	18
36	t _{min}	362	312	274	245	221	202	178	159
	t _{max}	85	56	42	34	28	24	19	16
37	t _{min}	346	300	265	237	214	196	173	156
	t _{max}	60	44	35	29	24	21	18	15
38	t _{min}	331	289	256	229	208	191	169	152
	t _{max}	47	36	30	25	21	19	16	14
39	t _{min}	318	278	247	222	202	185	165	149
	t _{max}	39	30	26	22	19	17	15	13
40	t _{min}	304	268	239	216	197	181	161	145
	t _{max}	31	26	22	20	17	16	14	12

Obrázek - Tabulka č. 13

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovních hlubinných dolech v místech**

relativní vlhkost	%	66 - 70
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,50 - 1,99

Suchá tepota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _s	t _{sm} / t _{ms}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{sm}	480	480	480	448	403	367	323	280
	t _{ms}	480	480	480	448	403	367	323	280
21	t _{sm}	480	480	480	448	403	367	323	249
	t _{ms}	480	480	480	448	403	367	323	249
22	t _{sm}	480	480	480	448	403	367	323	236
	t _{ms}	480	480	480	448	403	367	323	157
23	t _{sm}	480	480	480	448	403	367	290	228
	t _{ms}	480	480	480	448	403	367	290	108
24	t _{sm}	480	480	480	448	403	367	256	221
	t _{ms}	480	480	480	448	403	367	256	82
25	t _{sm}	480	480	480	448	403	339	247	214
	t _{ms}	480	480	480	448	403	339	162	66
26	t _{sm}	480	480	480	448	396	291	238	207
	t _{ms}	480	480	480	448	396	291	108	54
27	t _{sm}	480	480	480	448	341	269	230	201
	t _{ms}	480	480	480	448	341	269	80	46
28	t _{sm}	480	480	480	398	291	260	223	195
	t _{ms}	480	480	480	398	291	150	63	40
29	t _{sm}	480	480	466	334	280	250	216	190
	t _{ms}	480	480	466	334	216	93	50	35
30	t _{sm}	480	480	393	304	269	242	209	185
	t _{ms}	480	480	393	304	114	67	42	30
31	t _{sm}	480	466	333	292	259	234	203	180
	t _{ms}	480	466	333	141	77	52	35	27
32	t _{sm}	480	374	318	280	250	226	197	175
	t _{ms}	480	374	179	87	57	42	30	24
33	t _{sm}	452	351	305	270	242	219	192	171
	t _{ms}	452	241	99	62	45	35	27	21
34	t _{sm}	392	335	293	250	234	212	186	166
	t _{ms}	307	108	66	47	37	30	23	19
35	t _{sm}	373	321	281	251	226	206	181	162
	t _{ms}	125	71	50	38	31	26	21	17
36	t _{sm}	355	308	271	242	219	200	177	158
	t _{ms}	78	53	40	32	27	23	19	16
37	t _{sm}	340	295	261	234	212	194	172	154
	t _{ms}	56	42	33	28	23	20	17	15
38	t _{sm}	325	284	252	227	206	189	168	151
	t _{ms}	40	34	28	24	21	18	16	14
39	t _{sm}	312	275	244	220	200	184	163	147
	t _{ms}	34	29	24	21	19	17	14	13

Obrázek - Tabulka č. 14

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	66 - 70
rychlost vzduchu	$m.s^{-1}$	1,0 a více

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T_s	t_{min} / t_{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)
20	t_{min}	480	480	460	448	403	367	323	280
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	280
21	t_{min}	480	480	450	448	403	367	323	248
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	248
22	t_{min}	180	180	180	118	403	367	323	236
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	154
23	t_{min}	480	480	480	448	403	367	287	228
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	287	106
24	t_{min}	480	480	480	448	403	367	255	220
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	255	80
25	t_{min}	480	480	480	448	403	334	246	213
	t_{max}	480	480	480	448	403	334	153	64
26	t_{min}	480	480	480	448	388	284	237	207
	t_{max}	480	480	480	448	388	284	103	53
27	t_{min}	480	480	480	448	332	268	229	200
	t_{max}	480	480	480	448	332	256	77	45
28	t_{min}	480	480	480	387	290	258	222	195
	t_{max}	480	480	480	387	290	134	60	39
29	t_{min}	480	480	453	320	278	249	215	189
	t_{max}	480	480	453	320	151	86	48	34
30	t_{min}	480	480	377	301	267	240	208	184
	t_{max}	480	480	377	262	102	63	40	29
31	t_{min}	480	447	330	289	287	232	202	179
	t_{max}	480	447	330	112	71	49	34	26
32	t_{min}	480	364	315	278	248	224	196	174
	t_{max}	480	364	149	79	53	40	29	23
33	t_{min}	423	347	302	267	239	217	190	169
	t_{max}	423	188	88	58	43	34	26	21
34	t_{min}	386	331	289	257	231	210	185	165
	t_{max}	223	94	60	44	35	29	23	19
35	t_{min}	367	316	278	248	224	204	180	161
	t_{max}	107	65	46	36	30	25	20	17
36	t_{min}	350	303	268	239	217	198	175	157
	t_{max}	70	48	38	30	26	22	18	16
37	t_{min}	334	291	258	231	210	192	171	153
	t_{max}	51	39	31	26	22	20	17	14
38	t_{min}	319	280	249	224	204	187	166	150
	t_{max}	40	32	27	23	20	18	15	13
39	t_{min}	306	269	240	217	198	182	162	146
	t_{max}	33	27	23	20	18	16	14	12
40	t_{min}	294	259	232	210	192	177	158	143
	t_{max}	28	24	20	18	16	15	13	11

Obrázek - Tabulka č. 15

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	71 - 75
rychlost vzduchu	m.s ⁻²	do 0,49

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I	EV - II	EV - III	EV - IV	EV - V	EV - VI	EV - VII	EV - VIII
T _S	t _{min} / t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{gr}	480	480	480	448	403	367	323	245
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	158
21	t _{gr}	480	480	480	448	403	367	296	238
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	296	113
22	t _{gr}	480	480	480	448	403	367	269	231
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	269	88
23	t _{gr}	480	480	480	448	403	367	260	224
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	198	71
24	t _{gr}	480	480	480	448	403	317	252	217
	t _{max}	480	480	480	448	403	317	129	60
25	t _{gr}	480	480	480	448	383	288	244	211
	t _{max}	480	480	480	448	383	288	94	51
26	t _{gr}	480	480	480	447	324	277	236	206
	t _{max}	480	480	480	447	324	188	70	43
27	t _{gr}	480	480	480	384	302	268	229	200
	t _{max}	480	480	480	384	302	114	56	37
28	t _{gr}	480	480	453	331	291	255	223	195
	t _{max}	480	480	453	331	161	81	47	33
29	t _{gr}	480	480	376	318	281	251	216	190
	t _{max}	480	480	376	227	101	63	40	29
30	t _{gr}	480	444	351	306	271	243	210	185
	t _{max}	480	444	291	117	71	50	34	26
31	t _{gr}	480	392	337	295	262	236	204	181
	t _{max}	480	392	148	84	57	42	30	24
32	t _{gr}	446	375	323	284	253	228	199	176
	t _{max}	446	185	94	63	46	36	27	22
33	t _{gr}	424	359	311	274	245	221	194	172
	t _{max}	246	108	69	50	39	31	24	20
34	t _{gr}	405	344	300	265	238	216	189	168
	t _{max}	126	75	54	41	33	28	22	18
35	t _{gr}	387	331	289	257	231	210	184	164
	t _{max}	81	56	43	34	29	24	20	17
36	t _{gr}	370	318	279	248	224	204	180	160
	t _{max}	59	44	35	29	25	22	18	15
37	t _{gr}	355	307	270	241	217	198	175	157
	t _{max}	47	37	30	26	22	20	16	14
38	t _{gr}	341	296	261	234	211	192	171	154
	t _{max}	39	32	27	23	20	18	15	13
39	t _{gr}	328	286	253	227	206	188	167	150
	t _{max}	33	17	14	21	18	16	14	12
40	t _{gr}	316	276	245	220	200	184	163	147
	t _{max}	29	14	21	19	17	15	13	12

Obrázek - Tabulka č. 16

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích blubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	71 - 75
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	0,50 - 0,99

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _s	t _{min} /t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)
20	t _{min}	450	450	480	448	403	367	323	248
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	225
21	t _{min}	450	480	480	448	403	367	323	240
	t _{max}	450	480	480	448	403	367	323	141
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	283	233
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	283	103
23	t _{min}	480	480	480	448	403	367	262	226
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	262	80
24	t _{min}	480	480	480	448	403	342	253	219
	t _{max}	480	480	480	448	403	342	161	65
25	t _{min}	480	450	480	448	403	293	245	213
	t _{max}	480	480	480	448	403	293	110	55
26	t _{min}	480	480	480	448	348	279	237	206
	t _{max}	480	480	480	448	348	279	80	46
27	t _{min}	480	480	480	410	304	269	230	201
	t _{max}	450	480	480	410	304	141	62	40
28	t _{min}	480	480	480	345	292	260	223	195
	t _{max}	480	480	480	345	212	92	50	34
29	t _{min}	480	480	408	319	281	251	216	190
	t _{max}	480	480	408	319	117	68	42	30
30	t _{min}	480	480	351	306	271	243	210	185
	t _{max}	480	480	351	139	77	32	35	27
31	t _{min}	480	393	336	295	262	235	204	181
	t _{max}	480	393	188	93	61	44	31	24
32	t _{min}	480	374	323	284	253	228	199	176
	t _{max}	480	254	107	67	48	37	28	22
33	t _{min}	423	358	310	274	245	221	193	172
	t _{max}	394	125	74	52	40	32	25	20
34	t _{min}	402	343	298	264	237	215	188	168
	t _{max}	150	82	56	42	34	28	22	18
35	t _{min}	384	329	287	255	230	209	183	164
	t _{max}	88	58	44	35	29	24	20	17
36	t _{min}	367	316	277	247	223	203	179	160
	t _{max}	61	45	36	29	25	22	18	15
37	t _{min}	351	304	268	239	216	197	174	155
	t _{max}	48	37	30	26	22	19	16	14
38	t _{min}	337	293	259	232	210	192	170	152
	t _{max}	39	31	26	23	20	18	15	13
39	t _{min}	324	282	250	225	204	187	166	149
	t _{max}	33	27	23	20	18	16	14	12
40	t _{min}	312	273	242	218	199	182	162	146
	t _{max}	28	24	21	18	16	15	13	11

Obrázek - Tabulka č. 17

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích blabinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	71 - 75
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,00 - 1,49

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _s	t _{min} / t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	256
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	256
21	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	242
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	179
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	303	234
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	303	120
23	t _{min}	480	480	480	448	403	367	264	217
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	264	89
24	t _{min}	480	480	480	448	403	360	255	220
	t _{max}	480	480	480	448	403	360	196	71
25	t _{min}	480	480	480	448	403	310	246	213
	t _{max}	480	480	480	448	403	310	123	58
26	t _{min}	480	480	480	448	362	280	238	207
	t _{max}	480	480	480	448	362	280	87	49
27	t _{min}	480	480	480	426	304	269	230	201
	t _{max}	480	480	480	426	304	164	66	41
28	t _{min}	480	480	480	359	292	260	223	195
	t _{max}	480	480	480	359	256	100	52	35
29	t _{min}	480	480	425	318	281	251	216	190
	t _{max}	480	480	425	318	127	71	43	31
30	t _{min}	480	480	350	305	270	242	210	185
	t _{max}	480	480	350	151	80	54	36	27
31	t _{min}	480	412	335	293	261	234	204	180
	t _{max}	480	412	215	96	61	45	32	24
32	t _{min}	480	372	321	282	252	227	198	175
	t _{max}	480	316	112	68	48	37	28	22
33	t _{min}	419	355	308	272	243	220	192	171
	t _{max}	419	133	75	52	40	32	24	20
34	t _{min}	398	339	296	262	235	213	187	167
	t _{max}	162	83	56	42	33	28	22	18
35	t _{min}	379	325	284	253	228	207	182	163
	t _{max}	89	58	43	34	28	24	20	17
36	t _{min}	361	311	274	244	221	201	177	159
	t _{max}	60	44	35	29	24	21	18	15
37	t _{min}	345	299	264	236	214	195	173	155
	t _{max}	46	36	30	25	22	19	16	14
38	t _{min}	331	288	255	229	208	190	169	152
	t _{max}	37	30	26	22	19	17	15	13
39	t _{min}	317	278	247	222	202	185	164	148
	t _{max}	31	26	22	20	17	16	14	12
40	t _{min}	305	268	239	215	196	180	161	145
	t _{max}	27	23	20	18	16	14	13	11

Obrázek - Tabulka č. 18

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	71 - 75
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,50 - 1,99

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _s	t _{min} / t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	263
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	263
21	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	243
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	196
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	309	235
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	309	125
23	t _{min}	480	480	480	448	403	367	266	227
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	266	92
24	t _{min}	480	480	480	448	403	362	255	220
	t _{max}	480	480	480	448	403	362	203	72
25	t _{min}	480	480	480	448	403	311	246	213
	t _{max}	480	480	480	448	403	311	125	59
26	t _{min}	480	480	480	448	362	279	238	207
	t _{max}	480	480	480	448	362	279	87	48
27	t _{min}	480	480	480	424	303	269	230	201
	t _{max}	480	480	480	424	303	161	65	41
28	t _{min}	480	480	480	355	291	259	222	195
	t _{max}	480	480	480	355	239	98	52	35
29	t _{min}	480	480	420	317	279	250	215	189
	t _{max}	480	480	420	317	120	69	42	31
30	t _{min}	480	480	345	303	269	241	209	184
	t _{max}	480	480	345	141	77	52	35	27
31	t _{min}	480	402	332	291	259	233	203	179
	t _{max}	480	402	195	91	59	43	31	24
32	t _{min}	480	368	315	280	250	225	197	175
	t _{max}	480	272	104	64	46	36	27	22
33	t _{min}	413	351	305	269	241	218	191	170
	t _{max}	413	122	70	50	38	31	24	20
34	t _{min}	392	335	292	259	233	212	186	166
	t _{max}	145	77	53	40	32	27	21	18
35	t _{min}	373	320	281	250	225	205	181	162
	t _{max}	82	54	41	33	27	23	19	16
36	t _{min}	355	307	270	242	218	199	176	158
	t _{max}	56	42	33	27	23	20	17	15
37	t _{min}	339	295	261	234	212	193	171	154
	t _{max}	43	34	25	24	21	18	16	14
38	t _{min}	325	284	252	226	205	188	167	150
	t _{max}	35	29	24	21	19	17	14	13
39	t _{min}	311	273	243	219	199	183	163	147
	t _{max}	29	25	21	19	17	15	13	12
40	t _{min}	299	263	235	212	194	178	159	144
	t _{max}	25	22	19	17	15	14	12	11

Obrázek - Tabulka č. 19

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích

relativní vlhkost:	%	71 - 75
rychlost vzduchu	$m \cdot s^{-1}$	2,0 a více

hlubinných dolů v minutách

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdaje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T_s	t_{min}/t_{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)	($W \cdot m^{-3}$)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	263
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	263
21	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	244
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	192
22	t_{min}	480	480	480	448	403	367	306	235
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	306	123
23	t_{min}	480	480	480	448	403	367	264	227
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	264	90
24	t_{min}	480	480	480	448	403	357	255	220
	t_{max}	480	480	480	448	403	357	190	70
25	t_{min}	480	480	480	448	403	304	245	213
	t_{max}	480	480	480	448	403	304	119	57
26	t_{min}	480	480	480	448	352	278	237	206
	t_{max}	480	480	480	448	352	278	83	47
27	t_{min}	480	480	480	413	301	268	229	200
	t_{max}	480	480	480	413	301	143	62	40
28	t_{min}	480	480	480	341	289	257	221	194
	t_{max}	480	480	480	341	198	90	49	34
29	t_{min}	480	480	403	314	277	248	214	189
	t_{max}	480	480	403	299	188	65	41	30
30	t_{min}	480	474	345	301	267	239	208	183
	t_{max}	480	474	345	122	71	49	34	26
31	t_{min}	480	383	329	288	267	231	201	178
	t_{max}	480	383	163	82	55	41	30	23
32	t_{min}	459	364	314	277	248	224	195	174
	t_{max}	459	208	93	59	44	34	26	21
33	t_{min}	407	346	301	266	239	217	190	169
	t_{max}	289	105	64	46	36	29	23	19
34	t_{min}	386	310	289	257	231	210	185	165
	t_{max}	121	70	49	38	31	26	21	17
35	t_{min}	367	316	278	247	223	203	179	161
	t_{max}	73	50	38	31	26	22	18	16
36	t_{min}	349	303	267	239	216	197	175	157
	t_{max}	51	39	31	26	22	20	17	14
37	t_{min}	334	291	257	231	209	192	170	153
	t_{max}	40	32	27	23	20	18	15	13
38	t_{min}	319	279	245	223	203	186	166	149
	t_{max}	33	27	23	20	15	16	14	12
39	t_{min}	306	269	240	216	197	181	161	146
	t_{max}	28	24	20	18	16	15	13	11
40	t_{min}	294	259	233	210	192	176	157	142
	t_{max}	24	21	18	16	15	13	12	11

Obrázek - Tabulka č. 20

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	76 - 80
rychlost vzduchu	$m \cdot s^{-1}$	do 0,49

Suchá teplota T_s (°C)	Doba práce t_{pr} / t_{max} (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - brutto rytmu / třídy EV							
		EV - I. 110 - 119 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - II. 130 - 149 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - III. 150 - 169 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - IV. 170 - 189 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - V. 190 - 209 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - VI. 210 - 229 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - VII. 230 - 259 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - VIII. 260 - 280 ($W \cdot m^{-2}$)
20	t_{pr}	480	480	430	448	403	367	319	245
	t_{max}	480	480	430	448	403	367	319	136
21	t_{pr}	480	480	430	448	403	367	279	137
	t_{max}	480	480	430	448	403	367	279	101
22	t_{pr}	480	480	430	448	403	367	268	130
	t_{max}	480	480	430	448	403	367	266	78
23	t_{pr}	480	480	430	448	403	341	259	123
	t_{max}	480	480	430	448	403	341	155	55
24	t_{pr}	480	480	430	448	403	298	251	117
	t_{max}	480	480	430	448	403	298	105	54
25	t_{pr}	480	480	430	448	351	287	243	211
	t_{max}	480	480	430	448	351	238	75	45
26	t_{pr}	480	480	430	413	313	277	236	205
	t_{max}	480	480	430	413	313	125	59	38
27	t_{pr}	480	480	430	344	301	267	229	200
	t_{max}	480	480	430	344	184	87	48	34
28	t_{pr}	480	480	401	330	290	258	222	194
	t_{max}	480	480	401	280	106	64	40	29
29	t_{pr}	480	480	355	317	280	250	216	189
	t_{max}	480	480	355	130	76	52	35	26
30	t_{pr}	480	410	360	305	270	242	210	185
	t_{max}	480	410	148	84	57	42	30	24
31	t_{pr}	472	391	336	294	261	235	204	180
	t_{max}	472	201	98	65	47	37	27	22
32	t_{pr}	445	374	323	284	253	228	198	176
	t_{max}	277	113	71	51	40	32	24	20
33	t_{pr}	424	358	310	274	245	221	193	172
	t_{max}	134	78	55	42	34	26	22	18
34	t_{pr}	404	344	299	265	237	215	188	168
	t_{max}	87	59	45	35	29	25	20	17
35	t_{pr}	386	330	288	256	230	209	184	164
	t_{max}	62	46	37	30	26	22	18	16
36	t_{pr}	370	318	278	248	223	203	179	160
	t_{max}	48	38	31	25	25	20	17	14
37	t_{pr}	355	306	269	240	217	198	175	156
	t_{max}	40	32	27	23	20	18	15	13
38	t_{pr}	341	295	260	233	211	193	171	153
	t_{max}	34	28	24	21	18	16	14	12
39	t_{pr}	328	285	252	226	205	188	166	150
	t_{max}	29	24	21	19	17	15	13	12
40	t_{pr}	316	275	244	220	200	183	163	146
	t_{max}	25	22	19	17	15	14	12	11

Obrázek - Tabulka č. 21

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích blubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	76 - 90
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	0,50 - 0,99

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _s	t _{min} t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)	(W.m ⁻³)
20	t _{min}	480	430	480	448	403	367	323	248
	t _{max}	480	430	480	448	403	367	323	182
21	t _{min}	480	430	480	448	403	367	307	248
	t _{max}	480	430	480	448	403	367	307	123
22	t _{min}	480	430	480	448	403	367	271	231
	t _{max}	480	430	480	448	403	367	271	90
23	t _{min}	480	430	480	448	403	367	262	225
	t _{max}	480	430	480	448	403	367	206	72
24	t _{min}	480	430	480	448	403	318	253	218
	t _{max}	480	430	480	448	403	318	129	60
25	t _{min}	480	430	480	448	377	289	245	212
	t _{max}	480	430	480	448	377	289	88	49
26	t _{min}	480	430	480	441	315	278	237	206
	t _{max}	480	430	480	441	315	158	65	41
27	t _{min}	480	430	480	372	303	268	229	208
	t _{max}	480	430	480	372	286	100	52	35
28	t _{min}	480	430	435	382	291	239	222	195
	t _{max}	480	430	435	382	123	70	43	31
29	t _{min}	480	430	367	318	280	250	216	198
	t _{max}	480	430	367	157	83	55	37	27
30	t _{min}	480	411	350	305	270	242	210	185
	t _{max}	480	411	187	93	60	41	31	24
31	t _{min}	480	391	336	294	261	235	204	180
	t _{max}	480	236	112	69	49	38	28	22
32	t _{min}	445	374	312	283	252	227	198	176
	t _{max}	445	132	76	53	41	32	25	20
33	t _{min}	422	357	309	273	244	221	193	171
	t _{max}	151	85	57	43	34	28	22	18
34	t _{min}	402	342	298	264	236	214	188	167
	t _{max}	96	62	46	36	30	25	20	17
35	t _{min}	353	325	287	255	229	208	182	162
	t _{max}	65	47	37	30	26	22	18	16
36	t _{min}	367	315	277	246	222	202	178	159
	t _{max}	49	38	31	26	22	20	17	14
37	t _{min}	351	303	267	239	216	197	174	156
	t _{max}	40	32	27	23	20	18	15	13
38	t _{min}	337	292	259	231	209	191	170	152
	t _{max}	33	28	24	20	18	16	14	12
39	t _{min}	324	282	250	224	203	186	165	149
	t _{max}	28	24	21	18	16	15	13	11
40	t _{min}	311	272	242	218	198	182	162	146
	t _{max}	24	21	19	17	15	14	12	11

Obrázek - Tabulka č. 22

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	76 - 80
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,00 - 1,49

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T_s	t_{min} - t_{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	250
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	250
21	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	242
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	150
22	t_{min}	480	480	480	448	403	367	282	234
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	282	102
23	t_{min}	480	480	480	448	403	367	264	227
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	264	79
24	t_{min}	480	480	480	448	403	336	254	219
	t_{max}	480	480	480	448	403	336	150	64
25	t_{min}	480	480	480	448	393	290	245	213
	t_{max}	480	480	480	448	393	290	99	52
26	t_{min}	480	480	480	448	327	279	237	206
	t_{max}	480	480	480	448	327	191	76	43
27	t_{min}	480	480	480	388	303	269	230	201
	t_{max}	480	480	480	388	303	110	55	37
28	t_{min}	480	480	454	332	291	269	222	195
	t_{max}	480	480	454	332	134	74	44	31
29	t_{min}	480	480	367	318	280	250	215	189
	t_{max}	480	480	367	175	85	55	37	23
30	t_{min}	480	433	350	305	270	242	209	184
	t_{max}	480	433	214	96	61	44	32	24
31	t_{min}	480	390	334	293	260	234	203	180
	t_{max}	480	368	118	70	49	33	25	22
32	t_{min}	412	371	320	281	251	216	197	172
	t_{max}	442	141	77	53	40	32	25	20
33	t_{min}	418	354	307	271	243	219	192	171
	t_{max}	175	86	57	43	34	23	22	15
34	t_{min}	397	339	295	261	235	213	187	166
	t_{max}	97	62	45	35	29	25	20	17
35	t_{min}	378	324	284	252	227	206	182	162
	t_{max}	64	46	36	30	25	22	18	15
36	t_{min}	361	311	273	244	220	200	177	158
	t_{max}	48	37	30	25	22	19	16	14
37	t_{min}	345	299	261	236	213	195	172	152
	t_{max}	35	31	26	22	20	17	15	13
38	t_{min}	330	288	255	228	207	190	168	151
	t_{max}	32	26	23	20	18	15	14	12
39	t_{min}	317	277	246	221	201	184	164	143
	t_{max}	27	23	20	18	16	14	13	11
40	t_{min}	305	267	238	215	195	180	160	144
	t_{max}	23	20	18	16	14	13	12	10

Obrázek - Tabulka č. 23

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovních hlubinných dolích v minutách**

relativní vlhkost	%	76 - 80
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,50 - 1,99

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje - třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _s	t _{min} / t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	252
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	252
21	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	243
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	160
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	287	236
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	287	106
23	t _{min}	480	480	480	448	403	367	264	227
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	264	80
24	t _{min}	480	480	480	448	403	338	255	220
	t _{max}	480	480	480	448	403	338	154	64
25	t _{min}	480	480	480	448	394	290	246	213
	t _{max}	480	480	480	448	394	290	99	52
26	t _{min}	480	480	480	448	325	279	237	206
	t _{max}	480	480	480	448	325	187	69	43
27	t _{min}	480	480	480	385	303	268	229	200
	t _{max}	480	480	480	385	303	107	54	36
28	t _{min}	480	480	450	331	290	288	222	194
	t _{max}	480	480	450	331	127	72	43	31
29	t _{min}	480	480	365	316	279	249	215	189
	t _{max}	480	480	365	162	83	55	36	27
30	t _{min}	480	423	347	303	268	240	208	184
	t _{max}	480	423	194	91	59	45	31	24
31	t _{min}	480	386	332	290	258	232	202	179
	t _{max}	480	313	110	66	47	37	27	22
32	t _{min}	437	367	317	279	249	225	196	174
	t _{max}	437	129	73	51	39	31	24	20
33	t _{min}	413	350	304	269	241	218	191	170
	t _{max}	156	80	54	41	33	27	22	18
34	t _{min}	392	334	292	259	233	211	185	165
	t _{max}	89	58	43	34	28	24	19	16
35	t _{min}	372	320	280	250	225	205	180	161
	t _{max}	60	44	34	28	24	21	17	15
36	t _{min}	355	307	270	241	218	199	175	157
	t _{max}	44	35	29	24	21	19	16	14
37	t _{min}	339	294	260	233	211	193	171	153
	t _{max}	36	29	25	21	19	17	14	13
38	t _{min}	325	283	251	226	205	188	167	150
	t _{max}	30	25	22	19	17	15	13	12
39	t _{min}	311	273	243	218	199	182	162	146
	t _{max}	25	22	19	17	15	14	12	11
40	t _{min}	299	263	235	212	193	178	158	143
	t _{max}	22	19	17	15	14	13	11	10

Obrázek - Tabulka č. 24

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích klubianných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	76 - 80
rychlost vzduchu	$m s^{-1}$	2,0 a více

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje třídy EV							
		EV - I	EV - II	EV - III	EV - IV	EV - V	EV - VI	EV - VII	EV - VIII
T_s	t_{min}/t_{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W.m^{-3}$)	($W.m^{-3}$)	($W.m^{-3}$)	($W.m^{-3}$)	($W.m^{-3}$)	($W.m^{-3}$)	($W.m^{-3}$)	($W.m^{-3}$)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	282
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	282
21	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	243
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	157
22	t_{min}	480	480	480	448	403	367	284	235
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	284	104
23	t_{min}	480	480	480	448	403	367	264	227
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	264	79
24	t_{min}	480	480	480	448	403	332	254	219
	t_{max}	480	480	480	448	403	332	145	63
25	t_{min}	480	480	480	448	385	289	245	212
	t_{max}	480	480	480	448	385	289	84	51
26	t_{min}	480	480	480	447	314	278	236	206
	t_{max}	480	480	480	447	314	164	66	41
27	t_{min}	480	480	480	371	301	267	228	199
	t_{max}	480	480	480	371	241	98	62	35
28	t_{min}	480	480	434	328	288	257	221	194
	t_{max}	480	480	434	328	113	67	42	30
29	t_{min}	480	480	362	314	277	248	214	188
	t_{max}	480	480	362	139	76	51	35	27
30	t_{min}	480	403	344	300	266	239	207	183
	t_{max}	480	403	161	82	55	41	30	23
31	t_{min}	480	382	328	288	256	231	201	178
	t_{max}	480	232	97	61	45	35	26	21
32	t_{min}	480	363	314	276	247	223	195	173
	t_{max}	389	111	67	47	37	30	23	19
33	t_{min}	407	346	301	266	238	216	189	169
	t_{max}	129	72	50	38	31	26	21	17
34	t_{min}	396	330	288	256	230	209	184	164
	t_{max}	79	53	40	32	27	21	19	16
35	t_{min}	366	316	277	247	223	203	179	160
	t_{max}	54	41	32	27	23	20	17	15
36	t_{min}	349	302	267	238	216	197	174	156
	t_{max}	41	33	27	23	20	18	15	13
37	t_{min}	333	290	257	230	209	191	170	152
	t_{max}	24	28	24	20	18	16	14	12
38	t_{min}	319	279	248	223	203	186	165	149
	t_{max}	28	24	21	18	16	15	13	12
39	t_{min}	306	268	239	216	197	181	161	145
	t_{max}	24	21	18	16	15	13	12	11
40	t_{min}	293	259	231	209	191	176	157	142
	t_{max}	21	18	16	15	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 25

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	81 - 85
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	do 0,49

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I	EV - II	EV - III	EV - IV	EV - V	EV - VI	EV - VII	EV - VIII
T _s	t _{cm} /t _{max}	110 - 119	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	299	244
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	299	116
21	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	277	237
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	277	89
22	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	268	230
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	189	70
23	t _{cm}	480	480	480	448	403	311	259	223
	t _{max}	480	480	480	448	403	311	113	56
24	t _{cm}	480	480	480	448	381	297	250	216
	t _{max}	480	480	480	448	381	297	82	47
25	t _{cm}	480	480	480	448	325	286	243	210
	t _{max}	480	480	480	448	325	146	63	40
26	t _{cm}	480	480	480	371	313	276	235	205
	t _{max}	480	480	480	371	215	93	50	35
27	t _{cm}	480	480	443	344	301	267	228	199
	t _{max}	480	480	443	344	121	70	43	31
28	t _{cm}	480	480	381	330	290	258	221	194
	t _{max}	480	480	381	146	81	54	36	27
29	t _{cm}	480	430	365	317	279	249	215	189
	t _{max}	480	430	182	94	62	45	32	24
30	t _{cm}	480	409	349	305	270	242	209	184
	t _{max}	480	243	108	69	49	38	28	22
31	t _{cm}	468	391	335	293	261	234	203	180
	t _{max}	316	119	73	52	40	32	25	20
32	t _{cm}	444	373	322	283	252	227	198	175
	t _{max}	143	81	56	43	34	28	22	18
33	t _{cm}	423	358	310	273	244	221	193	171
	t _{max}	91	61	45	36	30	25	20	17
34	t _{cm}	403	343	298	264	237	214	188	167
	t _{max}	64	47	37	31	26	22	18	16
35	t _{cm}	386	330	288	255	229	208	183	163
	t _{max}	51	39	32	27	23	20	17	15
36	t _{cm}	369	317	278	247	223	203	178	159
	t _{max}	41	33	27	23	20	18	15	13
37	t _{cm}	354	305	268	239	216	197	174	156
	t _{max}	34	28	24	21	18	16	14	12
38	t _{cm}	340	294	260	232	210	192	170	152
	t _{max}	29	25	21	19	17	15	13	12
39	t _{cm}	327	284	251	225	204	187	166	149
	t _{max}	25	22	19	17	15	14	12	11
40	t _{cm}	315	275	244	219	199	182	162	146
	t _{max}	22	19	17	15	14	13	11	10

Obrázek - Tabulka č. 26

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovních hlubinných dólích v minutách**

relativní vlhkost	%	81 - 85
rychlost vzduchu	$m \cdot s^{-1}$	0,50 - 0,99

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I	EV - II	EV - III	EV - IV	EV - V	EV - VI	EV - VII	EV - VIII
T_s	t_{min}/t_{max}	110 - 119	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	247
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	147
21	t_{min}	450	480	480	448	403	367	286	239
	t_{max}	450	480	480	448	403	367	286	105
22	t_{min}	480	480	480	448	403	367	271	232
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	271	80
23	t_{min}	480	480	480	448	403	339	261	224
	t_{max}	480	480	480	448	403	339	147	63
24	t_{min}	480	480	480	448	403	300	252	218
	t_{max}	480	480	480	448	403	300	98	52
25	t_{min}	480	480	480	448	341	288	244	211
	t_{max}	480	480	480	448	341	195	71	43
26	t_{min}	450	480	480	402	315	278	236	205
	t_{max}	450	480	480	402	315	109	55	37
27	t_{min}	480	480	479	346	302	268	229	200
	t_{max}	480	480	479	346	146	77	45	32
28	t_{min}	480	480	384	331	291	259	222	194
	t_{max}	480	480	384	182	89	58	38	28
29	t_{min}	480	463	366	317	280	250	215	189
	t_{max}	480	463	247	106	66	47	33	25
30	t_{min}	480	410	350	305	270	242	209	184
	t_{max}	480	381	124	74	52	39	29	23
31	t_{min}	469	391	335	293	260	234	203	180
	t_{max}	469	140	79	55	41	33	25	20
32	t_{min}	444	373	321	282	252	227	198	175
	t_{max}	174	88	59	44	35	29	23	19
33	t_{min}	422	356	309	272	243	220	192	171
	t_{max}	100	64	47	37	30	25	20	17
34	t_{min}	401	341	297	263	236	214	187	167
	t_{max}	67	48	38	31	26	22	18	16
35	t_{min}	383	328	286	254	228	207	182	163
	t_{max}	51	39	31	27	23	20	17	15
36	t_{min}	366	315	276	246	221	202	178	159
	t_{max}	41	32	27	23	20	18	15	13
37	t_{min}	350	303	266	238	215	196	173	155
	t_{max}	33	28	23	20	18	16	14	12
38	t_{min}	336	292	258	231	209	191	169	152
	t_{max}	28	24	21	18	16	15	13	12
39	t_{min}	323	281	249	224	203	186	165	148
	t_{max}	24	21	18	17	15	14	12	11
40	t_{min}	311	272	241	217	197	181	161	145
	t_{max}	21	19	17	15	14	13	11	10

Obrázek - Tabulka č. 27

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	81 - 85
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,00 - 1,49

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _s	t _{min} / t _{max}	110 - 119	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	250
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	190
21	t _{min}	480	480	480	448	403	367	308	241
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	308	124
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	273	233
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	273	89
23	t _{min}	480	480	480	448	403	359	253	226
	t _{max}	480	480	480	448	403	359	183	69
24	t _{min}	480	480	480	448	403	303	254	219
	t _{max}	480	480	480	448	403	303	112	56
25	t _{min}	480	480	480	448	358	290	245	212
	t _{max}	480	480	480	448	358	251	77	45
26	t _{min}	480	480	480	420	316	279	237	206
	t _{max}	480	480	480	420	316	121	58	35
27	t _{min}	480	480	480	347	303	268	229	200
	t _{max}	480	480	480	347	163	92	47	32
28	t _{min}	480	480	401	331	291	259	222	194
	t _{max}	480	480	401	207	94	60	28	28
29	t _{min}	480	480	356	317	279	250	215	189
	t _{max}	480	480	304	111	67	48	33	25
30	t _{min}	480	410	349	304	269	241	209	184
	t _{max}	480	410	133	75	52	39	29	22
31	t _{min}	467	389	334	292	259	233	203	179
	t _{max}	467	151	80	55	41	33	25	20
32	t _{min}	441	371	319	281	250	226	197	174
	t _{max}	191	90	59	44	34	28	22	19
33	t _{min}	418	354	306	270	242	219	191	170
	t _{max}	102	63	46	36	30	25	20	17
34	t _{min}	397	338	294	261	234	212	186	166
	t _{max}	66	47	37	30	25	22	18	15
35	t _{min}	378	324	283	252	226	206	181	162
	t _{max}	50	35	31	26	22	20	17	14
36	t _{min}	360	310	273	243	219	200	176	158
	t _{max}	39	31	26	23	20	18	15	12
37	t _{min}	345	298	263	235	213	194	172	154
	t _{max}	32	26	23	20	18	16	14	12
38	t _{min}	330	287	254	228	206	189	168	150
	t _{max}	27	23	20	18	16	14	13	11
39	t _{min}	317	277	245	221	201	184	163	147
	t _{max}	23	20	18	16	14	13	12	10
40	t _{min}	304	267	238	214	195	179	159	144
	t _{max}	21	15	16	15	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 28

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovnístích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	81 - 85
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,50 - 1,99

Suchá teplota T _s (°C)	Doba práce t _{min} /t _{max} (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I. (W.m ²)	EV - II. (W.m ²)	EV - III. (W.m ²)	EV - IV. (W.m ²)	EV - V. (W.m ²)	EV - VI. (W.m ²)	EV - VII. (W.m ²)	EV - VIII. (W.m ²)
		110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
20	t _{min}	480	480	480	448	403	367	323	251
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	210
21	t _{min}	480	480	480	448	403	367	314	242
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	314	130
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	274	234
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	274	91
23	t _{min}	480	480	480	448	403	363	264	226
	t _{max}	480	480	480	448	403	363	189	78
24	t _{min}	480	480	480	448	403	305	254	219
	t _{max}	480	480	480	448	403	305	114	56
25	t _{min}	480	480	480	448	358	290	245	212
	t _{max}	480	480	480	448	358	248	76	45
26	t _{min}	480	480	480	418	315	278	237	206
	t _{max}	480	480	480	418	315	118	57	38
27	t _{min}	480	480	480	346	302	268	229	200
	t _{max}	480	480	480	346	155	80	46	32
28	t _{min}	480	480	394	330	289	258	221	194
	t _{max}	480	480	394	191	90	58	38	28
29	t _{min}	480	480	364	315	278	249	214	188
	t _{max}	480	480	270	105	64	46	32	25
30	t _{min}	480	407	347	302	268	240	208	183
	t _{max}	480	407	123	71	50	38	28	22
31	t _{min}	462	386	331	290	258	232	202	178
	t _{max}	462	138	76	52	40	32	25	24
32	t _{min}	436	367	317	279	249	224	196	174
	t _{max}	169	84	56	42	33	28	22	18
33	t _{min}	412	350	303	268	240	217	190	169
	t _{max}	93	60	44	35	25	24	20	17
34	t _{min}	391	334	291	268	232	210	185	165
	t _{max}	62	45	35	29	24	21	18	15
35	t _{min}	372	319	280	249	224	204	180	161
	t _{max}	47	36	30	25	21	19	16	14
36	t _{min}	355	306	269	241	217	198	175	157
	t _{max}	37	30	25	22	19	17	15	13
37	t _{min}	339	294	260	233	211	192	170	150
	t _{max}	30	25	22	19	17	15	13	12
38	t _{min}	324	283	251	225	204	187	166	149
	t _{max}	26	22	19	17	15	14	12	11
39	t _{min}	311	272	242	218	198	182	162	146
	t _{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
40	t _{min}	298	262	234	211	193	177	158	142
	t _{max}	20	18	16	14	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 29

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovních klubečných dólů v minutách**

relativní vlhkost	%	81 - 85
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	2,0 a více

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _S	t _{min} / t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{min}	450	480	480	448	403	367	323	282
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	323	206
21	t _{min}	450	480	480	448	403	367	312	243
	t _{max}	450	480	480	448	403	367	312	128
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	274	234
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	274	89
23	t _{min}	480	480	480	448	403	367	263	226
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	178	68
24	t _{min}	480	480	480	448	403	301	254	219
	t _{max}	480	480	480	448	403	301	107	54
25	t _{min}	480	480	480	448	347	289	244	212
	t _{max}	480	480	480	448	347	211	73	44
26	t _{min}	480	480	480	405	314	277	236	205
	t _{max}	480	480	480	405	313	108	55	36
27	t _{min}	480	480	480	344	300	266	228	199
	t _{max}	480	480	480	344	136	74	44	32
28	t _{min}	480	480	380	328	288	256	220	193
	t _{max}	480	480	380	161	82	55	36	27
29	t _{min}	480	455	361	313	276	247	213	188
	t _{max}	480	455	212	94	60	41	31	24
30	t _{min}	480	403	344	300	266	238	207	182
	t _{max}	480	304	108	66	47	36	17	22
31	t _{min}	456	382	328	287	256	230	200	177
	t _{max}	409	118	69	49	38	30	24	19
32	t _{min}	480	363	313	276	246	223	194	173
	t _{max}	139	75	52	39	32	26	21	18
33	t _{min}	406	345	300	265	236	215	189	168
	t _{max}	82	55	41	33	27	23	19	16
34	t _{min}	385	329	288	256	230	209	183	164
	t _{max}	56	42	33	27	23	20	17	15
35	t _{min}	366	315	277	246	221	202	178	160
	t _{max}	43	34	28	24	21	18	16	14
36	t _{min}	349	302	266	238	217	196	174	156
	t _{max}	24	28	24	21	18	16	14	12
37	t _{min}	333	290	256	230	208	191	169	152
	t _{max}	28	24	21	18	16	15	13	12
38	t _{min}	319	278	247	222	201	185	165	148
	t _{max}	24	21	18	16	15	14	12	11
39	t _{min}	305	268	239	215	196	180	160	145
	t _{max}	21	18	16	15	13	12	11	10
40	t _{min}	293	258	231	209	190	175	156	141
	t _{max}	20	18	16	14	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 30

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	86 - 90
rychlost vzduchu	$m \cdot s^{-1}$	do 0,49

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I	EV - II	EV - III	EV - IV	EV - V	EV - VI	EV - VII	EV - VIII
T_s	t_{min} / t_{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	367	287	244
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	287	100
21	t_{min}	480	480	480	448	403	367	277	236
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	256	78
22	t_{min}	480	480	480	448	403	342	267	229
	t_{max}	480	480	480	448	403	342	135	61
23	t_{min}	480	480	480	448	403	308	258	222
	t_{max}	480	480	480	448	403	308	91	50
24	t_{min}	480	480	480	448	344	296	250	216
	t_{max}	480	480	480	448	344	175	68	42
25	t_{min}	480	480	480	408	325	286	242	210
	t_{max}	480	480	480	408	288	105	54	36
26	t_{min}	480	480	480	358	312	275	234	204
	t_{max}	480	480	480	358	135	74	44	31
27	t_{min}	480	480	399	343	300	266	227	199
	t_{max}	480	480	399	177	90	58	38	25
28	t_{min}	480	462	381	329	289	257	221	193
	t_{max}	480	462	215	102	65	46	33	25
29	t_{min}	480	429	364	316	279	249	214	188
	t_{max}	480	305	119	73	52	39	29	23
30	t_{min}	480	408	348	304	269	241	208	184
	t_{max}	434	133	78	55	42	33	25	21
31	t_{min}	467	390	334	293	260	234	203	179
	t_{max}	164	87	49	45	36	29	23	19
32	t_{min}	444	373	321	282	251	227	197	175
	t_{max}	95	63	46	37	30	25	21	17
33	t_{min}	422	357	309	272	243	220	192	170
	t_{max}	66	45	38	31	26	23	19	16
34	t_{min}	403	342	297	263	236	214	187	166
	t_{max}	51	39	32	27	23	20	17	15
35	t_{min}	385	329	287	245	229	208	182	163
	t_{max}	41	33	28	24	21	18	16	14
36	t_{min}	369	316	277	247	222	202	178	159
	t_{max}	35	29	24	21	19	17	14	13
37	t_{min}	353	305	268	239	216	197	173	155
	t_{max}	29	25	21	19	17	15	13	12
38	t_{min}	339	294	259	232	209	191	169	152
	t_{max}	25	22	19	17	15	14	12	11
39	t_{min}	327	284	251	225	204	186	165	148
	t_{max}	22	20	17	16	14	13	11	10
40	t_{min}	315	274	243	218	198	182	161	145
	t_{max}	21	19	17	15	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 31

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovních hlubinných dolích v minutách**

relativní vlhkost	%	86 - 90
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	0,50 - 0,99

Suchá teplota (°C)	Doba práce (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I. (W.m ⁻²)	EV - II. (W.m ⁻²)	EV - III. (W.m ⁻²)	EV - IV. (W.m ⁻²)	EV - V. (W.m ⁻²)	EV - VI. (W.m ⁻²)	EV - VII. (W.m ⁻²)	EV - VIII. (W.m ⁻²)
T _s	t _{min} /t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
20	t _{min}	480	450	480	448	403	367	308	246
	t _{max}	480	450	480	448	403	367	308	123
21	t _{min}	480	450	480	448	403	367	280	239
	t _{max}	480	450	480	448	403	367	280	91
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	270	231
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	189	70
23	t _{min}	480	450	480	448	403	311	261	214
	t _{max}	480	480	480	448	403	311	110	55
24	t _{min}	480	450	480	448	373	299	252	217
	t _{max}	480	450	480	448	373	254	77	45
25	t _{min}	480	450	480	441	327	288	243	211
	t _{max}	480	480	480	441	327	126	59	38
26	t _{min}	480	480	480	361	314	277	236	205
	t _{max}	480	480	480	361	166	83	47	33
27	t _{min}	480	450	425	345	301	267	228	199
	t _{max}	480	480	425	237	101	63	40	29
28	t _{min}	480	450	383	330	290	258	221	194
	t _{max}	480	450	314	116	70	49	34	26
29	t _{min}	480	421	365	317	279	249	215	189
	t _{max}	480	421	139	79	54	41	29	23
30	t _{min}	480	410	349	304	269	241	208	184
	t _{max}	480	160	85	58	43	34	26	21
31	t _{min}	468	390	334	293	260	233	203	179
	t _{max}	206	95	62	46	36	30	23	19
32	t _{min}	443	372	321	282	251	226	197	174
	t _{max}	105	65	45	37	31	26	21	17
33	t _{min}	421	356	308	272	243	219	192	170
	t _{max}	69	49	38	31	26	23	19	16
34	t _{min}	401	341	296	262	235	213	187	166
	t _{max}	51	39	32	27	23	20	17	14
35	t _{min}	382	327	285	253	228	207	182	162
	t _{max}	41	33	28	24	21	18	15	13
36	t _{min}	365	314	275	245	221	201	177	158
	t _{max}	34	28	24	21	19	17	14	13
37	t _{min}	350	302	266	237	214	195	173	155
	t _{max}	29	24	21	19	17	15	13	12
38	t _{min}	336	291	257	230	208	190	168	151
	t _{max}	25	21	19	17	15	14	12	11
39	t _{min}	323	281	249	223	202	185	164	148
	t _{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
40	t _{min}	310	271	241	216	197	180	160	144
	t _{max}	21	18	16	15	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 32

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	56 - 90
rychlost vzduchu	$m.s^{-1}$	1,00 - 1,49

Suchá teplota T_s (°C)	Doba práce t_{min} / t_{max} (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
		110 - 129 ($W.m^{-2}$)	130 - 149 ($W.m^{-2}$)	150 - 169 ($W.m^{-2}$)	170 - 189 ($W.m^{-2}$)	190 - 209 ($W.m^{-2}$)	210 - 229 ($W.m^{-2}$)	230 - 259 ($W.m^{-2}$)	260 - 280 ($W.m^{-2}$)
20	t_{min}	480	480	480	443	403	357	323	249
	t_{max}	480	450	480	443	403	357	323	150
21	t_{min}	480	480	480	443	403	357	285	241
	t_{max}	480	480	480	443	403	357	285	105
22	t_{min}	480	480	480	443	403	357	273	233
	t_{max}	480	450	480	443	403	357	264	78
23	t_{min}	480	480	480	443	403	331	263	225
	t_{max}	480	450	480	443	403	331	130	50
24	t_{min}	480	450	480	443	392	301	253	218
	t_{max}	480	480	480	443	392	301	85	48
25	t_{min}	480	450	480	443	329	289	244	212
	t_{max}	480	450	480	443	329	144	62	40
26	t_{min}	480	480	480	372	315	278	236	205
	t_{max}	480	480	480	372	190	88	49	34
27	t_{min}	480	480	448	345	302	258	229	199
	t_{max}	480	480	448	283	107	65	41	30
28	t_{min}	480	480	384	330	290	258	221	194
	t_{max}	480	480	384	124	72	30	34	26
29	t_{min}	480	432	365	315	279	249	214	188
	t_{max}	480	432	151	81	55	41	30	23
30	t_{min}	480	409	348	303	268	241	208	183
	t_{max}	480	177	87	58	43	34	26	21
31	t_{min}	466	389	333	291	259	233	202	179
	t_{max}	234	99	62	46	36	29	23	19
32	t_{min}	440	370	319	289	250	225	196	174
	t_{max}	107	65	47	37	30	25	20	17
33	t_{min}	417	353	306	270	241	218	191	169
	t_{max}	69	49	37	31	26	22	18	16
34	t_{min}	396	337	294	260	233	211	186	165
	t_{max}	58	38	31	26	22	20	17	14
35	t_{min}	377	323	283	251	226	205	181	161
	t_{max}	48	32	27	23	20	18	15	13
36	t_{min}	360	310	272	243	219	199	176	157
	t_{max}	33	27	23	20	18	16	14	12
37	t_{min}	344	298	262	235	212	194	171	154
	t_{max}	27	23	20	18	16	15	13	11
38	t_{min}	330	286	253	227	206	188	167	150
	t_{max}	23	20	18	16	15	13	12	11
39	t_{min}	316	276	245	220	200	183	163	146
	t_{max}	22	19	17	15	14	12	11	10
40	t_{min}	304	266	237	213	194	178	159	143
	t_{max}	21	18	16	15	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 33

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	86 - 90
rychlost vzduchu	$m \cdot s^{-1}$	1,50 - 1,99

Suchá teplota T_s (°C)	Doba práce t_{min} / t_{max} (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - bruto výdeje / třídy EV							
		EV - I 110 - 129 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - II 130 - 149 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - III 150 - 169 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - IV 170 - 189 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - V 190 - 209 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - VI 210 - 229 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - VII 230 - 259 ($W \cdot m^{-2}$)	EV - VIII 260 - 280 ($W \cdot m^{-2}$)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	367	323	281
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	323	161
21	t_{min}	480	480	480	448	403	367	291	242
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	291	109
22	t_{min}	480	480	480	448	403	367	274	234
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	274	30
23	t_{min}	480	480	480	448	403	334	263	126
	t_{max}	480	480	480	448	403	334	133	61
24	t_{min}	480	480	480	448	393	302	253	219
	t_{max}	480	480	480	448	393	302	85	48
25	t_{min}	480	480	480	448	329	289	244	212
	t_{max}	480	480	480	448	329	141	62	40
26	t_{min}	480	480	480	368	315	278	236	105
	t_{max}	480	480	480	368	180	85	48	33
27	t_{min}	480	480	444	345	301	267	228	199
	t_{max}	480	480	444	261	103	63	40	29
28	t_{min}	480	480	381	329	289	257	221	193
	t_{max}	480	480	363	116	69	43	33	26
29	t_{min}	480	430	363	315	278	248	214	188
	t_{max}	480	430	140	77	52	40	29	23
30	t_{min}	480	406	346	301	267	239	207	183
	t_{max}	480	160	82	55	41	33	25	20
31	t_{min}	462	385	330	289	257	231	201	178
	t_{max}	204	92	59	44	34	23	22	19
32	t_{min}	436	366	316	278	248	224	195	173
	t_{max}	98	61	45	35	19	24	20	17
33	t_{min}	412	349	303	267	239	217	190	168
	t_{max}	64	46	36	29	25	21	18	15
34	t_{min}	391	333	291	258	231	210	184	164
	t_{max}	47	35	30	25	22	19	16	14
35	t_{min}	372	319	279	248	224	204	179	160
	t_{max}	37	30	28	22	19	17	15	13
36	t_{min}	354	306	269	240	217	198	174	156
	t_{max}	31	26	22	19	17	15	14	12
37	t_{min}	338	293	269	232	210	192	170	152
	t_{max}	26	22	19	17	16	14	12	11
38	t_{min}	324	282	250	224	204	186	165	149
	t_{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
39	t_{min}	310	272	241	217	198	181	161	145
	t_{max}	21	18	16	15	13	12	11	10
40	t_{min}	298	262	234	211	192	176	157	142
	t_{max}	20	18	16	14	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 34

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	85 - 90
rychlost vzduchu	m s ⁻¹	2,0 a více

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _S	t _{min} / t _{max}	110 - 119	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{min}	480	480	480	448	403	367	313	251
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	313	158
21	t _{min}	480	480	480	448	403	367	287	242
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	287	106
22	t _{min}	480	480	480	448	403	367	273	234
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	259	78
23	t _{min}	480	480	480	448	403	327	263	226
	t _{max}	480	480	480	448	403	327	124	59
24	t _{min}	480	480	480	448	383	301	253	218
	t _{max}	480	480	480	448	383	295	81	47
25	t _{min}	480	480	480	448	328	288	244	211
	t _{max}	480	480	480	448	328	127	59	38
26	t _{min}	480	480	480	361	313	276	235	205
	t _{max}	480	480	480	361	156	80	46	33
27	t _{min}	480	480	424	343	300	266	227	198
	t _{max}	480	480	424	210	93	59	38	28
28	t _{min}	480	480	379	327	287	256	210	193
	t _{max}	480	480	268	103	64	46	32	25
29	t _{min}	480	425	360	312	276	246	213	187
	t _{max}	480	425	121	70	49	38	28	22
30	t _{min}	480	402	343	299	265	238	206	182
	t _{max}	480	135	74	51	39	31	24	20
31	t _{min}	456	381	327	287	255	230	200	177
	t _{max}	162	82	55	41	33	27	22	18
32	t _{min}	430	362	313	275	246	222	194	172
	t _{max}	86	56	42	33	28	24	19	16
33	t _{min}	406	345	299	265	237	215	188	167
	t _{max}	58	43	34	28	24	21	17	15
34	t _{min}	385	329	287	255	229	208	183	163
	t _{max}	43	34	28	24	21	18	16	14
35	t _{min}	366	315	276	246	222	202	178	159
	t _{max}	35	29	24	21	19	17	14	13
36	t _{min}	349	301	266	237	215	196	173	155
	t _{max}	29	25	21	19	17	15	13	12
37	t _{min}	333	289	256	229	208	190	168	151
	t _{max}	24	21	19	17	15	14	12	11
38	t _{min}	318	279	247	222	202	185	164	148
	t _{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
39	t _{min}	305	268	238	215	196	180	160	144
	t _{max}	21	18	16	15	13	12	11	10
40	t _{min}	293	258	230	208	190	175	166	141
	t _{max}	20	18	16	14	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 35

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	91 - 95
rychlost vzduchu	$m \cdot s^{-1}$	do 0,49

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T_s	t_{cm} / t_{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)
20	t_{cm}	480	480	480	448	403	367	286	243
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	286	85
21	t_{cm}	480	480	480	448	403	367	176	236
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	158	65
22	t_{cm}	480	480	480	448	403	320	266	228
	t_{max}	480	480	480	448	403	320	101	53
23	t_{cm}	480	480	480	448	376	307	258	222
	t_{max}	480	480	480	448	376	219	73	44
24	t_{cm}	480	480	480	448	338	296	249	215
	t_{max}	480	480	480	448	338	119	57	38
25	t_{cm}	480	480	480	374	324	285	241	209
	t_{max}	480	480	480	374	160	81	47	33
26	t_{cm}	480	480	423	357	311	275	234	203
	t_{max}	480	480	423	207	97	61	39	29
27	t_{cm}	480	480	398	342	299	265	227	198
	t_{max}	480	480	261	112	69	48	33	26
28	t_{cm}	480	451	380	323	288	256	220	193
	t_{max}	480	410	132	78	54	41	30	23
29	t_{cm}	480	425	363	315	278	248	214	188
	t_{max}	480	151	84	58	44	34	26	21
30	t_{cm}	480	405	348	303	268	240	208	183
	t_{max}	177	91	61	46	36	29	23	19
31	t_{cm}	466	385	333	292	259	233	202	178
	t_{max}	100	65	48	38	31	26	21	17
32	t_{cm}	443	372	320	281	251	226	197	174
	t_{max}	71	51	39	31	27	23	19	16
33	t_{cm}	421	356	308	272	243	219	191	170
	t_{max}	53	41	33	28	24	21	17	15
34	t_{cm}	402	341	297	262	235	213	186	166
	t_{max}	42	34	28	24	21	18	16	14
35	t_{cm}	384	326	286	254	228	207	182	162
	t_{max}	35	29	24	21	19	17	14	13
36	t_{cm}	368	316	276	245	221	201	177	158
	t_{max}	30	25	22	19	17	15	13	12
37	t_{cm}	353	304	267	238	215	196	173	155
	t_{max}	26	22	19	17	15	14	12	11
38	t_{cm}	339	294	258	231	209	191	169	151
	t_{max}	23	20	18	16	14	13	11	10
39	t_{cm}	326	283	250	224	203	186	165	148
	t_{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
40	t_{cm}	314	274	242	218	198	181	161	145
	t_{max}	21	19	16	15	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 36

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích blubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	91 - 95
rychlost vzduchu	$m s^{-1}$	0,50 - 0,99

Suchi teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T_s	t_{min}/t_{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	367	290	246
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	290	104
21	t_{min}	480	480	480	448	403	367	279	238
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	239	76
22	t_{min}	480	480	480	448	403	339	269	230
	t_{max}	480	480	480	448	403	339	126	59
23	t_{min}	480	480	480	448	403	311	260	223
	t_{max}	480	480	480	448	403	311	35	48
24	t_{min}	480	480	480	448	341	298	251	217
	t_{max}	480	480	480	448	341	148	53	40
25	t_{min}	480	480	480	393	317	287	243	210
	t_{max}	480	480	480	393	209	92	50	34
26	t_{min}	480	480	465	360	313	276	235	204
	t_{max}	480	480	465	296	111	66	41	30
27	t_{min}	480	480	401	344	301	266	228	199
	t_{max}	480	480	401	129	74	51	35	26
28	t_{min}	480	454	382	329	289	257	221	193
	t_{max}	480	454	159	85	57	42	30	24
29	t_{min}	480	430	364	316	278	249	214	188
	t_{max}	480	187	92	61	45	35	26	21
30	t_{min}	480	409	343	303	268	240	208	183
	t_{max}	227	100	64	47	37	30	23	19
31	t_{min}	467	389	333	292	259	233	202	178
	t_{max}	110	68	49	38	31	26	21	17
32	t_{min}	443	371	320	281	250	226	196	174
	t_{max}	74	52	40	32	27	23	19	16
33	t_{min}	420	355	307	271	242	219	191	170
	t_{max}	54	41	32	28	24	20	17	15
34	t_{min}	400	340	295	261	234	212	186	165
	t_{max}	42	34	25	24	21	18	16	14
35	t_{min}	382	326	285	253	227	206	181	161
	t_{max}	34	28	24	21	18	17	14	13
36	t_{min}	365	313	275	244	210	200	176	158
	t_{max}	29	25	21	19	17	15	13	12
37	t_{min}	349	301	265	237	214	195	172	154
	t_{max}	25	22	19	17	15	14	12	11
38	t_{min}	335	290	255	229	207	189	168	150
	t_{max}	23	20	17	16	14	13	11	10
39	t_{min}	322	280	249	222	202	184	164	147
	t_{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
40	t_{min}	310	270	240	216	196	180	160	144
	t_{max}	21	18	16	15	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 37

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	91 - 95
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,00 - 1,49

Suchá teplota T _s (°C)	Doba práce t _{pr} / t _{max} (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I. (W.m ⁻²)	EV - II. (W.m ⁻²)	EV - III. (W.m ⁻²)	EV - IV. (W.m ⁻²)	EV - V. (W.m ⁻²)	EV - VI. (W.m ⁻²)	EV - VII. (W.m ⁻²)	EV - VIII. (W.m ⁻²)
T _s	t _{pr} / t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
20	t _{pr}	480	480	480	448	403	367	308	249
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	308	133
21	t _{pr}	480	480	480	448	403	367	283	240
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	283	87
22	t _{pr}	480	480	480	448	403	361	272	232
	t _{max}	480	480	480	448	403	361	154	65
23	t _{pr}	480	480	480	448	403	313	262	225
	t _{max}	480	480	480	448	403	313	95	51
24	t _{pr}	480	480	480	448	350	300	253	218
	t _{max}	480	480	480	448	350	176	68	42
25	t _{pr}	480	480	480	414	328	288	244	211
	t _{max}	480	480	480	414	253	100	52	35
26	t _{pr}	480	480	480	362	314	277	236	205
	t _{max}	480	480	480	362	119	69	42	30
27	t _{pr}	480	480	403	345	301	267	228	199
	t _{max}	480	480	403	140	77	52	35	27
28	t _{pr}	480	458	383	330	289	257	221	193
	t _{max}	480	458	176	87	58	43	31	24
29	t _{pr}	480	431	364	316	278	248	214	188
	t _{max}	480	212	95	61	45	35	26	21
30	t _{pr}	480	408	348	303	268	240	207	183
	t _{max}	263	104	64	47	36	30	23	19
31	t _{pr}	466	388	332	291	258	232	201	178
	t _{max}	113	68	48	37	30	26	21	17
32	t _{pr}	440	369	318	279	249	225	196	173
	t _{max}	74	51	39	32	26	23	19	16
33	t _{pr}	417	352	305	269	241	217	190	169
	t _{max}	53	40	32	27	23	20	17	15
34	t _{pr}	396	337	293	259	233	211	188	165
	t _{max}	41	32	27	23	20	18	15	13
35	t _{pr}	377	322	282	250	225	205	180	161
	t _{max}	33	27	23	20	18	16	14	12
36	t _{pr}	359	309	272	242	218	199	175	157
	t _{max}	28	24	21	18	16	15	13	11
37	t _{pr}	344	297	262	234	212	193	171	153
	t _{max}	24	21	18	16	15	13	12	11
38	t _{pr}	329	286	253	227	205	188	166	149
	t _{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
39	t _{pr}	316	275	244	219	199	183	162	146
	t _{max}	21	19	17	15	14	12	11	10
40	t _{pr}	303	266	236	213	194	178	158	143
	t _{max}	21	18	16	14	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 38

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích blabinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	91 - 95
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,50 - 1,99

Suchá teplota t_s (°C)	Doba práce t_{min}/t_{max} (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
		110 - 129 (W.m ⁻²)	130 - 149 (W.m ⁻²)	150 - 169 (W.m ⁻²)	170 - 189 (W.m ⁻²)	190 - 209 (W.m ⁻²)	210 - 229 (W.m ⁻²)	230 - 259 (W.m ⁻²)	260 - 280 (W.m ⁻²)
20	t_{min}	430	450	480	448	403	367	315	250
	t_{max}	430	450	480	448	403	367	315	129
21	t_{min}	430	450	430	448	403	367	284	241
	t_{max}	430	450	430	448	403	367	284	90
22	t_{min}	430	450	480	448	403	366	273	233
	t_{max}	430	450	480	448	403	366	159	66
23	t_{min}	430	450	480	448	403	314	262	225
	t_{max}	430	450	480	448	403	314	95	51
24	t_{min}	430	450	430	448	349	301	253	218
	t_{max}	430	450	430	448	349	172	67	41
25	t_{min}	430	450	480	412	328	288	244	211
	t_{max}	430	450	480	412	239	97	52	35
26	t_{min}	430	450	430	362	314	277	235	205
	t_{max}	430	450	430	345	114	67	42	30
27	t_{min}	430	450	402	344	300	266	227	199
	t_{max}	430	450	402	131	74	51	35	26
28	t_{min}	430	455	382	329	288	256	220	193
	t_{max}	430	455	162	83	55	41	30	23
29	t_{min}	430	429	363	314	277	247	213	187
	t_{max}	430	190	89	58	43	34	26	21
30	t_{min}	430	406	345	301	266	239	207	182
	t_{max}	216	96	61	45	35	29	13	19
31	t_{min}	461	385	330	289	256	231	200	177
	t_{max}	103	63	46	36	29	25	20	17
32	t_{min}	435	366	315	277	247	222	195	172
	t_{max}	68	48	37	30	25	22	18	16
33	t_{min}	412	348	302	267	239	216	189	168
	t_{max}	49	38	31	26	22	19	16	14
34	t_{min}	390	333	290	257	231	205	184	164
	t_{max}	35	31	26	22	19	17	15	13
35	t_{min}	371	318	279	248	223	203	179	159
	t_{max}	31	26	22	19	17	16	14	12
36	t_{min}	354	305	268	239	216	197	174	156
	t_{max}	26	23	20	17	16	14	13	11
37	t_{min}	338	293	259	231	209	191	169	152
	t_{max}	23	20	18	16	14	13	12	10
38	t_{min}	313	282	249	224	203	186	165	148
	t_{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
39	t_{min}	310	271	241	217	197	181	161	145
	t_{max}	21	18	16	15	13	12	11	10
40	t_{min}	298	261	233	210	191	176	157	141
	t_{max}	20	18	16	14	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 39

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovních hlubinných dolech v minech**

relativní vlhkost	%	91 - 95
rychlost vzduchu	$m.s^{-1}$	2,0 a více

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T_S	t_{cm} / t_{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 249	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)	($W.m^{-2}$)
20	t_{cm}	480	480	480	448	403	367	313	251
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	313	127
21	t_{cm}	480	480	480	448	403	367	284	241
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	284	87
22	t_{cm}	480	480	480	448	403	359	273	233
	t_{max}	480	480	480	448	403	359	148	64
23	t_{cm}	480	480	480	448	403	314	262	225
	t_{max}	480	480	480	448	403	314	90	50
24	t_{cm}	480	480	480	448	343	300	252	218
	t_{max}	480	480	480	448	343	154	64	41
25	t_{cm}	480	480	480	396	327	287	243	211
	t_{max}	480	480	480	396	199	90	50	34
26	t_{cm}	480	480	470	350	312	276	235	204
	t_{max}	480	480	470	253	103	63	40	29
27	t_{cm}	480	480	400	342	299	265	227	198
	t_{max}	480	480	364	115	68	48	33	26
28	t_{cm}	480	451	379	326	286	255	219	192
	t_{max}	480	451	133	76	52	39	29	23
29	t_{cm}	480	425	360	312	275	246	212	186
	t_{max}	480	156	81	54	41	33	25	20
30	t_{cm}	480	402	342	298	264	237	205	181
	t_{max}	177	85	56	42	33	28	22	18
31	t_{cm}	456	380	327	286	254	229	199	176
	t_{max}	90	58	43	34	28	24	19	16
32	t_{cm}	429	361	312	275	245	221	193	171
	t_{max}	62	45	35	29	24	21	18	15
33	t_{cm}	406	344	299	264	237	214	188	167
	t_{max}	45	35	29	15	21	19	16	14
34	t_{cm}	384	328	287	254	229	208	182	163
	t_{max}	36	29	25	21	19	17	14	13
35	t_{cm}	365	314	275	245	221	201	177	158
	t_{max}	29	25	21	19	17	15	13	12
36	t_{cm}	348	301	265	237	214	195	172	155
	t_{max}	25	21	18	17	15	14	12	11
37	t_{cm}	332	289	255	229	207	189	168	151
	t_{max}	23	20	17	16	14	13	11	10
38	t_{cm}	318	278	246	221	201	184	163	147
	t_{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
39	t_{cm}	305	267	235	214	195	179	159	144
	t_{max}	21	18	16	15	13	12	11	10
40	t_{cm}	293	257	230	208	189	174	155	140
	t_{max}	20	18	16	14	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 40

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	96 - 99
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	do 0,49

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _s	t _{cm} /t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	286	242
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	203	72
21	t _{cm}	480	480	480	448	403	340	175	235
	t _{max}	480	480	480	448	403	340	118	57
22	t _{cm}	480	480	480	448	403	319	266	228
	t _{max}	480	480	480	448	403	319	82	47
23	t _{cm}	480	480	480	448	352	307	257	221
	t _{max}	480	480	480	448	352	146	63	40
24	t _{cm}	480	480	480	405	337	295	149	215
	t _{max}	480	480	480	405	215	93	50	35
25	t _{cm}	480	480	480	373	323	284	141	209
	t _{max}	480	480	480	311	116	68	42	30
26	t _{cm}	480	480	417	355	310	274	133	203
	t _{max}	480	480	417	137	78	53	36	27
27	t _{cm}	480	475	397	341	299	265	126	197
	t _{max}	480	475	158	87	58	43	31	24
28	t _{cm}	480	450	379	327	288	256	120	192
	t _{max}	480	203	98	65	47	37	27	22
29	t _{cm}	480	427	362	314	277	247	113	187
	t _{max}	229	104	67	49	38	31	24	20
30	t _{cm}	480	407	347	302	268	240	107	183
	t _{max}	121	73	52	40	33	17	22	18
31	t _{cm}	466	388	333	291	259	232	102	178
	t _{max}	79	55	42	34	28	14	19	16
32	t _{cm}	442	371	320	281	250	225	196	174
	t _{max}	58	43	35	29	25	11	18	15
33	t _{cm}	421	355	307	271	242	219	191	169
	t _{max}	45	36	29	25	22	19	16	14
34	t _{cm}	401	341	296	262	235	212	186	165
	t _{max}	37	30	25	22	19	17	15	13
35	t _{cm}	384	327	286	253	227	206	181	161
	t _{max}	31	26	22	20	17	16	14	12
36	t _{cm}	367	315	276	245	221	201	177	158
	t _{max}	26	23	20	18	16	14	13	11
37	t _{cm}	352	303	266	237	214	195	172	154
	t _{max}	24	21	18	16	15	13	12	10
38	t _{cm}	338	291	258	230	208	190	168	151
	t _{max}	23	20	18	16	14	13	11	10
39	t _{cm}	325	282	249	223	202	185	164	147
	t _{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
40	t _{cm}	313	273	242	217	197	180	160	144
	t _{max}	21	19	16	15	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 41

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	96 - 99
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	0,50 - 0,99

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _s	t _{cm} / t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	290	245
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	290	86
21	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	279	237
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	156	65
22	t _{cm}	480	480	480	448	403	323	269	230
	t _{max}	480	480	480	448	403	323	98	52
23	t _{cm}	480	480	480	448	371	310	259	223
	t _{max}	480	480	480	448	371	195	70	43
24	t _{cm}	480	480	480	443	340	298	250	216
	t _{max}	480	480	480	443	319	109	65	36
25	t _{cm}	480	480	480	377	326	286	242	210
	t _{max}	480	480	480	377	137	75	44	32
26	t _{cm}	480	480	422	359	312	276	234	204
	t _{max}	480	480	422	167	86	56	37	28
27	t _{cm}	480	480	400	343	300	266	227	198
	t _{max}	480	480	201	96	62	45	32	24
28	t _{cm}	480	454	381	329	289	257	220	193
	t _{max}	480	282	111	69	49	38	28	22
29	t _{cm}	480	430	364	315	278	248	214	187
	t _{max}	330	117	71	50	39	31	24	20
30	t _{cm}	480	408	348	303	268	240	207	183
	t _{max}	139	78	54	41	33	27	22	18
31	t _{cm}	467	389	333	291	258	232	201	178
	t _{max}	84	56	42	34	28	24	20	16
32	t _{cm}	442	371	319	280	250	225	196	173
	t _{max}	59	44	35	29	24	21	18	15
33	t _{cm}	420	354	307	270	241	218	190	169
	t _{max}	45	36	29	25	22	19	16	14
34	t _{cm}	399	339	295	261	234	212	185	165
	t _{max}	36	30	25	22	19	17	15	13
35	t _{cm}	381	326	284	252	226	206	181	161
	t _{max}	30	25	22	19	17	15	13	12
36	t _{cm}	364	313	274	244	220	200	176	157
	t _{max}	26	22	19	17	15	14	12	11
37	t _{cm}	349	301	264	236	213	194	171	153
	t _{max}	24	20	18	16	14	13	12	10
38	t _{cm}	335	290	256	229	207	189	167	150
	t _{max}	23	20	17	16	14	13	11	10
39	t _{cm}	321	279	247	222	201	184	163	146
	t _{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
40	t _{cm}	309	270	239	215	195	179	159	143
	t _{max}	21	18	16	15	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 42

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů - minutách**

relativní vlhkost	%	96 - 99
rychlost vzduchu	$m \cdot s^{-1}$	1,00 - 1,49

Suchá teplota T_g (°C)	Doba práce t_{min} , t_{max} (minuty)	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje třídy EV							
		EV - I	EV - II	EV - III	EV - IV	EV - V	EV - VI	EV - VII	EV - VIII
		110 - 129 ($W \cdot m^{-2}$)	130 - 149 ($W \cdot m^{-2}$)	150 - 169 ($W \cdot m^{-2}$)	170 - 189 ($W \cdot m^{-2}$)	190 - 209 ($W \cdot m^{-2}$)	210 - 229 ($W \cdot m^{-2}$)	230 - 259 ($W \cdot m^{-2}$)	260 - 280 ($W \cdot m^{-2}$)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	367	294	248
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	294	101
21	t_{min}	480	480	480	448	403	367	282	240
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	206	72
22	t_{min}	180	180	180	143	103	328	271	232
	t_{max}	480	480	480	448	403	328	112	55
23	t_{min}	480	480	480	448	393	313	261	214
	t_{max}	480	480	480	448	393	250	77	45
24	t_{min}	480	480	480	448	343	300	252	217
	t_{max}	480	480	480	448	343	121	58	35
25	t_{min}	480	480	480	380	328	288	243	211
	t_{max}	480	480	480	380	151	79	46	32
26	t_{min}	480	480	433	361	314	277	236	204
	t_{max}	480	480	433	188	89	58	38	29
27	t_{min}	480	480	403	344	301	266	227	198
	t_{max}	480	480	134	100	63	45	32	25
28	t_{min}	480	456	382	329	289	257	220	193
	t_{max}	480	356	117	70	49	38	28	22
29	t_{min}	480	430	364	315	277	248	213	187
	t_{max}	425	122	71	50	39	31	24	20
30	t_{min}	480	408	347	302	267	239	207	182
	t_{max}	146	79	54	41	33	27	22	18
31	t_{min}	465	387	332	290	257	231	201	177
	t_{max}	83	56	42	33	28	24	19	15
32	t_{min}	439	369	318	279	248	224	195	173
	t_{max}	58	43	34	28	24	21	17	15
33	t_{min}	416	352	304	268	240	217	190	168
	t_{max}	44	34	28	24	21	18	16	14
34	t_{min}	395	336	292	259	232	210	184	164
	t_{max}	35	29	24	21	19	17	14	13
35	t_{min}	376	312	281	250	225	204	179	160
	t_{max}	29	24	21	19	17	15	13	12
36	t_{min}	358	309	271	241	218	198	175	156
	t_{max}	24	21	19	17	15	14	12	11
37	t_{min}	343	297	261	233	211	192	170	152
	t_{max}	23	20	18	16	14	13	12	10
38	t_{min}	328	285	252	225	205	187	166	149
	t_{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
39	t_{min}	315	275	244	219	199	182	162	145
	t_{max}	21	19	17	15	14	12	11	10
40	t_{min}	303	265	236	212	193	177	158	142
	t_{max}	21	18	16	14	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 43

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dole v minutách**

relativní vlhkost	%	96 - 99
rychlost vzduchu	m.s ⁻¹	1,50 - 1,99

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I.	EV - II.	EV - III.	EV - IV.	EV - V.	EV - VI.	EV - VII.	EV - VIII.
T _S	t _{cm} / t _{max}	110 - 129	130 - 149	150 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)	(W.m ⁻²)
20	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	295	250
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	295	105
21	t _{cm}	480	480	480	448	403	367	283	241
	t _{max}	480	480	480	448	403	367	216	74
22	t _{cm}	480	480	480	448	403	332	272	233
	t _{max}	480	480	480	448	403	332	114	56
23	t _{cm}	480	480	480	448	394	314	262	225
	t _{max}	480	480	480	448	394	248	76	45
24	t _{cm}	480	480	480	448	344	300	252	215
	t _{max}	480	480	480	448	344	118	57	38
25	t _{cm}	480	480	480	380	328	288	243	211
	t _{max}	480	480	480	380	144	77	45	32
26	t _{cm}	480	480	427	361	313	276	235	204
	t _{max}	480	480	427	175	86	56	37	28
27	t _{cm}	480	480	402	344	300	266	227	198
	t _{max}	480	480	212	95	60	44	31	24
28	t _{cm}	480	454	381	325	288	256	220	192
	t _{max}	480	306	109	66	47	37	27	22
29	t _{cm}	480	428	362	313	276	247	213	187
	t _{max}	345	113	67	48	37	30	24	19
30	t _{cm}	480	405	345	300	266	238	206	182
	t _{max}	132	73	51	39	31	26	21	18
31	t _{cm}	461	384	329	288	256	230	200	177
	t _{max}	77	52	40	32	27	23	19	16
32	t _{cm}	435	365	315	277	247	223	194	172
	t _{max}	54	40	32	27	23	20	17	15
33	t _{cm}	411	348	302	266	238	215	188	167
	t _{max}	41	33	27	23	20	18	15	13
34	t _{cm}	390	332	289	256	230	209	183	163
	t _{max}	33	27	24	20	18	16	14	12
35	t _{cm}	371	315	278	247	223	202	178	159
	t _{max}	27	23	20	18	16	15	13	11
36	t _{cm}	353	305	268	239	216	196	173	155
	t _{max}	24	21	18	16	15	13	12	11
37	t _{cm}	335	292	258	231	209	191	169	151
	t _{max}	23	20	18	16	14	13	11	10
38	t _{cm}	323	281	249	223	203	185	164	148
	t _{max}	22	19	17	15	14	13	11	10
39	t _{cm}	310	271	240	216	197	180	160	144
	t _{max}	21	18	16	15	13	12	11	10
40	t _{cm}	297	261	232	210	191	175	156	141
	t _{max}	20	18	15	14	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 44

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce**na pracovištích hlubinných dolů v minutách**

relativní vlhkost	%	96 - 99
rychlost vzduchu	$m \cdot s^{-1}$	2,0 a více

Suchá teplota	Doba práce	Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV							
		EV - I	EV - II	EV - III	EV - IV	EV - V	EV - VI	EV - VII	EV - VIII
T_g	t_{min} / t_{max}	110 - 119	130 - 149	160 - 169	170 - 189	190 - 209	210 - 229	230 - 259	260 - 280
(°C)	(minuty)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)	($W \cdot m^{-2}$)
20	t_{min}	480	480	480	448	403	367	296	250
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	296	101
21	t_{min}	480	480	480	448	403	367	284	241
	t_{max}	480	480	480	448	403	367	198	71
22	t_{min}	480	480	480	448	403	328	271	232
	t_{max}	480	480	480	448	403	328	107	66
23	t_{min}	480	480	480	448	383	313	262	225
	t_{max}	480	480	480	448	383	213	73	44
24	t_{min}	480	480	480	448	343	299	262	217
	t_{max}	480	480	480	448	317	109	55	37
25	t_{min}	480	480	480	378	327	287	243	210
	t_{max}	480	480	480	378	128	72	43	31
26	t_{min}	480	480	423	359	312	275	234	204
	t_{max}	480	480	423	149	79	53	36	27
27	t_{min}	480	480	399	342	298	265	226	197
	t_{max}	480	480	175	86	57	42	30	24
28	t_{min}	480	451	378	326	286	265	215	192
	t_{max}	480	231	97	61	45	35	26	21
29	t_{min}	480	424	359	311	274	245	212	186
	t_{max}	247	99	62	45	35	29	23	19
30	t_{min}	480	401	342	298	264	237	206	181
	t_{max}	112	67	47	37	30	25	20	17
31	t_{min}	455	380	326	286	254	229	195	176
	t_{max}	69	48	37	30	26	22	18	16
32	t_{min}	429	361	312	274	245	211	193	171
	t_{max}	49	38	31	26	22	19	16	14
33	t_{min}	405	344	298	264	236	214	187	166
	t_{max}	58	31	26	22	19	17	15	13
34	t_{min}	384	328	286	254	228	207	182	162
	t_{max}	31	26	22	19	17	15	14	12
35	t_{min}	365	314	275	245	221	203	177	158
	t_{max}	36	22	19	17	15	14	12	11
36	t_{min}	348	300	265	236	213	195	172	154
	t_{max}	24	20	18	16	15	13	12	10
37	t_{min}	332	288	265	229	207	189	167	150
	t_{max}	23	20	17	16	14	13	11	10
38	t_{min}	318	277	246	221	200	184	162	147
	t_{max}	22	19	17	15	14	12	11	10
39	t_{min}	304	267	237	214	194	178	159	143
	t_{max}	21	18	16	15	13	12	11	10
40	t_{min}	292	257	229	207	189	174	155	140
	t_{max}	20	17	16	14	13	12	11	10

Obrázek - Tabulka č. 45

Část D**Teplota vzduchu t_a korigovaná podle rychlosti jeho proudění**

-----+

| Proudění | Teplota vzduchu t_a (°C) |

vzduchu	a							
m.s-1	+4	-1	-7	-12	-16	-23	-29	
1,8	+4	-1	-7	-12	-16	-23	-29	
2,2	+3	-3	-9	-15	-21	-26	-32	
4,5	-2	-9	-15	-23	-30	-36	-43	
6,7	-6	-13	-21	-28	-38	-43	-50	

Část E

Příпустné povrchové teploty pevných materiálů, s nimiž přichází nechráněná kůže zaměstnance do přímého styku

Materiál	práh popálení při trvání dotyku			
	10 sekund	1 minuta	10 minut	8 hodin a déle
	°C	°C	°C	°C
kov	55	51	48	43
keramické, skleněné a kamenné materiály	66	56	48	43
plasty	71	60	48	43
dřevo	89	60	48	43

Vysvětlivky k tabulce:

Práh popálení je povrchová teplota vymežující hranici mezi kůží bez popálení a povrchovou popáleninou vyvolanou dotykem kůže s horkým povrchem při určitém trvání dotyku. Hodnota 51 °C pro dobu 1 minuty platí také pro jiné materiály s vysokou tepelnou vodivostí, které nejsou v tabulce uvedeny, pro ostatní materiály s nízkou tepelnou vodivostí platí teplota 60 °C.

Příloha č. 2

Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení

Část A

Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace

Chemická látka	Číslo CAS	PEL	NPK-P	Poznámky	Přepočet
		+-----+-----+			na ppm
		mg.m-3			
acetaldehyd	75-07-0	50	100		0,546
acetanhydrid	108-24-7	4	20	I	0,236
aceton	67-64-1	800	1500		0,414
acetonitril	75-05-8	70	100	D	0,586
akrolein		viz 2-propenal			
akrylaldehyd		viz 2-propenal			
akrylamid	79-06-1	0,1		D, I, K, M,	
				S, P	
akrylonitril		viz 2-propennitril			
allylalkohol		viz 2-propenol			
allylglycidylether	106-92-3	25	50	D, I, S	0,211
allylchlorid		viz 3-chlor-1-propen			
1-allyloxy-2,3-epoxypropan		viz allylglycidylether			
aminobenzen		viz anilin			
2-aminoethanol	141-43-5	2,5	7,5	I	0,394
2-aminopyridin	504-29-0	2	4	D, I	0,256
amitrol (ISO)	61-82-5	0,2	0,4	I	
amoniak bezvodý	7664-41-7	14	36	I	1,412
amylacetát		viz pentylacetát			
amylalkohol		viz pentanol			
anhydrid kyseliny octové		viz acetanhydrid			

anilin	62-53-3	5	10	B, D, I, P,	0,258	
				S		
antimon	7440-36-0	0,5	1,5			
antimonu sloučeniny, jako Sb		0,5	1,5	I		
(s výjimkou oxidu antimonitého)						
arsan		viz arsenovodík				
arsen	7440-38-2	0,1	0,4	B		
arsenu anorganické sloučeniny,		0,01	0,04	B, V		
kyselina arseničná a její soli						
(s výjimkou arsenovodíku mimo						
odvětví tavby mědi						
arsenu anorganické sloučeniny,		0,1	0,4	B, V		
kyselina arseničná a její soli						
(s výjimkou arsenovodíku)						
v odvětví tavby mědi						
arsenovodík	7784-42-1	0,1	0,2	B	0,309	
azoimid		viz azidovodík				
azidovodík (páry)	7782-79-8	0,2	0,3		0,559	
azid sodný	26628-22-8	0,1	0,3	D, I	0,370	
aziridin		viz ethylenimin				
barya sloučeniny rozpustné,		0,5	2,5			
jako Ba						
benzen	71-43-2	3	10	B, D, I, K,	0,308	
				M, P		
benziny (technická směs		400	1000	K, M		
uhlovodíků)						
benzo(a)pyren	50-32-8	0,005	0,025	D, K, M, T,	0,095	
				P, S		

p-benzochinon	106-51-4	0,4	0,8	I	0,223	

1,4-benzochinon		viz p-benzochinon				

benzoylperoxid	94-36-0	5	10	I, S		

benzylalkohol	100-51-6	40	80		0,222	

benzylchlorid		viz α -chlortoluen				

beryllium a jeho anorganické sloučeniny	7440-41-7	0,0006	0,002	I, K, S, P, V		

bifenyl	92-52-4	1	3	D, I	0,156	

1,1'-biphenyl		viz bifenyl				

bis(2-ethylhexyl)ester 1,2- benzendikarboxylové kyseliny		viz di-(2-ethylhexyl)ftalát				

bisfenol A		viz 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan				

bis(2-chlorethyl)ether	111-44-4	30	60	D	0,168	

2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan (prach, aerosol)	80-05-7	2	5	I, S, T, V		

brom	7726-95-6	0,7	1,4	I	0,151	

bromethan	74-96-4	20	40	D, I	0,221	

bromethylen	593-60-2	4,4	8,8	K	0,225	

2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan	151-67-7	15	30		0,122	

brommethan	74-83-9	20	40	D, I,	0,253	

bromovodík	10035-10-6	1	6	I	0,297	

bromtrifluormethan		viz trifluorbrommethan				

1,3-butadien	106-99-0	2,2	4	D, K, M	0,445	

buta-1,3-dien		viz 1,3-butadien				

butandion	431-03-8	0,07	0,36		0,279	
+-----+						
butanol (všechny isomery)		300	600	I	0,325	
1-butanol	71-36-3					
2-butanol	78-92-2					
isobutyl-alkohol	78-83-1					
(2-methylpropanol)						
terc-butylalkohol	75-65-0					
(2-methyl-2-propanol)						
+-----+						
2-butanon	78-93-3	600	900	I	0,334	
+-----+						
butanthiol	109-79-5	1,5	3		0,267	
+-----+						
2-butenal	4170-30-3	1	4	D, I	0,343	
(E)-2-butenal	123-73-9					
+-----+						
2-butoxyethanol	111-76-2	100	200	D, I, B	0,204	
+-----+						
2-butoxyethanolacetát		viz 2-butoxyethylacetát				
+-----+						
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	70	100	I	0,148	
+-----+						
2-butoxyethylacetát	112-07-2	130	300	D, B	0,150	
+-----+						
1-butoxy-2-propano	5131-66-8	270	550	D, I	0,182	
+-----+						
butylacetát (všechny isomery),		950	1200		0,207	
s výjimkou těch, které jsou						
uvedeny jinde v této příloze						
+-----+						
n-butyl-acetát	123-86-4	241	723			
+-----+						
isobutyl-acetát	110-19-0	241	723			
+-----+						
terc-butyl-acetát	540-88-5	950	1200		0,207	
+-----+						
sek-butyl-acetát	105-46-4	241	723			
+-----+						
butylakrylát	141-32-2	10	20	I, S	0,188	
+-----+						
butylalkohol		viz butanol				
+-----+						
butylcellosolv		viz 2-butoxyethanol				
+-----+						

butylcellosolvacetát		viz 2-butoxyethylacetát				

butyldiglykol		viz 2-(2-butoxyethoxy)ethanol				

butylester 2-propenové kyseliny		viz butylakrylát				

butylmerkaptan		viz butanthiol				

terc-butylmethylether	1634-04-4	100	200	I	0,273	

n-butylmethylketon		viz 2-hexanon				

iso-butylmethylketon		viz 4-methyl-2-pentanon				

butyl 2-propenoát						

but-2-yn-1,4-diol	110-65-6	0,5	1	D, I, S		

celosolvacetát		viz 2-ethoxyethylacetát				

cínu anorganické sloučeniny, jako Sn		2	4	I		

cínu organické sloučeniny, jako Sn		0,1	0,2	D, I		

cyklohexan	110-82-7	700	2000	I	0,286	

cyklohexanamin		viz cyklohexylamin				

cyklohexanol	108-93-0	200	400	D, I	0,240	

cyklohexanon	108-94-1	40	80	D, B	0,245	

cyklohexen	110-83-8	1000	1300		0,293	

cyklohexylamin	108-91-8	20	40	I	0,243	

dekahydronaftalen	91-17-8	50	100		0,174	

desfluran	57041-67-5	15	30	I, T	0,143	

diacetonalkohol	123-42-2	200	300	I	0,207	

diacetyl		viz butandion				

4,4'-diamino-difenylmethan	101-77-9	0,1	0,2	D, K, S		

1,2-diaminoethan	107-15-3	25	50	I, S	0,400	
diazomethan	334-88-3	0,3	0,6	K	0,572	
dibenzoylperoxid					viz benzoylperoxid	
diboran	19287-45-7	0,1	0,2		0,869	
dibromdifluormethan	75-61-6	800	1300		0,115	
1,2-dibromethan	106-93-4	1	2	D, I, K	0,128	
dibutylester 1,2-benzen-dikarboxylové			viz dibutylftalát			
kyseliny						
dibutylftalát	84-74-2	5	10	D, T	0,086	
dicyklopentadien	77-73-6	3	6	I	0,182	
diethanolamin	111-42-2	5	10	I		
diethylamin	109-89-7	15	30	I	0,329	
2-(diethylamino)ethanol	100-37-8	50	100	D, I	0,205	
diethylenglykol			viz 2-(2-methoxyethoxy)ethanol			
monomethylether						
diethylentriamin	111-40-0	4	8	I, S	0,233	
N,N-diethylethanamin			viz triethylamin			
diethylether	60-29-7	300	600		0,325	
di-(2-ethylhexyl)ftalát	117-81-7	5	10	T	0,062	
difenylamin	122-39-4	10	20	D		
difenylether	101-84-8	5	10			
difenylmethan-4,4'-diisokyanát	101-68-8	0,05	0,1	I, S		
difenyloxid			viz difenylether			

difluormethan	75-10-5	2000	5000		0,463	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,3-dihydroxybenzen	108-46-3	45	90	D, I		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,4-dihydroxybenzen	123-31-9	2	4	D, I, S		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,2-dichlorbenzen	95-50-1	12	60	D, I	0,164	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,4-dichlorbenzen	106-46-7	12	60	D, I	0,164	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2,2'-dichlordiethylether		viz bis(2-chlorethyl)ether				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dichlordifluormethan	75-71-8	3000	5000		0,199	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,1-dichlorethan	75-34-3	400	800	D, I	0,243	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,2-dichlorethan	107-06-2	8	16	D, I, K	0,243	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,1-dichlorethen	75-35-4	8	16		0,248	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,2-dichlorethen	540-59-0	800	1600		0,248	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,1-dichlorethylen		viz 1,1-dichlorethen				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,2-dichlorethylen		viz 1,2-dichlorethen				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dichlorfluormethan	75-43-4	40	80		0,234	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dichlormethan	75-09-2	200	500	D	0,283	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan	76-14-2	3000	5000		0,141	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianilin	101-14-4	0,01		I, K		
(MOCA)						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
diisokyanatohexan		hexamethylen-1,6-diisokyanát				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2,4-diisokyanáttoluen		toluylen-2,4-diisokyanát				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2,6-diisokyanáttoluen		toluylen-2,6-diisokyanát				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

diisononylftalát	28553-12-0	3	10		0,057	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
N,N-dimethylacetamid	127-19-5	30	60	D, T	0,276	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dimethylamin	124-40-3	4	9	I	0,534	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
N,N-dimethylanilin	121-69-7	25	50	D	0,199	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
N,N-dimethylbenzenamin		viz N,N-dimethylanilin				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
N,N-dimethylcyklohexylamin	98-94-2	5	10	D, I	0,189	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dimethylether	115-10-6	1000	2000		0,522	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dimethylethylamin	598-56-1	10	20	I	0,329	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
N,N-dimethylformamid	68-12-2	15	30	B, D, I, T	0,329	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,1-dimethylhydrazin	57-14-7	0,025	0,05	D, I, K	0,400	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,2-dimethylhydrazin	540-73-8	0,025	0,05	D, K	0,400	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dimethylisopropylamin	996-35-0	10	20	I	0,276	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2,2-dimethylpropan	463-82-1	3000	4500		0,333	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dimethylsulfát	77-78-1	0,1	0,2	D, I, K, S	0,191	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
N,N-dimethyl-p-toluidin	99-97-8	5	10		0,178	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dinitrobenzen (směs isomerů)	25154-54-5	1	2	D	0,143	
1,4-dinitrobenzen	100-25-4					
1,3-dinitrobenzen	99-65-3					
1,2-dinitrobenzen	528-29-0					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dinitroglykol		viz ethylenglykoldinitrát				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dinitrochlorbenzen		viz 1-chlor-2,4-dinitrobenzen				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
4,6-dinitro-o-kresol	534-52-1	0,2	0,4	D, I, S		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
dinitrotoluen (směs isomerů)	25321-14-6	0,75	1,5	D, K	0,132	
2,3-dinitrotoluen	602-01-7					

(3)

2,4-dinitrotoluen	121-14-2					
2,5-dinitrotoluen	619-15-8					
2,6-dinitrotoluen	606-20-2					
3,4-dinitrotoluen	610-39-9					
3,5-dinitrotoluen	618-85-9					
+-----+						
1,4-dioxan	123-91-1	70	140	D, I		0,273
+-----+						
enfluran	13838-16-9	15	30	I		0,130
+-----+						
epichlorhydrin		viz 1-chlor-2,3-epoxypropan				
+-----+						
1,2-epoxypropan		viz propylenoxid				
+-----+						
ethanal		viz acetaldehyd				
+-----+						
1,2-ethandiamin		viz 1,2-diaminoethan				
+-----+						
ethanamin		viz ethylamin				
+-----+						
ethan-1,2-diol		viz ethylenglykol				
+-----+						
1,2-ethandioldinitrát		viz ethylenglykoldinitrát				
+-----+						
ethanol	64-17-5	1000	3000			0,522
+-----+						
ethanolamin		viz 2-aminoethanol				
+-----+						
ethenon		viz keten				
+-----+						
ethenylbenzen		viz styren				
+-----+						
ethenylester kyseliny octové		viz vinylacetát				
+-----+						
2-ethoxyethanol	110-80-5	8	16	D, T, B		0,267
+-----+						
2-ethoxyethylacetát	111-15-9	11	22	D, T, B		0,182
+-----+						
1-ethoxy-2-propanol	1569-02-4	270	550			0,231
+-----+						
ethylacetát	141-78-6	700	900	I		0,273
+-----+						
ethylakrylát	140-88-5	20	40	I, S		0,240
+-----+						
ethylalkohol		viz ethanol				

ethylamin	75-04-7	9	20	I	0,534
ethylbenzen	100-41-4	200	500	D, B	0,227
ethylbromid		viz bromethan			
ethylcelosolv		viz 2-ethoxyethanol			
ethylendiamin		viz 1,2-diaminoethan			
ethylendibromid		viz 1,2-dibromethan			
ethylendichlorid		viz 1,2-dichlorethan			
ethylendinitrát		viz ethylenglykoldinitrát			
ethylenglykol	107-21-1	50	100	D	0,388
ethylenglykoldinitrát	628-96-6	0,5	1	D	0,158
ethylenglykolmonobutylether		viz 2-butoxyethanol			
ethylenglykolmonobutyletheracetát		viz 2-butoxyethylacetát			
ethylenglykolmonoethylether		viz 2-ethoxyethanol			
ethylenglykolmonoethyletheracetát		viz 2-ethoxyethylacetát			
ethylenglykolmonomethylether		viz 2-methoxyethanol			
ethylenglykolmonomethyletheracetát		viz 2-methoxyethylacetát			
ethylenchlorhydrin		viz 2-chlorethanol			
ethylenimin	151-56-4	1	2	D, I, K, M	0,559
ethylenoxid	75-21-8	1	3	B, D, I, K,	0,546
				M, T	
ethylester kyseliny 2-propenové		viz ethylakrylát			
N-ethylethanamin		viz diethylamin			
ethylether		viz diethylether			

ethyl-3-ethoxypropionát	763-69-9	150	500		0,165	
ethylformiát	109-94-4	300	450	I	0,325	
2-ethylhexanol	104-76-7	5,4	11	I	0,185	
ethylchlorid		viz chlorethan				
ethyl-2-kyanakrylát	7085-85-0	1	2	I	0,192	
ethyl-2-kyanprop-2-enoát		viz ethyl-2-kyanakrylát				
ethyl-2-propenoat		viz ethylakrylát				
fenol	108-95-2	7,5	15	D, I, B	0,256	
N-fenylbenzenamin		viz difenylamin				
fenylethylen		viz styren				
fenylhydrazin	100-63-0	1	2	D, I, K, S,	0,222	
				P		
2-fenylpropan		viz kumen				
2-fenylpropen	98-83-9	250	500	I	0,204	
fluor	7782-41-4	1,5	3	I	0,633	
fluoridy anorganické, jako F		2,5	5	I, B		
fluorovodík	7664-39-3	1,5	2,5	I	1,203	
formaldehyd mimo oblast zdravotních	50-00-0	0,37	0,74	I, K, S	0,801	
služeb, pohřebnictví a balzamovacích						
služeb						
formaldehyd pro oblast zdravotních	50-00-0	0,5	0,74	I, K, S	0,801	
služeb, pohřebnictví a balzamovacích						
služeb						
fosfan		viz fosforovodík				
fosfin		viz fosforovodík				

fosfor (bílý, žlutý)	12185-10-3	0,1	0,3	I	
fosforovodík	7803-51-2	0,1	0,2	I	0,708
fosforoxychlorid					viz oxychlorid fosforečný
fosforpentachlorid					viz chlorid fosforečný
fosfortrichlorid					viz chlorid fosforitý
fosgen					viz karbonylchlorid
freon 11					viz trichlorfluormethan
freon 12					viz dichlordifluormethan
freon 12B2					viz dibromdifluormethan
freon 13					viz chlortrifluormethan
freon 13B1					viz trifluorbrommethan
freon 21					viz dichlorfluormethan
freon 114					viz 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
ftalanhydrid	85-44-9	5	10	I, S	0,162
2,5-furandion					viz maleinanhydrid
2-furankarboxaldehyd					viz furfural
2-furanmethanol					viz 2-furylmethanol
furfural	98-01-1	10	20	B, D, I	0,250
furfurylalkohol					viz 2-furylmethanol
furylmethanal					viz furfural
2-furylmethanol	98-00-0	20	40	D, I	0,245
glutaraldehyd					viz 1,5-pentandial

glycerol, mha	56-81-5	10	15		0,261	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
glyceroltrinitrát	55-63-0	0,095	0,19	D	0,106	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
halothan		viz 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluoethan				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
n-heptan	142-82-5	1000	2000	I	0,240	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
heptan (směs isomerů)	426260-76-6	1000	2000	I	0,240	
2,4-dimethylpentan	108-08-7					
2,2,3-trimethylbutan	464-06-2					
3,3-dimethylpentan	562-49-2					
2,3-dimethylpentan	565-59-3					
3-methylhexan	589-34-4					
2,2-dimethylpentan	590-35-2					
2-methylhexan	591-76-4					
3-ethylpentan	617-78-7					
isoheptan	31394-54-4					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2-heptanon	110-43-0	150	300	D	0,211	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
3-heptanon	106-35-4	95	300	I	0,211	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
hexachlorbenzen	118-74-1	0,02	0,1	D, K	0,084	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
hexachlor-1,3-butadien	87-68-3	0,25	0,5	D, I	0,092	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
hexachlorethan	67-72-1	10	20	D, I	0,102	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
hexachlornaftalen	1335-87-1	0,2	0,6	D		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
hexamethylen-1,6-diisokyanát	822-06-0	0,035	0,07	I, S	0,143	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
n-hexan	110-54-3	70	200	I, D	0,279	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
hexan isomery (s výjimkou n-hexanu)	107-83-5	1000	2000	I	0,279	
2-methylpentan	96-14-0					
3-methylpentan	75-83-2					
2,2-dimethylbutan	79-29-8					
2,3-dimethylbutan isohehexan;	73513-42-5					
směs isomerů hexanu						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2-hexanon	591-78-6	20	40	D	0,240	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
hexogen	121-82-4	0,5	1,5			

hydrazin	302-01-2	0,013	0,025	D, I, K, S	0,751
hydrid lithný	7580-67-8	0,01	0,02	I, V	
hydrochinon		viz 1,4-dihydroxybenzen			
hydroxid draselný	1310-58-3	1	2	I	
hydroxid sodný	1310-73-2	1	2	I	
hydroxid vápenatý	1305-62-0	1	4	I, R	
2-hydroxymethylfurfural		viz 2-furylmethanol			
chlor	7782-50-5	0,5	1,5	I	0,307
chloracetaldehyd	107-20-0	1	3	I	0,214
chlorbenzen	108-90-7	25	70		0,272
2-chlor-1,3-butadien	126-99-8	10	20	D, I, K	0,278
chlordifluormethan	75-45-6	3600	-		0,119
1-chlor-2,4-dinitrobenzen	97-00-7	0,5	1	D, I, P, S	0,260
1-chlor-2,3-epoxypropan	106-89-8	1	2	D, I, K, S	0,373
chlorethan	75-00-3	260	540		0,299
2-chlorethanol	107-07-3	1	3	D	0,307
chlorethen		viz vinylchlorid			
chlorid amonný (dýmy)	12125-02-9	5	10	I	
chlorid fosforečný	10026-13-8	1	2	I,	
chlorid fosforitý	7719-12-2	1	3	I,	0,175
chlorid vápenatý	10043-52-4	2	4	I	
chlorid zinečnatý	7646-85-7	1	2	I	

chlormethan	74-87-3	42	80	D, P	0,477	

chlormethoxymethan		viz chlormethylmethylether				

chlormethylbenzen		viz α -chlortoluen				

chlormethylmethylether	107-30-2	0,003	0,006	D, K	0,299	

1-chlor-4-nitrobenzen	100-00-5	1	2	D, P	0,153	

chloroform		viz trichlormethan				

chloropren		viz 2-chlor-1,3-butadien				

chlorované bifenily		viz polychlorované bifenily				

chlorovodík	7647-01-0	8	15	I	0,660	

3-chlor-1-propen	107-05-1	3	6	I	0,314	

α -chlortoluen	100-44-7	5	10	I, K	0,190	

chlortrifluormethan	75-72-9	4000	6000		0,230	

chrom a nerozpustné sloučeniny		0,5	1,5	I, V		
chromu (II, III) jako Cr						

chromu (VI) sloučeniny, jako Cr		0,005	0,01	B, I, K, M,		
				P, S, V		

2,2-iminobis(ethanol)		viz diethanolamin				

isoamylalkohol		viz 3-methyl-1-butanol				

1,3-isobenzofurandion		viz ftalanhydrid				

isofluran	26675-46-7	15	30		0,130	

isopentan		viz pentan a isopentan				

isopentylacetát		viz pentylacetáty				

isophoron	78-59-1	5	10	I	0,174	

isopropanol		viz 2-propanol				

2-isopropoxyethanol	109-59-1	50	100	I	0,231	
2-isopropoxyethylacetát	19234-20-9	65	130	I, P	0,165	
isopropylacetát	108-21-4	800	1000	I	0,236	
isopropylamin	75-31-0	10	20	I	0,407	
izopropylalkohol		viz 2-propanol				
isopropylbenzen		viz kumen				
isopropylglykol		viz 2-isopropoxyethanol				
jod	7553-56-2	0,1	1	I	0,095	
jodmethan	74-88-4	2	8	D, I	0,170	
kadmium a jeho anorganické sloučeniny, jako Cd		0,004	0,008	B, D, K,		
		0,002 mg		P, V		
		Cd/g				
		kreatininu	0,008	B, D, K,		
		v moči		P, R		
kalafuna - prach, dým	8050-09-7	1		S, V		
ε-kaprolaktam (prach)	105-60-2	1	3	I		
ε-kaprolaktam (páry)	105-60-2	10	40	I	0,213	
karbonitril		viz kyanamid				
karbonylchlorid	75-44-5	0,08	0,4	I	0,243	
keten	463-51-4	1	2	I	0,572	
kobalt a jeho sloučeniny, jako Co	-	0,05	0,1	S, V, K, T,		
kresol (směs isomerů a isomery)	1319-77-3	20	40	D, I	0,223	
o-kresol	95-48-7					
m-kresol	108-39-4					
p-kresol	106-44-5					
krotonaldehyd		viz 2-butenal				

kumen	98-82-8	50	250	D	0,200	
kyanamid	420-04-2	1	5	D, I, S	0,572	
	57-12-5	1	5	D		
kyanidy, jako CN						
	74-90-8	1	5	D	0,890	
kyanovodík jako CN						
kyselina akrylová	79-10-7		29		59	(6)
0,334			(1 min)			
kyselina dusičná	7697-37-2	1	2,5	I	0,382	
kyselina ethanová			viz kyselina octová			
kyselina ethandiová			viz kyselina šťavelová			
kyselina fosforečná	7664-38-2	1	2	I	0,246	
kyselina chloristá	7601-90-3	1	2	I	0,240	
kyselina methanová			viz kyselina mravenčí			
kyselina mravenčí	64-18-6	9	18	I	0,523	
kyselina octová	64-19-7	25	50	I	0,401	
kyselina peroxyoctová	79-21-0	0,6	1,2	I	0,316	
kyselina pikrová	88-89-1	0,1	0,5	D, I, S		
kyselina propanová			viz kyselina propionová			
kyselina propionová	79-09-4	30	60	I	0,325	
kyselina sirová	7664-93-9	0,05	-	I		
(mlha koncentrované kyseliny)						
(1), (2)						
kyselina sirová, jako SO	7664-93-9	1	2	I		
3						

kyselina šťavelová	144-62-7	1	5		
maleinanhydrid	108-31-6	1	2	I, S	0,245
mangan a jeho anorganické sloučeniny, jako Mn		0,2	0,4	V	
měď (prach)	7440-50-8	1	2	V	
měď (dýmy)	7440-50-8	0,1	0,2	R	
mesitylen		viz 1,3,5-trimethylbenzen			
methanal		viz formaldehyd			
methanamin		viz methylamin			
methanol	67-56-1	250	1000	D, B	0,751
3-methoxy-n-butyacetát	4435-53-4	100	200		0,165
2-methoxyethanol	109-86-4	3	6	D, T	0,316
2-(2-methoxyethoxy)ethanol	111-77-3	50	100	D	0,200
2-methoxyethylacetát	110-49-6	5	10	D, T	0,204
3-methoxy-3-methylbutanol	56539-66-3	100	200	I	0,204
2-methoxy-1-methylethylacetát	108-65-6	270	550	D, I	0,182
2-methoxy-2-methylpropan		viz terc-butylmethylether			
1-methoxy-2-propanol	107-98-2	270	550	D	0,267
2-methoxy-1-propylacetát	70657-70-4	270	550	D, T	0,182
(2-methoxymethylethoxy)-propanol	34590-94-8	270	550	D	0,162
(směs isomerů)	20324-32-7				
methylacetát	79-20-9	600	800	I	0,325
methylakrylát	96-33-3	18	36	I, S	0,279

methylalkohol						viz methanol	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
methylamin	74-89-5	10	20	I	0,775		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
4-methylanilin						viz p-toluidin	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
N-methylanilin	100-61-8	2	4	D	0,225		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
methylbenzen			viz toluen				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
N-methylbenzenamin			viz N-methylanilin				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
methylbromid			viz brommethan				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2-methyl-1-butanol			viz pentanol				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1-methylbutylacetát			viz pentylacetát				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
methylcelosolv			viz 2-methoxyethanol				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
methylcelosolvacetát			viz 2-methoxyethylacetát				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
methylcyklohexan	108-87-2	1500	2000	I	0,245		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
methylcyklohexanol, směs isomerů	25639-42-3	200	400		0,211		
1-methylcyklohexanol	590-67-0						
2-methylcyklohexanol, směs isomerů	583-59-5						
3-methylcyklohexanol, směs isomerů	7443-52-9						
4-methylcyklohexanol, směs isomerů	591-23-1						
	589-91-3						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2-methylcyklohexanon	583-60-8	150	300	D	0,215		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
methyldinitrobenzen			viz dinitrotoluen				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2-methyl-4,6-dinitrofenol			viz 4,6-dinitro-o-kresol				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1,1'-metylenbis			viz difenylmethan-4,4'-diisokyanát				
(4-isokyanatobenzen)							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
4,4'-metylen-bis-			viz 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianilin				
(2-chloranilin) (MOCA)							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
4,4'-methylendianilin			viz 4,4'-diamino-difenylmethan				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

methylenchlorid		viz dichlormethan				
+-----+						
methylester 2-methyl-2-propenové		viz methylmetakrylát				
kyseliny						
+-----+						
methylethylketon		viz 2-butanon				
+-----+						
methylformiát	107-31-3	125	250	D	0,401	
+-----+						
5-methyl-3-heptanon	541-85-5	50	100	I	0,188	
+-----+						
5-methyl-2-hexanon	110-12-3	95	200		0,211	
+-----+						
methylhydrazin	60-34-4	0,02	0,04	I, K, S	0,522	
+-----+						
methylchlorid		viz chlormethan				
+-----+						
methylisokyanát	624-83-9	0,025	0,05	D, I, S	0,422	
+-----+						
methyljodid		viz jodmethan				
+-----+						
methylkyanid		viz acetonitril				
+-----+						
methylmetakrylát	80-62-6	50	150	I, S	0,240	
+-----+						
N-methylmethanamin		viz dimethylamin				
+-----+						
4-methyl-2-pentanon	108-10-1	80	200	D, I	0,240	
+-----+						
1-methyl-2-pyrrolidinon	872-50-4	40	80	D, I, T	0,243	
+-----+						
minerální oleje		viz oleje minerální				
+-----+						
molybden	7439-98-7	5	25			
+-----+						
molybdenu sloučeniny, jako Mo		5	25	I		
+-----+						
monochlormethylmethyleter		viz chlormethylmethylether				
+-----+						
morfolin	110-91-8	35	70	I	0,276	
+-----+						
nafta solventní		200	1000			
+-----+						
naftalen	91-20-3	50	100		0,188	
+-----+						

neopentan		viz 2,2-dimethylpropan				
+-----+-----+-----+-----+-----+						
nikl	7440-02-0	0,5	1	B, S, V		
+-----+-----+-----+-----+-----+						
niklu sloučeniny, jako Ni		0,05	0,25	B, S, V		
(s výjimkou niktetrakarbonylu)						
+-----+-----+-----+-----+-----+						
niktetrakarbonyl	13463-39-3	0,01	0,02	D, I, T	0,141	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
nikotin	54-11-5	0,5	2,5	D	0,148	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
nitrobenzen	98-95-3	1	2	B, D, P, T	0,195	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
nitroethan	79-24-3	62	312	D	0,321	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
nitroglycerin		viz glycerotrinitrát				
+-----+-----+-----+-----+-----+						
nitroglykol		viz ethylenglykoldinitrát				
+-----+-----+-----+-----+-----+						
p-nitrochlorbenzen		viz 1-chlor-4-nitrobenzen				
+-----+-----+-----+-----+-----+						
2-nitropropan	79-46-9	18		K	0,270	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
nitrotoluen		10	20	D, K, M	0,175	
směs isomerů a isomery	1321-12-6					
2-nitrotoluen	88-72-2					
3-nitrotoluen	99-08-1					
4-nitrotoluen	99-99-0					
+-----+-----+-----+-----+-----+						
oleje minerální (aerosol)		5	10			
+-----+-----+-----+-----+-----+						
olovo	7439-92-1		0,05	0,2	B, T	(4)
+-----+-----+-----+-----+-----+						
olova sloučeniny, jako Pb			0,05	0,2	B, T	(4)
+-----+-----+-----+-----+-----+						
(kromě alkylsloučenin)						
+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,1'-oxybis(benzen)		viz difenylether				
+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,1-oxybis(ethan)		viz diethylether				
+-----+-----+-----+-----+-----+						
oxalonitril	460-19-5	2	6			
+-----+-----+-----+-----+-----+						
oxid antimonitý, jako Sb	1309-64-4	0,1	0,2			

oxid dusičitý mimo hlubinnou	10102-44-0	0,96	1,91	I	0,523	
těžbu a ražení tunelů						
oxid dusičitý při hlubinné	10102-44-0	2	3	I	0,523	
těžbě a ražení tunelů						
oxid dusnatý mimo hlubinnou	10102-43-9	2,5	5	I	0,802	
těžbu a ražení tunelů						
oxid dusnatý při hlubinné	10102-43-9	10	15	I	0,802	
těžbě a ražení tunelů						
oxid dusný	10024-97-2	180	360		0,547	
oxid fosforečný	1314-56-3	1	2	I		
oxid hořečnatý	1309-48-4	5	10			
oxid osmičelý, jako Os	20816-12-0	0,002	0,004	I		
oxid sírový	7446-11-9	1	2	I	0,301	
oxid siřičitý	7446-09-5	1,3	2,7	I	0,376	
oxid uhelnatý mimo hlubinnou	630-08-0	23	117	B, P, T	0,859	
těžbu a ražení tunelů						
oxid uhelnatý při hlubinné	630-08-0	30	150	B, P, T	0,859	
těžbě a ražení tunelů						
oxid uhličitý	124-38-9	9000	45000		0,547	
oxid vanadičný (prach, dýmy)	1314-62-1	0,05	0,1	I, P		
oxid vápenatý	1305-78-8	1	4	I, R		
oxid zinečnatý, jako Zn	1314-13-2	2	5			
oxiran		viz ethylenoxid				
1,1'-oxybis(2-chloroethan)		viz bis(2-chlorethyl)ether				
oxychlorid fosforečný	10025-87-3	0,06	0,12	I, P	0,157	

ozon	10028-15-6	0,1	0,2		0,501	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
pentafluorethan	354-33-6	5000	-		0,200	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
pentachlorfenol	87-86-5	0,5	1,5	B, D, I		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
pentakarbonyl železa, jako Fe	13463-40-6	0,2	0,5			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
pentan a isopentan	109-66-0	3000	4500		0,333	
	78-78-4		(3)			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,5-pentandial	111-30-8	0,2	0,4	I, S	0,240	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
pentanol	30899-19-5	300	600	I	0,273	
všechny isomery a směsi isomerů						
(s výjimkou 3-methyl-1-butanolu)						
1-pentanol	94624-12-1					
2-pentanol	71-41-0					
3-pentanol	6032-29-7					
2-methyl-1-butanol	584-02-1					
3-methyl-2-butanol	137-32-6					
2-methyl-2-butanol	598-75-4					
2,2-dimethyl-1-propanol	75-85-4					
	75-84-3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
3-methyl-1-butanol	123-51-3	18	37	I	0,273	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
pentylacetát všechny isomery		270	540		0,185	
a směsi isomerů						
2(nebo 3)-methylbutyl-acetát	84145-37-9					
1-pentylacetát	628-63-7					
isopentylacetát	123-92-2					
2-methylbutylacetát	624-41-9					
3-pentylacetát	620-11-1					
pentylacetát, terc.	625-16-1					
1-methylbutylacetát	626-38-0					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
pentylester kyseliny octové		viz pentylacetát				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
perchlorethylen		viz tetrachlorethylen				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
peroxid vodíku	7722-84-1	1	2	I	0,707	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
piperazin	110-85-0	0,1	0,3	I, S		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

platina (kov) a nerozpustné	7440-06-4	0,5	1			
sloučeniny						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
platiny rozpustné sloučeniny		0,001	0,002	I, S		
(jako Pt)						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
polychlorované bifenylly	1336-36-3	0,5	1	B, D		
(technické)						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2-propanamin		viz isopropylamin				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
propan-butan (LPG)	68476-85-7	1800	4000	K, M		
						(3)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
n-propanol	71-23-8	500	1000	I	0,400	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1-propanol		viz n-propanol				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2-propanol	67-63-0	500	1000	I	0,400	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2-propanon		viz aceton				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
1,2,3-propantrioltrinitrát		viz glyceroltrinitrát				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2-propenal	107-02-8	0,05	0,12	I	0,429	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2-propen-1-ol	107-18-6	4	10	D, I	0,414	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2-propennitril	107-13-1	2	6	D, I, K, S	0,453	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
β-propiolakton	57-57-8	1	2	I, K	0,334	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
n-propylacetát	109-60-4	800	1000	I	0,236	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
n-propylalkohol		viz n-propanol				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
propylenoxid	75-56-9	2,4	5	D, I, K, M,	0,414	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
pseudokumen		viz 1,2,4-trimethylbenzen				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
pyrethrum (vyčištěné	8003-34-7	1	2	D, I, S		
od senzibilizujících laktonů)						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
pyridin	110-86-1	5	10	D	0,304	

resorcin		viz 1,3-dihydroxybenzen					
rtuť	7439-97-6	0,02	0,15	B, D, T	(5)	0,120	
rtuti (dvojmocné) anorganické		0,02	0,15	B, D, T	(5)		
sloučeniny, včetně oxidu rtuťnatého							
a chloridu rtuťnatého jako Hg							
rtuti alkyl-sloučeniny, jako Hg		0,01	0,03	B, D, T	(5)		
selan		viz selenovodík					
selen	7782-49-2	0,1	0,2	D			
selenu sloučeniny, jako Se		0,1	0,2				
(kromě selenovodíku)							
selenovodík	7783-07-5	0,07	0,17	P, I		0,297	
sevofluran	28523-86-6	15	30			0,120	
sírník fosforečný		viz sulfid fosforečný					
sirouhlík	75-15-0	10	20	B, D, I		0,316	
sirovodík	7783-06-4	7	14			0,706	
solventní nafta		viz nafta solventní					
stříbro	7440-22-4	0,1	0,3				
stříbra rozpustné sloučeniny,		0,01	0,03	V			
jako Ag							
styren	100-42-5	100	400	B, I, P		0,231	
sulfan		viz sirovodík					
sulfid fosforečný	1314-80-3	1	2				
sulfotep (ISO)	3689-24-5	0,1	0,2	D		0,075	

tellur a jeho sloučeniny, jako Te	13494-80-9	0,1	0,5	V		
terfenyl, hydrogenovaný	61788-32-7	19	48		0,101	
terpentýn - páry	8006-64-2	300	800	I, S		
tetraethylester kyseliny křemičité		viz tetraethylsilikát				
tetraethylolovo, jako Pb	78-00-2	0,05	0,1	B, D, T	(4)	
tetraethylsilikát	78-10-4	44	176	I	0,115	
tetraethoxysilan		viz tetraethylsilikát				
O,O,O',O'-tetraethyl-dithiopyrofosfát		viz sulfotep (ISO)				
O,O,O',O'-tetraethyldifosfordithiolát		viz morfolin				
tetrafosfor		viz fosfor (bílý, žlutý)				
tetrahydrofuran	109-99-9	150	300	D, I	0,334	
tetrahydro-1,4-oxazin		viz morfolin				
tetrachlorethen	127-18-4	138	275	D	0,145	
tetrachlorethylen		viz tetrachlorethen				
tetrachlormethan	56-23-5	6,4	32	D, P	0,159	
tetrakarbonyl niklu		viz niktetarakarbonyl				
tetramethylolovo, jako Pb	75-74-1	0,05	0,1	B, D, T	(4)	
thallium	7440-28-0	0,1	0,5			
thallia sloučeniny rozpustné, jako Tl		0,1	0,5	D		
toluen	108-88-3	192	384	B, D, I	0,261	
m-toluidin	108-44-1	5	10	D, I	0,225	

o-toluidin	95-53-4	0,1	0,5	D, I, K	0,225	
p-toluidin	106-49-0	4,46	8,92	D, I, S	0,225	
2,4-toluylendiisokyanát	584-84-9	0,05	0,1	I, S	0,138	
2,6-toluylendiisokyanát	91-08-7	0,05	0,1	I, S	0,138	
triethanolamin	102-71-6	5	10	D, I	0,161	
triethylamin	121-44-8	8	12	D, I	0,238	
trifluorbrommethan	75-63-8	4000	6000		0,162	
1,2,4-trichlorbenzen	120-82-1	15	35	D, I	0,133	
1,1,1-trichlorethan	71-55-6	500	1000		0,180	
1,1,2-trichlorethan	79-00-5	50	100	D	0,180	
trichlorethen	79-01-6	55	164	B, D, I, K	0,183	
trichlorethylen		viz trichlorethen				
trichlorfluormethan	75-69-4	3000	4500		0,175	
trichlorid-oxid fosforečný		viz oxychlorid fosforečný				
trichlorid fosforylu		viz oxychlorid fosforečný				
trichlormethan	67-66-3	10	20	D, I	0,202	
trimethylamin	75-50-3	4,9	12,5	I	0,407	
1,2,3-trimethylbenzen	526-73-8	100	250	I	0,200	
1,2,4-trimethylbenzen	95-63-6	100	250	I	0,200	
1,3,5-trimethylbenzen	108-67-8	100	250	I	0,200	
2,4,6-trinitrofenol		viz kyselina pikrová				
2,4,6-trinitrotoluen	118-96-7	0,3	0,5	D	0,106	

uhlíčitany a hydrogenuhlíčitany		5	10	I, V		
sodný a draselný						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
vanad (prach) a anorganické	7440-62-2	0,05	0,15	V		
sloučeniny jako V						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
vinylacetát	108-05-4	18	36		0,279	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
vinylbenzen		viz styren				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
vinylchloridmonomer	75-01-4	2,6	5	K	0,385	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
vinylidenchlorid		viz 1,1-dichlorethen				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
xylén technická směs isomerů	1330-20-7	200	400	B, D, I	0,227	
a všechny isomery						
o-xylén	95-47-6					
p-xylén	106-42-3					
m-xylén	108-38-3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
2,4-xylydin	95-68-1	5	10	D, P	0,199	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
xylydin (směs isomerů)	1300-73-8	10	20	D,	0,199	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
směsi polycyklických aromatických				D		
uhlovodíků, především ty, které						
obsahují benzo[a]pyren						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
minerální oleje, které byly předtím				D		
použity ve spalovacích motorech						
k lubrikaci a chlazení pohyblivých						
se částí v motoru						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
emise výfukových plynů					0,05	(7)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
ze vznětových motorů						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

Vysvětlivky k tabulce:

PEL - přípustný expoziční limit.

NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace.

Číslo CAS - registrační číslo používané v Chemical Abstracts Service.

(1) Při výběru vhodné metody kontroly expozice by se mělo přihlídnout k možným omezením a interferencím, k nimž může dojít za přítomnosti jiných sloučenin síry.

(2) Mlha je definována jako torakální frakce.

- (3) Je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost).
- (4) Pro hodnocení expozice u olova je rozhodující výsledek vyšetření plumbémie.
- (5) Při kontrole expozice rtuti a anorganickým sloučeninám dvojmocné rtuti se přihlíží k příslušným biologickým expozičním testům, které doplňují směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti.
- (6) Limitní hodnota krátkodobé expozice ve vztahu k referenčnímu období.
- (7) Měřeno jako elementární uhlík.

Vysvětlivky ke sloupci "Poznámky" v tabulce:

B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi.

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží.

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.

K - karcinogen kategorie 1A a 1B (s větou H350, H350i).

M - mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B (s větou H340).

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372, H373).

R - respirabilní frakce aerosolu.

S - látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334).

T - toxický pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s větou H360 včetně příslušných kódů).

V - vdechovatelná frakce aerosolu.

Vysvětlivka ke sloupci tabulky "Přepočet na ppm" v tabulce:

Přepočet z údaje o hmotnostní koncentraci v mg.m⁻³ na údaj o objemové koncentraci v ppm (parts per million - počet objemových jednotek plynu v miliónu objemových jednotek vzduchu) platí za podmínky teploty 20 °C a tlaku 101,3 kPa.

Pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity:

1. výroba auraminu,
2. práce spojené s expozicí polycyklickým aromatickým uhlovodíkům přítomným v uhelných sazích, dehtu, smole,
3. práce spojené s expozicí prachům, dýmům a kapalným aerosolům vznikajícím při pražení a elektrolytické rafinaci kuproniklových rud,
4. silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu,
5. práce spojená s expozicí prachu tvrdých dřev, při kterých jsou překračovány přípustné limity,
6. práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého vznikajícího během pracovního procesu,
7. zpracování nebo opracování výrobků a směsí obsahujících azbest, jestliže při těchto pracích expozice azbestu převyšuje hodnotu 0,1 respirabilní vlákno/cm³,
8. práce zahrnující expozici minerálním olejům, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujeících se částí v motoru, prostřednictvím kožní absorpce,
9. práce zahrnující expozici emisím výfukových plynů ze vznětových motorů,
10. práce s cytostatiky, výroba a některé práce s imunosupresivy, antibiotiky, hormony apod.

jsou-li zařazeny do kategorie třetí nebo čtvrté vyhodnocené jako rizikové z hlediska možných pozdních účinků na zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

11. koksárenské a koksochemické zpracování černého uhlí a přímé zpracování černouhelného dehtu a smoly, vysokotlaké a nízkotlaké zplyňování uhlí včetně jeho meziproduktů, zpracování primárních meziproduktů a vedlejších produktů, např. chlazení a čištění surového plynu, zpracování fenolových vod, hnědouhelného dehtu a expedice vedlejších produktů.

Část B

Postup při stanovení přípustného expozičního limitu směsi chemických látek

Postup při stanovení přípustného expozičního limitu (PEL) směsi chemických látek se stanoví podle následujících zásad:

1. Jde-li o 2 nebo více látek, které působí na týž orgánový systém, předpokládá se, že působí aditivně (účinek se sčítá), pokud nejsou vědecky podložené informace o opaku. Součet poměrů jejich naměřených koncentrací k jejich PEL nebo NPK-P nesmí přesahovat 1. Výpočet se provádí podle vzorce:

$$\frac{k_1}{PEL_1} + \frac{k_2}{PEL_2} + \dots + \frac{k_n}{PEL_n} \leq 1$$

$$\frac{NPK-P_1}{NPK-P_1} + \frac{NPK-P_2}{NPK-P_2} + \dots + \frac{NPK-P_n}{NPK-P_n} \leq 1$$

kde

k_1, k_2, \dots, k_n - jsou naměřené koncentrace jednotlivých látek
 $PEL_1, PEL_2, \dots, PEL_n$ - jsou stanovené hodnoty PEL jednotlivých látek
 $NPK-P_1, NPK-P_2, \dots, NPK-P_n$ - jsou stanovené hodnoty NPK-P jednotlivých látek.

2. Vzorec pro výpočet hodnoty NPK-P se používá u látek s výrazným akutním účinkem, například dráždivým nebo narkotickým.

3. Pokud nelze aditivní účinek jednotlivých látek předpokládat, koncentrace žádné složky směsi nesmí překračovat její NPK-P ani PEL.

Postup stanovení PEL při vyšší plicní ventilaci

1. Před úpravou PEL při vyšší plicní ventilaci se zjišťuje

- o kolik je při práci překročena hodnota plicní ventilace 20 litrů/min,
- zda jde o práci nepřetržitou nebo přerušovanou,
- zdravotní stav skupiny zaměstnanců, kteří budou těžkou fyzickou prací vykonávat,
- zda se práce provádí současně za nevyhovujících mikroklimatických podmínek.

2. Pro stanovení úprav PEL platí, že

a) 20 litrům minutové ventilace a 100 % hodnotě PEL, odpovídají průměrné minutové výkony 11,7 kJ/min (195,0 W) - netto, 40 litrům minutové ventilace a 50 % hodnotě PEL, odpovídají průměrné minutové výkony 26,4 kJ/min (440,0 W) - netto,

b) při hodnotě plicní ventilace 40 litrů za minutu odpovídá hodnota PEL 50 % hodnoty PEL platného pro plicní ventilaci 20 litrů za minutu; pro plicní ventilace mezi 20 a 40 litry za minutu se určí podíl PEL lineární interpolací.

Postup stanovení PEL pro delší než osmihodinovou směnu

1. Před úpravou PEL pro delší než osmihodinovou směnu se zjišťuje

- o kolik hodin je pracovní doba prodloužena,
- charakter působení chemické látky na lidský organismus,
- zdravotní stav skupiny zaměstnanců, kteří mají pracovat déle než 8 hodin denně,
- zda se současně vyskytuje více škodlivin, nebo se práce provádí za nepříznivých mikroklimatických podmínek, nebo jde o těžkou fyzickou práci a další okolnosti, které mohou míru rizika ovlivňovat.

2. V případech, kdy se nevyskytují faktory, které negativně ovlivňují míru rizika, se upraví PEL takto:

a) pokud jsou delší směny odděleny volnými dny nebo osmihodinovými směnami

$$PEL = \frac{8 \times PEL}{t}$$

b) pokud je týdenní pracovní doba delší než 40 hodin při dodržení maximálně 8 hodinových expozičních za směnu:

$$PEL = \frac{PEL \times 40}{t \times T}$$

c) pokud následují dny s delší směnou bezprostředně za sebou

$$PEL = \frac{8 \times PEL \times (24 - t)}{t \times 16 \times t}$$

PEL - je nová hodnota PEL pro jiné doby expozice

t - je doba expozice v hodinách za pracovní dobu

T - celkový počet hodin v expozici za týdenní pracovní dobu.

Příloha č. 3

Prach, jeho hygienické limity a postup jejich stanovení

Část A

Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity

1. Přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje

PEL

c

a pro respirabilní frakci prachu

PEL .

r

Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků podle české technické normy ČSN EN 1540 Expozice pracoviště - Terminologie.

2. Přípustný expoziční limit směsi prachů (PELs) s různými přípustnými expozičními limity se stanoví výpočtem z přípustného expozičního limitu jednotlivých prachů podle vzorce:

$$PEL = \left(\frac{\% x_1}{100 \times PEL_1} + \frac{\% x_2}{100 \times PEL_2} + \dots + \frac{\% x_n}{100 \times PEL_n} \right)^{-1}$$

kde

PEL je PEL směsi,

s

PEL₁ až PEL_n je přípustný expoziční limit jednotlivých

látek 1 až n,

% x₁ až % x_n je hmotnostní podíl jednotlivých

látek 1 až n v procentech.

3. Pokud nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v polétavém prachu spolehlivě určit, stanoví se přípustný expoziční limit podle hodnoty platné pro látku s nejnižším přípustným expozičním limitem.

V případě, že nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v polétavém prachu spolehlivě určit, stanoví se PELs podle hodnoty platné pro látku s nejnižším přípustným expozičním limitem.

4. Pokud je v prachu obsažena fibrogenní složka, musí se stanovit vždy jeho respirabilní frakce a koncentrace fibrogenní složky. Jestliže respirabilní frakce obsahuje více než 1 % fibrogenní složky, nesmí její

PEL

r

překračovat hodnoty uvedené v [tabulce č 1](#). Za dodržení přípustného expozičního limitu se pokládá stav, kdy jsou dodrženy jak

PEL

r

pro fibrogenní složku, tak i

PEL

c

pro daný druh prachu.

5. Pokud prach obsahuje méně než 1 % krystalického SiO₂ a neobsahuje azbest, považuje se za prach s převážně nespecifickým účinkem.

6. Pro prach s převážně nespecifickým účinkem platí

PEL = 10 mg.m⁻³.

c

7. Přípustný expoziční limit nepřihlíží k možným senzibilizujícím účinkům a případnému obsahu mikroorganismů v prachu.

Tabulka č. 1 - Prachy s převážně fibrogenním účinkem [a\)](#)

Látka	PEL pro respirabilní frakci (PEL , mg.m ⁻³)		PEL pro celkovou koncentraci (PEL , mg.m ⁻³)	
	r	c	r	c
	F = 100 % b)			
	r			
křemen		0,1 e)		-
kristobalit		0,1		-
tridymit		0,1		-
gama-oxid hlinitý		0,1		-
	F ≤ 5 %	F > 5 %		
	r	r		
dinas	2,0	10: F	10	
		r		
grafit	2,0	10: F	10	
		r		
prach černouhelných dolů c)	2,0	10: F		10
		r		
koks	2,0	10: F	10	
		r		
slída	2,0	10: F	10	
		r		
mastek d)	2,0	10: F		10
		r		

ostatní křemičitany (s výjimkou azbestu)	2,0	10: F r	10
šamot	2,0	10: F r	10
horninové prachy	2,0	10: F r	10
slévárenský prach	2,0	10: F r	10

Vysvětlivky k tabulce č. 1:

a) Za fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1 % fibrogenní složky.

b)

F

r

je obsah fibrogenní složky v respirabilní frakci v procentech. Fibrogenní složka je křemen, kristobalit, tridymit nebo gama-oxid hlinitý.

c) Při stanovení nižšího přípustného expozičního limitu se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

d) Za přítomnosti početní koncentrace respirabilních vláken (tzv. WHO vláken o rozměrech délky větší než 5 µm, průměru menším než 3 µm a poměru délky k průměru větším než 3:1) v pracovním ovzduší, musí být dodržen přípustný expoziční limit pro azbest.

e) U chemické látky nelze vyloučit karcinogenní účinky.

Tabulka č. 2 - Prachy s možným fibrogenním účinkem

Chemická látka	PEL (mg.m ⁻³)
1 amorfni SiO ₂	4,0
2 svářečské dýmy a)	5,0
3 svařování nebo plazmové řezání nebo podobné pracovní postupy, při kterých vzniká dým s obsahem chromu (VI)	0,025
4 bentonit	6,0

Vysvětlivka k tabulce č. 2:

a) Platí pro pevné částice. Složení svářečských dýmů závisí na řadě činitelů zejména na svařovaném materiálu, materiálu, jímž se svařuje, svařovacím proudem. Tyto okolnosti musí být brány v úvahu při hodnocení expozice svářečským dýmem.

Tabulka č. 3 - Prachy s převážně nespecifickým účinkem

Chemická látka	PEL (mg.m ⁻³)	c
baryt	10,0	
cement	10,0	
čedič tavený	10,0	
dolomit	10,0	
železo a jeho slitiny a)	10,0	
hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al ₂ O ₃)	10,0	
hnědé uhlí a lignit	10,0	
magnezit	10,0	
ocelářenská struska	10,0	
ledek amonný	10,0	
oxidy železa	10,0	
popílek	10,0	
prach z umělého brusiva (karborundum, elektrit)	10,0	
půdní prachy	10,0	
sádra	10,0	
saze komínové	2,0	
siderit	10,0	
škvára	10,0	
vápenec, mramor	10,0	
vysokopeční struska	10,0	

amorfni uhlík (Carbon Black)	10,0	
+-----+-----+		

Vysvětlivka k tabulce č. 3

a) Pokud slitiny železa obsahují vyšší podíl kovů, pro které jsou stanoveny přípustným expozičním limitem, posuzuje se prašnost i podle přípustného expozičního limitu těchto kovů. Za dodržení přípustného expozičního limitu se považuje stav, kdy je dodržen jak

PEL

c

pro slitinu železa, tak i přípustný expoziční limit pro jednotlivé kovy, rozhodující je přítom limit, jehož přípustný expoziční limit je nejnižší. Slitiny jiných kovů, než železa se posuzují po stránce prašnosti podle přípustného expozičního limitu jednotlivých kovů přítomných ve slitině, rozhodující je přítom ta složka slitiny, jejíž přípustný expoziční limit je nejnižší.

Tabulka č. 4 - Prachy s převážně dráždivým účinkem

+-----+-----+		PEL	(mg.m ⁻³)
Chemická látka		c	
+-----+-----+		+-----+-----+	
1	textilní prachy		
+-----+-----+		+-----+-----+	
2	bavlna	2,0	
+-----+-----+		+-----+-----+	
3	len	2,0	
+-----+-----+		+-----+-----+	
4	konopí	2,0	
+-----+-----+		+-----+-----+	
5	hedvábí	2,0	
+-----+-----+		+-----+-----+	
6	syntetická vlákna textilní	4,0	
+-----+-----+		+-----+-----+	
7	sisal	6,0	
+-----+-----+		+-----+-----+	
8	juta	6,0	
+-----+-----+		+-----+-----+	
9	živočišné prachy		
+-----+-----+		+-----+-----+	
10	peří	4,0	
+-----+-----+		+-----+-----+	
11	vlna	6,0	
+-----+-----+		+-----+-----+	
12	srst	6,0	
+-----+-----+		+-----+-----+	
13	ostatní živočišné prachy	6,0	
+-----+-----+		+-----+-----+	
14	rostlinné prachy		

15 mouka	4,0	
16 tabák	4,0	
17 čaj	4,0	
18 káva zelená	2,0	
19 koření	2,0	
20 prach obilní	6,0	
21 prach z		
22 - toxických a výrazně senzibilizujících (exotických)	1,0	
dřevin a)		
23 - tvrdých (karcinogenních a senzibilizujících)	2,0	
dřevin b)		
24 - ostatních (nesenzibilizujících a nekarcinogenních)	5,0	
dřevin		
25 ostatní rostlinné prachy	6,0	
26 jiné prachy s dráždivým účinkem		
27 prach dusičnanu sodného	6,0	
28 prach z chromu	0,5	
29 prach fenolformaldehydových pryskyřic	5,0	
30 prach PVC	5,0	
31 prach z broušení pneumatik	3,0	
32 prach epoxidových pryskyřic	2,0	
33 prach papíru	6,0	
34 prach polyakrylátových pryskyřic	5,0	
35 prach polyesterových pryskyřic	5,0	

36	prach polyethylenu	5,0
37	prach polypropylenu	5,0
38	prach polymerních materiálů	5,0
39	prach polystyrenu	5,0
40	prach siřičitanu vápenatého	5,0
41	prach sklolaminátů	5,0
42	prach škrobu	4,0
43	kyselina citrónová	4,0
44	prach dřevotřískových a MDF desek	5,0
45	prach z laminátových/laminovaných OSB desek	5,0

Tabulka č. 5 - Minerální vláknité prachy

Chemická látka	PEL	
	početní koncentrace	
	(počet respirabilních vláken/cm ³)	
azbestová vlákna všech azbestů	0,1	
žáruvzdorná keramická vlákna a)	0,3	
umělá minerální vlákna	1,0	
(například čedičová, skleněná, strusková)		
	hmotnostní koncentrace (mg.m ⁻³)	
umělá minerální vlákna b)	4	
(vlákna všech rozměrů)		

Vysvětlivka k tabulce č. 5:

a) Splňují-li kritéria pro klasifikaci podle [§ 16 odst. 1 písm. a\)](#).

b) Pro umělá minerální vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace.

Část B

Metoda odběru vzorků prachu obsahujícího azbest a jejich zpracování

1. Vzorky se odebírají v dýchací zóně zaměstnance, tj. uvnitř polokoule obepínající zředu obličej o poloměru 300 mm, měřeném ze středu spojnice uší.
2. K odběru se používají membránové filtry (smíšené estery nebo dusičnany celulosy) o průměru 25 mm a o velikosti pórů od 0,8 do 1,2 μm s vytištěnými čtverci upevněné v otevřeném držáku filtru s cylindrickým nástavcem přesahujícím 33 až 44 mm rovnu filtru a vymežujícím kruhovou plochu o průměru nejméně 20 mm. Při odběru má nástavec směřovat dolů.
3. K odběru vzorků pracovního ovzduší se používá přenosné bateriové čerpadlo umístěné na opasku nebo v kapse zaměstnance. Průtok vzduchu se nastavuje na počátku odběru na 1 litr/min \pm 5 % a má být udržován v rozmezí \pm 10 % počáteční hodnoty průtoku v průběhu celé doby odběru a nemá kolísat.
4. Doba odběru se měří s tolerancí 2 %.
5. Optimální počet vláken na filtru má být mezi 100 až 400 vlákeny/ mm^2 . Po odběru se celý filtr nebo jeho část umístí na podložní sklíčko, zprůhlední za použití aceton-triacetinové metody a pokryje krycím sklíčkem.
6. Pro počítání vláken se používá binokulární mikroskop vybavený:
 - 6.1. osvětlením podle Koehlera,
 - 6.2. Abbeho nebo achromatickým fázově kontrastním kondenzorem a s nezávislým centrováním fázového prstence,
 - 6.3. pozitivním fázově kontrastním achromatickým objektivem zvětšujícím čtyřicetkrát s numerickou aperturou 0,65 až 0,70 s fázovou vrstvou v optické soustavě, případně zařízením pro vytvoření fázového kontrastu mimo rovnu objektivu. Absorpční koeficient absorpční destičky má být 65 až 85 %,
 - 6.4. kompenzačními okuláry zvětšujícími 12,5 krát; alespoň jeden z nich musí dovolovat vložení okulárního měřítka a musí být vybaven zaostřováním,
 - 6.5. Walton-Becketovým kruhovým měřítkem s kruhem vymežujícím při pracovním měření kruhové pole o průměru 100 μm \pm 2 μm
7. Mikroskop musí být seřízen podle instrukcí výrobce a detekční limit kontrolován pomocí fázově kontrastní testovací destičky. Kontrola se provádí denně před zahájením práce.
8. Vzorky se odečítají podle následujících pravidel:
 - 8.1. počitatelné vlákno je jakékoliv vlákno, jehož délka je větší než 5 μm , průměr menší než 3 μm , poměr délky ku průměru minimálně 3:1,
 - 8.2. jakékoliv počitatelné vlákno, jehož oba konce jsou uvnitř gratikulární plochy se počítá jako jedno vlákno; jakékoliv vlákno, jehož jen jeden konec je uvnitř plochy se počítá polovinou,
 - 8.3. gratikulární plochy pro počítání se vyberou nahodile uvnitř exponované plochy filtru,
 - 8.4. svazek vláken, který se v průběhu své délky jeví v jednom nebo více bodech jako solidní a nerozdělený, ale v jiných bodech je rozdělen do oddělených svazků (rozdělených vláken) se počítá jako jednotlivé vlákno, jestliže jeho rozměry odpovídají počitatelnému vláknu; průměr se přitom měří na nerozdělené části,
 - 8.5. v jakémkoliv jiném svazku vláken, v němž se jednotlivá vlákna dotýkají nebo kříží, se vlákna

počítají individuálně, jestliže je lze dostatečně rozlišit tak, aby bylo možno určit, zda odpovídají definici pro počítatelné vlákno; jestliže nelze jednotlivá vlákna odpovídající této definici rozlišit, je svazek pokládán za počítatelné vlákno, jestliže posuzován jako celek odpovídá definici počítatelného vlákna,

8.6 jestliže je více než 1/8 gratikulární plochy pokryta částicemi nebo jejich svazkem, musí být pro počítání zvolena jiná plocha,

8.7 počítá se 100 vláken, přičemž se odečítá minimálně 20 gratikulárních ploch, nebo se vyšetří 100 gratikulárních ploch,

8.8 průměrný počet vláken v jednom poli se vypočítá dělením počtu počítatelných vláken počtem vyšetřených polí. Vliv počtu skvrn na filtru a kontaminace filtru se musí omezovat a musí být udrženy pod hodnotu 3 vlákna na 100 polí a posuzuje se srovnáním s čistými filtry.

Část C

Způsob měření a hodnocení inhalační expozice chemických látek a prachu

1. Pro zjištění inhalační expozice zaměstnance na pracovišti, musí se použít tam, kde je to možné, osobní odběr vzorků ovzduší vhodným zařízením, připevněným na těle. Tam, kde skupina zaměstnanců provádí identické nebo podobné úkony na stejném místě a je obdobně exponována, považuje se za reprezentativní pro celou skupinu, je-li odběr prováděn na vybraných zaměstnancích uvnitř této skupiny.

2. Postup měření musí dávat o inhalační expozici zaměstnance škodlivinám v pracovním ovzduší reprezentativní výsledky odvozené od časově váženého průměru jejich koncentrací

(k) .

p

Výpočet časově váženého průměru koncentrací musí postihnout všechny pracovní operace i veškerou ostatní činnost v průběhu pracovní doby. Průměrnou koncentrací

k

p

se rozumí hodnota vypočtená z naměřených koncentrací

k k podle vzorce:

1 n

$$k \cdot t_1 + k \cdot t_2 + \dots + k \cdot t_n$$

$$k = \frac{\dots}{\dots}$$

p

$$t_1 + t_2 + \dots + t_n$$

kde

k - k = koncentrace v ovzduší získané jednotlivými odběry (měřeními)

1 n

t - t = doba trvání jednotlivých odběrů (měření).

1 n

3. Odběry vzorků a měření na pevně stanovených místech (stacionární) se mohou používat, jestliže jejich výsledky umožňují zjistit míru inhalační expozice zaměstnance na pracovišti. Vzorky se musí odebrat ve výšce dýchací zóny a v bezprostřední blízkosti zaměstnanců.

4. Postup měření musí odpovídat látce, která má být měřena, jejím limitním hodnotám (PEL, NPK-P) a složení pracovního ovzduší.
5. Výsledek musí být dostatečně spolehlivý s ohledem na limitní hodnoty látky a udán ve stejných jednotkách.
6. Jestliže metoda měření není specifická jen pro danou látku, musí být celá naměřená hodnota vztažena na látku, která má být hodnocena.
7. Meze stanovitelnosti musí odpovídat nejméně jedné čtvrtině PEL.
8. Musí být zajištěna správnost měřicího postupu. U metody musí být zajištěna celková správnost odpovídající odhadu relativní chyby $\pm 25 \%$.
9. Pro měření musí být použity postupy ověřené v podmínkách praxe.

Hodnocení inhalační expozice

1. Jestliže v pracovním ovzduší nelze s jistotou vyloučit přítomnost jedné, či více látek v plynné formě nebo jako aerosolu, musí se zhodnotit jejich koncentrace a zjistit všechny skutečnosti, které mohou být relevantní pro expozici:

- a) látky používané nebo vyráběné,
- b) technická zařízení a technologické operace a
- c) časové a prostorové rozdělení koncentrací látek.

2. Limitní hodnota pro chemické látky nebo prach v pracovním ovzduší je dodržena, jestliže hodnocení ukáže, že ji koncentrace ve vzduchu dýchací zóny nepřekračuje. Pokud jsou podklady nedostatečné pro kvalifikované posouzení, zda jsou limitní hodnoty dodrženy, musí být provedeno další šetření a měření.

3. Jestliže hodnocení ukáže, že:

- a) nejsou limitní hodnoty dodrženy, musí být zjištěny důvody, pro které byla limitní hodnota překročena a musí být zavedena co nejrychleji odpovídající opatření pro nápravu situace a hodnocení se musí zopakovat,
- b) jsou limitní hodnoty dodrženy, musí se podle potřeby v pravidelných intervalech provádět následná měření, aby se potvrdilo, že dosavadní situace stále trvá; čím více se zjištěná hodnota blíží hodnotě limitní, tím častěji se musí měření provádět nebo že
- c) nedochází současně k podstatným změnám v podmínkách pracoviště, které by mohly pravděpodobně vést ke změně expozice zaměstnance, může být snížena frekvence kontrol dodržení limitní hodnoty měření; v takových případech musí být však pravidelně kontrolováno, zda hodnocení vedoucí k tomuto závěru je stále ještě použitelné.

4. Jestliže jsou zaměstnanci vystaveni současně nebo následně více než jedné látce, musí být tato skutečnost brána v úvahu při hodnocení zdravotního rizika, jemuž jsou vystaveni.

Část D

Měření vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu

Pro hodnocení expozice prachu platí zásady uvedené v [části C](#) s těmito doplňky:

Způsob a technika odběru a stanovení koncentrace frakcí polétavého prachu vdechovatelné a respirabilní frakce v pracovním ovzduší podle přijatých konvencí v [ČSN EN 481](#) gravimetricky. Strategie měření, výběr vhodného měřicího postupu a zpracování výsledků dle [ČSN EN 482](#) a [ČSN EN 689](#).

Princip zkoušky

Podstatou metody je prosávání vzduchu zařízením s filtrem, na němž se určitá frakce polétavého prachu kvantitativně zachytí.

Prosávání vzduchu je nejčastěji zajištěno čerpací jednotkou s elektronickou regulací průtoku, popř. jiným způsobem (Venturiho trubice napojená na zdroj stlačeného vzduchu, rotace misky s filtrem apod.).

Vstupním zařízením může být cyklon, impaktor, elutriátor, popř. jiné zařízení, které zachycuje částice odlučovaných frakcí prachu, které musí odpovídat přijatým konvencím uvedeným v [ČSN EN 481](#). (V tomto smyslu je možno používat i zařízení splňující požadavky Johannesburgské konvence).

Rozsah použití zkoušky

Je to rozdíl mezi horní mezí stanovitelností a mezí detekce hmotnosti odebraného prachu na filtru. Rozsah použití zkoušky závisí na době odběru, citlivosti analytických vah, typu filtru a typu prachu.

Mez detekce je nejmenší statisticky významný rozdíl v hmotnosti, který lze vypočítat z hmotnosti filtru s odebraným prachem a hmotnosti čistého filtru. Je ji možno odhadnout z hmotností opakovaně vážených slepých vzorků takto:

$$x_D = x_0 + k \cdot s_0$$

kde

x_D průměrný rozdíl hmotnosti slepých vzorků před expozicí

x_0 a po expozici

k je konstanta, doporučuje se hodnota 3

s_0 je průměrná směrodatná odchylka hmotnosti slepých vzorků

s_0 před a po expozici (viz kapitola Validace)

Horní mez stanovitelnosti polétavého prachu je největší hmotnost odebraného prachu v případě, že ještě nedochází k odpadávání prachových částic z filtru. Je závislá na maximální únosnosti filtru (u membránového filtru je asi 15 - 20 mg, u některých vláknitých filtrů až 80 mg, u PUF filtrů závisí na velikosti filtru a pórů).

Vzorkování, konzervace a přeprava vzorků

Vzorek prachu je získán prosáváním zkoumaného ovzduší odběrovou aparaturou. Před odběrem se doporučuje provést kontrolu těsnosti aparatury. Průtoková rychlost, která musí být dodržena po celou dobu odběru v povolených mezích (max. $\pm 5\%$ hodnoty průtokové rychlosti jmenovité) se liší podle druhu použitého odběrového zařízení. U osobních odběrových aparatur s čerpadlem se pohybuje hodnota jmenovité průtokové rychlosti v rozmezí 1 - 3,5 litrů/min., u osobních vzorkovačů (samplerů) u nichž je prosávání založeno na jiném principu než je tomu u sestavy čerpadlo + odběrová hlavice i více, např. 10 litrů/min. U stacionárních aparatur až 50 litrů/min. Zároveň s reálnými vzorky je nutno transportovat slepé vzorky, tj. vzorky, se kterými se manipuluje zcela obdobně jako s reálnými vzorky, vyjma prosávání vzdušnin těmito filtry. Doporučuje se počet 1 až 4, popř. počet slepých vzorků přizpůsobit vyššímu počtu vzorkovaných pracovišť.

Vzorek prachu se uchovává a transportuje v odběrové hlavici popř. se exponované filtry v objímkách, miskách či jinak fixované podle typu použité aparatury přemístí do transportních obalů nebo boxů. V laboratoři se filtry umísťují v Petriho miskách v exsikátoru do dalšího zpracování. Doba archivace exponovaných filtrů je dána minimálně termínem vydání protokolu o zkoušce zkušební laboratoře pokud nebyl filtr podroben dalším destruktivním zkouškám. Obecně postup

vzorkování a konzervace vzorků musí respektovat návod k použití konkrétního odběrového zařízení výrobce, není-li v rozporu s některým bodem standardní metody.

Etalony, referenční materiály

Závaží o rozsahu hmotnosti < 1 000 mg, pokud možno odpovídající hmotnosti vážených filtrů.

Přístroje a zařízení

1. Kompletní odběrová hlavice (vybavená selektorem oddělující frakce polévatého prachu vyhovující konvencím podle [ČSN EN 481](#)), vyrobená z materiálu, který zaručuje, že nebude ovlivněno stanovení koncentrace prachu ani následné analýzy filtru (stanovení obsahu kovů, organických látek apod.).

2. Čerpací jednotka - čerpadlo zajišťující dodržení hodnoty požadovaného jmenovitého průtoku při odběru s maximální odchylkou $\pm 5 \%$, tedy čerpadlo s elektronickou regulací průtoku nebo čerpadlo vybavené omezovací tryskou (kontrola průtoku je možná pouze při vybavení soustavy vakuometrem, tedy prostřednictvím hodnoty podtlaku, pod níž nesmí klesnout, má-li se průtok s postupným zanášením filtru snížit jen do povolené odchylky) nebo jiné, vybavené indikátorem chybné funkce čerpadla nebo automatickým přerušovačem chodu čerpadla se záznamem délky doby odběru (podle požadavků [ČSN EN 1232](#) - Ovzduší na pracovišti. Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - požadavky a zkušební metody, [ČSN EN 12912](#) - Ovzduší na pracovišti. Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 litrů/min - Požadavky a zkušební metody).

3. Časoměrné zařízení vhodného typu a rozsahu, například stopky.

4. Hadice přiměřeného průměru a materiálu, zaručujícího stálost vnitřního průřezu v podtlakovém (nebo přetlakovém) režimu při prosávání odebírané vzdušiny, s dostatečnou tepelnou odolností (pryž, PU, PVC, apod.)

5. Držáky filtrů.

6. Podpurné destičky pro podložení filtru.

7. Průtokoměr požadovaného rozsahu průtočné rychlosti a takové přesnosti jejího měření, aby bylo možno spolehlivě kontrolovat její kolísání v rozsahu požadovaných $\pm 5 \%$, průtoku, nebo suchý nebo mokrá plynoměr s týmiž vlastnostmi.

8. Stativ, či jiné zařízení pro instalaci stacionárních odběrových zařízení ve výšce odpovídající výšce dýchací zóny exponovaného zaměstnance (s ohledem na jeho pracovní polohu).

9. Příslušenství pro osobní odběr (opasek, brašna, podle typu a provedení přístrojů).

10. Exsikátor s nasyceným roztokem

K CO

2 3

pro udržení konstantní relativní vlhkosti 44 %.

11. Analytické váhy s citlivostí 10 g nebo lepší.

12. Petřino misky nebo jiné zařízení pro transport a přechovávání filtrů.

13. Pinzeta s plochými konci pro manipulaci s filtry v laboratoři.

14. Formuláře pro záznamy v terénu a psací potřeby.

15. Teploměr, vlhkoměr, tlakoměr pro měření veličin při kalibraci (justaci) odběrové sestavy v laboratoři a podmínek odběru vzorků ovzduší na pracovišti.

Filtry

Výběr druhu filtru musí uživatel přizpůsobit podmínkám odběru vzorku (např. mikroklimatické podmínky) a potřebě eventuální následné analýzy zachyceného materiálu. Je nutno uvážit vlastnosti filtrů, jako druh materiálu, obsah nečistot, průměr a tloušťku filtru určený pro danou odběrovou hlavici, texturu povrchu filtru, pórovitost (např. průměr vláken, tloušťka a plošná hmotnost u vláknitých filtrů), velikost pórů (např. u membránových filtrů), odolnost vůči podtlaku.

Membránové filtry (pro vdechovatelné frakci velikost pórů < 2,5 µm, pro respirabilní frakci velikost pórů < 1,5 µm) např. směs esterů celulózy, nitrát celulózy, acetát celulózy, celulóza, polykarbonát, polyamid, polytetrafluoretylen (PTFE). Vhodné pro všechny druhy prachu vyjma prachů, jejichž částice mají malou měrnou hmotnost (např. dřevných prachů). Většina z nich není vhodná (s výjimkou PTFE) pro odběr prachu v prostředí s vyšší koncentrací organických rozpouštědel.

Vláknité filtry (pórovitost se významně liší u různých typů materiálů, pro křemenné filtry jsou požadavky přibližně - průměr vláken < 1,0 µm, tloušťka filtru > 400 µm a plošná hmotnost > 5 mg/cm²) - skleněné, křemenné (quartz), AFPC. Vhodné pro všechny druhy prachů včetně prachů, jejichž částice mají malou měrnou hmotnost. Tyto filtry mají zpravidla vyšší únosnost zachyceného materiálu.

Polyuretanová pěna (druhy dodávané výrobcem pro odběrové zařízení). Pokud není výrobcem uveden návod na další zpracování tohoto filtru, není vhodnou volbou v případě provádění dalších analýz odebraného prachu a v prostředí s vyšší koncentrací organických rozpouštědel.

Postup zkoušky

Postup zkoušky spočívá ve stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné a/nebo respirabilní frakce, popř. jiné frakce poletavého prachu v pracovním ovzduší osobní nebo stacionární odběrovou aparaturou. Stanovení sestává z přípravných prací v laboratoři, vlastního odběru, zpracování vzorku a výpočtu koncentrace prachu.

Koncentrace dané frakce se vypočte podle vzorce

$$c = m/V,$$

kde

c - koncentrace frakce (mg/m³)

m - celková hmotnost prachu (mg)

V- objem odebraného vzorku (m³)

Celková hmotnost prachu se vypočte z rozdílu hmotností filtru před a po odběru (expozici) podle vzorce

$$m = W_2 - W_1,$$

kde

W₁ - hmotnost filtru před odběrem (mg)

1

W₂ - hmotnost filtru po odběru (mg)

2

Stejným způsobem se provede výpočet i pro slepé vzorky (viz kapitola - validace).

Objem vzorku vzduchu se stanoví měřením prošlého objemu vzduchu nebo se vypočte jako součin průměrného průtoku a doby odběru podle vzorce

$$V = Q \cdot t,$$

kde

Q - minutový průtok odběrovým zařízením (m³/min)

T - doba odběru (min).

Q se stanoví podle návodu výrobce zařízení (aritmetický průměr hodnot průtokové rychlosti na začátku a na konci odběru, jmenovitý průtok čerpadla s omezovací tryskou, Venturiho trubice).

Přepočet na standardní podmínky se provádí tehdy, nebylo-li při měření použito měřidla kalibrovaného za standardních podmínek. Za standardní podmínky se považuje T = 20 °C a p = 101,3 kPa).

V případě, kdy měřidlo průtoku je v odběrové sestavě zařazeno za odběrovou hlavici po směru proudění prosávaných vzdušín (např. je-li k měření průtoku použit rotametr jako součást čerpadla), při výpočtu odebraného objemu je nutno provést korekci na tlakové a teplotní podmínky při justaci sestavy, například podle vzorce:

$$V = Q \cdot t \cdot \left(\frac{p_{\text{kal}} \cdot t_{\text{odp}}}{p_{\text{odp}} \cdot t_{\text{kal}}} \right)^{1/2},$$

kde

Q - objemový průtok odběrovým zařízením (m³/min)

T - doba odběru (min)

p_{kal} - tlak během kalibrace čerpadla (kPa), tlakoměr zařazen mezi čerpací jednotku a odběrovou hlavici

t_{odp} - teplota během kalibrace (°C)

p_{odp} - tlak odebraného vzduchu (kPa)

t_{kal} - teplota odebraného vzduchu (°C)

a) Stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné frakce prachu osobní odběrovou aparaturou

Použije se zařízení s odběrovou hlavici vyhovující konvenci pro vdechovatelné frakci podle [ČSN EN 481](#).

Přípravné práce

Vizuální kontrola stavu odběrových zařízení, kontrola akumulátorů čerpadla, hadic,

Kondicionace filtrů

před odběrem vzorku musí být filtr kondicionován při konstantní relativní vlhkosti a konstantní teplotě nejméně 24 hodiny. Doporučuje se, aby pro dosažení nejlepší přesnosti okolní teplota byla v rozsahu 15 - 30 °C a byla udržována v rozmezí ± 3 °C, relativní vlhkost v rozmezí 20 - 45 % ± 5 %. Po odběru vzorků musí být filtry kondicionovány za stejných podmínek jako před odběrem. Filtry musí být v exsikátoru během kondicionace uloženy v otevřených přepravních zařízeních, např. Petriho miskách. Exsikátor musí být umístěn co nejbližší analytickým vahám, aby se čas, po který je filtr vystaven jiné vlhkosti, zkrátil na minimum. Z téhož důvodu je vhodné umístit do skříně vah malou kádinku s nasyceným roztokem

K CO .

Pokud je v laboratoři k dispozici váhova s řízenými tepelně vlhkostními podmínkami, postačí pro kondicionaci filtrů uložení v této místnosti v prázdném exikátoru nebo pod ochranným obalem.

Kontrola správné funkce analytických vah - před vážením každé série filtrů je nutno provést vážení závaží o hmotnosti < 1 000 mg, pokud možno odpovídající hmotnosti vážených filtrů. Odchylka od deklarované hodnoty musí být menší než v laboratoři vypočtená kombinovaná nejistota z nejistoty kalibrace tohoto závaží a nejistoty kalibrace vah. Pokud vznikne podezření na změnu podmínek vážení (teplota, vibrace, mechanický otřes apod.), je nutno provést novou kalibraci vah.

Vážení čistých filtrů

Filtry musí být zváženy do 1 minuty po vyjmutí z exsikátoru, aby se jejich hmotnost nezměnila vlivem odlišné okolní vlhkosti. Exsikátor se musí zavřít po každém vyjmutí filtru. Po kalibraci analytických vah se filtry bez objímky a podpůrných destiček zváží. Filtry se přechovávají v laboratoři v čisté Petriho misce. Manipulace s nimi se děje pouze pinzetou s plochými čelistmi, bez dotýkání se exponované plochy filtru, pouze za okraj. Vážení filtrů s objímkami je možné u speciálních odběrových zařízení podle specifikace výrobců.

Sestavení odběrové hlavice

Filtr a podpůrná destička se do objímky vloží ihned po zvážení, objímky se uloží v transportním obalu popř. se instalují přímo do odběrových hlavice.

Odběr vzorku v terénu

a) Sestaví se odběrová aparatura - čerpadlo, hadička, odběrová hlavice s filtrem, upevní se na pracovníka exponovaného prachu pracovního ovzduší, do jeho dýchací zóny podle příslušné české technické normy [ČSN EN 1540](#).

b) Nastaví se požadovaný průtok sestavy justací čerpadla (průtokoměrem či jiným zařízením)

c) Zaznamená se čas začátku odběru, průtoková rychlost na začátku měření popř. jiné parametry než průtok mající význam pro měření.

d) Po odběru vzorku se zaznamená čas ukončení odběru, průtoková rychlost na konci měření popř. jiné. Filtr v objímce se vyjme z odběrové hlavice a uloží do transportního obalu.

Zpracování vzorku v laboratoři

a) Před vážením se filtr po odběru vzorku kondicionuje za stejných podmínek jako před odběrem. Požadavky na vážení exponovaných filtrů jsou stejné jako u vážení čistých filtrů.

b) Výpočet koncentrace prachu je uveden výše.

c) Všechny práce či manipulace se zařízením musí být v souladu s postupem stanoveným výrobcem zařízení.

b) Stanovení hmotnostní koncentrace respirabilní frakce (podle přijatých konvencí) prachu osobní odběrovou aparaturou.

Respirabilní frakce se odebírá v případě výskytu prachu s převážně fibrogenním účinkem. Stanovení jiných frakcí může být opodstatněné při výzkumných a speciálních úkolech.

Použije se zařízení s odběrovou hlavicí vyhovující konvenci pro respirabilní, popř. jinou frakci podle příslušné české technické normy [ČSN EN 481](#).

Celý postup je identický jako u vdechovatelné frakce s tím, že některá zařízení umožňují stanovení vdechovatelné, respirabilní popř. jiných frakcí současně (odběr jedinou odběrovou hlavicí). V tomto

případě se provádí nejen vážení filtru ke stanovení koncentrace respirabilní frakce, ale i vážení ostatních zachycených podílů prachu. Vdechovatelné frakce je pak dána součtem všech zachycených podílů prachu.

c) Stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné a respirabilní frakce prachu stacionární odběrovou aparaturou


Postup je identický jako u stanovení koncentrace uvedených frakcí poletavého prachu osobní odběrovou aparaturou. Rozdíl je pouze u odběru vzorku v terénu, kdy po sestavení odběrové aparatury se tato umístí na referenčním místě na pracovišti v úrovni dýchací zóny, neupevňuje se na zaměstnance. Referenčními místy jsou míněna místa pro statický odběr vzorků, která reprezentují výskyt a pohyb zaměstnanců.

d) Požadavky na metrologickou návaznost:

Metrologická návaznost je upravena zákony a prováděcími předpisy v platném znění.

Časové intervaly úkonů metrologické návaznosti (kalibrací) jsou upraveny zvláštními právními předpisy pro stanovená měřidla, v případě nestanovených měřidel si laboratoř příslušné intervaly stanoví sama.

Průtoková rychlost v sestavě čerpadlo-odběrová hlavice se měří vždy minimálně před a po každém odběru průtokoměrem, či nepřímo měřidlem jiné veličiny, při zapojení sestavy (viz schéma nejběžnější aplikace) podle doporučení výrobce takto:

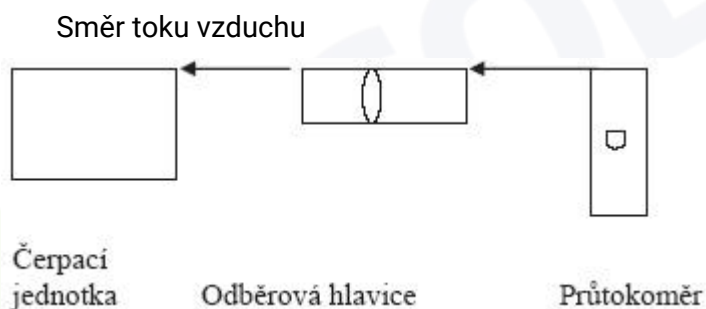

Obrázek - Schéma

Vysvětlivka:

Čerpací jednotka (v zapojení nasává) - odběrová hlavice osazená filtrem (použitým pouze ke kalibraci, stejného typu jaký je použit k odběru vzorků) - průtokoměr. Jiné zapojení může způsobit nepřesné nastavení správné hodnoty průtokové rychlosti odběrové aparatury! (viz korekce na tlakové a teplotní podmínky při justaci soustavy).

Vyjádření výsledků

Výsledky koncentrace prachu se udávají v mg/m^3 . Nejistota výsledku se uvádí v % hodnoty výsledku nebo v jednotce mg/m^3 .

Zaokrouhlování výsledků

Výsledky se zaokrouhlují na 1 desetinné místo.

Validace metody, kontrola stability zkoušek

V následujícím textu jsou použity názvy parametrů podle příslušné české technické normy [ČSN ISO 3534-1](#).

Pro validaci metody musí laboratoř ověřit následující parametry pro konkrétní podmínky a použitou laboratorní a odběrovou techniku:

Rozsah kalibrace: u průtoku je dán rozdílem nejvyšší a nejnižší hodnoty kalibrační závislosti. Pracovní rozsah měřidla průtoku musí respektovat jmenovité hodnoty průtoků hlavic odběrových aparatur. Pracovní rozsah měřidel hmotnosti musí splňovat podmínku nižší dolní meze váživosti vah než je hmotnost použitého čistého filtru.

Nejistota kalibrace: vyjadřuje výskyt chyb při kalibraci nebo použití měřícího zařízení (průtokoměrů, vah, plynoměrů atd.). Zpravidla je vyjádřena jako rozšířená kombinovaná standardní nejistota nebo konfidenční interval. U průtokoměrů nesmí být horší než $\pm 5\%$ hodnoty průtoku, které jsou požadovány u stability průtoku čerpacích jednotek, v praxi se pohybuje do $\pm 3\%$. Používají se váhy s citlivostí 0,01 mg nebo lepší.

Mez detekce (mez stanovitelnosti) lze odhadnout výpočtem z opakovaných měření slepých pokusů (pro daný typ filtru). Doporučuje se pro výpočet použít sady nejméně 10 naměřených rozdílů hmotnosti slepých vzorků (čistých filtrů) před a po expozici (myslí se tím vystavení filtru stejným podmínkám jako neznámé vzorky s tím rozdílem, že slepými vzorky není prosáván vzduch obsahující aerosol).

Mez stanovitelnosti se použije v případě požadavku dodržení shodnosti v celém rozsahu kalibrace a vypočte se stejným způsobem jako mez detekce při použití koeficientu $k = 10$.

V souladu s postupem zkoušky se provádí vážení slepých filtrů při každé sérii vzorků. Z výsledků se sestrojí regulační diagram, kde v přípravné fázi se vynese nejméně 10 zjištěných rozdílů hmotnosti (před a po expozici). Pokud poté dojde u slepého vzorku k překročení regulačních mezí

($\pm 3s$)

0

musí být výsledky u této série prohlášeny za neplatné.

Shodnost vyjadřuje přítomnost a velikost náhodných chyb, tj. variabilitu jednotlivých dílčích kroků při měření prašnosti (vážení, měření průtoku, apod.). Slouží jako výchozí parametr (vyjádřený jako směrodatná odchylka) pro odhad nejistoty výsledku.

Strannost (správnost) strannost metody lze hodnotit jen v definovaných laboratorních podmínkách při zajištění referenční koncentrace aerosolu.

Specifičnost je odhadována na základě znalosti principu metody a experimentů, kterými je možno odhalit rozsah rušivých vlivů interferujících s měřeným faktorem. Měření koncentrace prachu je metodou nespecifickou v případě výskytu kapalného aerosolu při měření závisí zachyt kapalných částic na filtru (nebo částic pevných, na které se kapalné mohou vázat) na tenzi par kapalné látky.

Nejistota výsledků je parametr přidružený k výsledku měření, charakterizující rozptyl hodnot důvodně přisuzovaný výsledkům. Nejistotu výsledků je možno odhadnout jako rozšířenou kombinovanou standardní nejistotu podle zákona o šíření nejistot. Je to souhrn nejistot všech veličin vstupujících do procesu vynásobený koeficientem rozšíření.

Při výpočtu kombinované standardní nejistoty výsledku se významně podílí na výsledku tyto složky:

- a) nejistota vnesená kalibrací měřidel - přebírá se z údaje o nejistotě kalibrace,
- b) vzorkování - v úvahu připadá vliv směru/rychlosti proudění vzduchu, vlhkost při odběru, shoda průběhu odlučování jednotlivých frakcí prachu odběrovým zařízením s konvenční funkcí,
- c) vliv experimentálních podmínek na zkušební postup - vlivy prostředí při vážení a justaci průtoku,
- d) vlastnosti a stav předmětu zkoušení, interference - distribuce částic aerosolu, vliv možného

elektrostatického náboje váženého filtru na výslednou hmotnost,

e) další vlivy - chyby operátora, aproximace, předpoklady, které jsou součástí zkušební metody.

Rozšířená kombinovaná standardní nejistota výsledku se vypočte podle vzorce

$$U(p, q, r, \dots) = k \cdot \left(u_p^2 + u_q^2 + u_r^2 + \dots \right)^{1/2}$$

kde

k - koeficient rozšíření,

u_p - dílčí standardní nejistota parametru p,

u_q - dílčí standardní nejistota parametru q,

u_r - dílčí standardní nejistota parametru r.

Příloha č. 4

Příkladný seznam činností, při kterých může docházet k expozici olova

1. Manipulace s koncentráty olova.
2. Tavení a zušlechťování olova a zinku (primární a sekundární).
3. Výroba postřiku arsenátu olova a manipulace s ním.
4. Výroba oxidu olovnatého.
5. Výroba dalších sloučenin olova (včetně té části výroby sloučenin alkyl olova, kde tato výroba zahrnuje vystavení zaměstnance metalickému olovu a jeho iontovým sloučeninám).
6. Výroba barev, smaltů, nátěrových hmot a tmelů obsahujících olovo.
7. Výroba baterií a jejich regenerace (do té míry, do jaké se používá nebo je přítomno olovo).
8. Řemeslnické a umělecké práce v cínu a olovu.
9. Výroba olověné pájky.
10. Výroba olověné munice.
11. Výroba předmětů z olova nebo z olověných slitin.
12. Používání nátěrových hmot, smaltů, tmelů a barev obsahujících olovo.
13. Výroba keramiky a hrnčířského zboží (do té míry, do jaké se používá nebo je přítomno olovo).
14. Výroba a práce s křišťálovým sklem.
15. Průmysl umělých hmot používající olověných přísad.
16. Časté používání olověné pájky v uzavřeném prostoru.
17. Tiskařské práce zahrnující používání olova.
18. Odstraňování staveb nebo jejich částí zejména pokud jde o strhávání, pálení a řezání plamenem materiálů, potažených nátěrovou hmotou obsahující olovo a rozbíjení zařízení

(například pecí na olovo) v té míře, v jaké se používá nebo je přítomno olovo.

19. Používání olověné munice v uzavřeném prostoru.

20. Výroba a opravy automobilů (v té míře, v jaké se používá nebo je přítomno olovo).

21. Výroba poolověné oceli.

22. Temperování oceli olovem.

23. Natírání olovem.

24. Regenerace olova a kovových zbytků obsahujících olovo.

Příloha č. 5

Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení

Část A

Přípustné a průměrné hygienické limity energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží

Tabulka č. 1

Energetický výdej	Jednotky	Muži	Ženy
Směnový průměrný	MJ	6,8	4,5
Směnový přípustný	MJ	8	5,4
Roční průměrný	MJ	1 600	1 060
Minutový přípustný	$\text{kJ}\cdot\text{min}^{-1}$	34,5	23,7
	w	575	395

Tabulka č. 2

Chlapci

Energetický výdej	Jednotky	Věková skupina		
		15 až 16	16 až 17	17 až 18
Směnový průměrný	MJ	5,9	6,9	7,9
Směnový přípustný	MJ	6,2	7,3	8,5
Roční průměrný	MJ	1 390	1 620	1 860
Minutový přípustný	$\text{kJ}\cdot\text{min}^{-1}$	26,4	30	32,4
	w	440	500	540

Tabulka č. 3

Dívky

Energetický výdej	Jednotky	Věková skupina		
		15 až 16	16 až 17	17 až 18
Směnový průměrný	MJ	3,7	3,8	4,8
Směnový přípustný	MJ	4,4	4,6	5,0
Roční průměrný	MJ	870	890	1 130
Minutový přípustný	kJ.min ⁻¹	20,9	22,2	22,5
	w	350	370	375

Přípustné hygienické limity pro hodnoty srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží

Tabulka č. 4

Průměrná a)	102
Nejvyšší přípustná b)	110
Zvýšení nad výchozí hodnotu c)	28

Vysvětlivky k [tabulce č. 4:](#)

- a) hodnota určená k posouzení nálezů při vyšetření skupiny osob, pokud není stanovena též výchozí hodnota srdeční frekvence.
- b) hodnota, která může být pro vyšetřovanou osobu ještě dlouhodobě únosná, pokud není překračována hodnota, zvýšení srdeční frekvence nad výchozí (klidovou) hodnotu.
- c) nejvyšší přípustná hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí hodnotu, která je u zdravých jedinců dlouhodobě únosná.

Přípustné hygienické limity pro průměrnou směnovou časově váženou hodnotu % Fmax

Tabulka č. 5

Přípustné hodnoty v % Fmax pro muže a ženy při práci s převahou:	
Převážně dynamické složky	Převážně statické složky
Celosměnově průměrné	Celosměnově průměrné
30	10

Vysvětlivka k [tabulce č. 5](#):

F max (maximální svalová síla) je síla, kterou je schopen zaměstnanec osoba dosáhnout při maximálním volném úsilí vynakládaném konkrétními svalovými skupinami v definované pracovní poloze.

Statickou složkou se rozumí zátěž bez pohybu při svalovém stahu v délce trvání 3 sekund a více nebo jako zátěž spojená s pohybem svalových struktur bez odpočinkových časů.

Převaha statické práce znamená, že statické úkony jsou prováděny v průměrné osmihodinové směně po dobu delší než 4 hodiny.

Průměrné hygienické limity pro směňové a minutové počty pohybů ruky a předloktí za průměrnou osmihodinovou směnu

Tabulka č. 6

% Fmax	Průměrný počet pohybů za průměrnou osmihodinovou směnu	Průměrný minutový počet pohybů za průměrnou osmihodinovou směnu
7	27 600	58
8	24 300	51
9	21 800	44
10	19 800	41
11	18 100	37
12	16 700	34
13	15 500	32
14	14 400	29
15	13 500	29
16	12 700	26
17	12 000	25
18	11 400	24
19	10 900	23

20	10 400	22	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
21	10 000	21	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
22	9 600	20	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
23	9 300	19	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
24	9 000	19	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
25	8 700	18	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
26	8 400	18	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
27	8 100	17	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
28	7 800	17	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
29	7 500	16	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
30	7 200	15	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
31	6 900	15	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
32	6 600	14	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
33	6 300	14	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
34	6 000	13	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
35	5 800	12	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
36	5 600	12	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
37	5 400	11	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
38	5 200	11	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
39	5 000	10	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
40	4 800	10	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
41	4 600	10	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
42	4 400	9	

43	4 200	9
44	4 000	9
45	3 800	8
46	3 600	8
47	3 400	7
48	3 200	7
49	3 000	7
50	2 700	7
51	2 400	7
52	2 100	7
53	1 800	7

Část B

Měření a hodnocení lokální svalové zátěže

Měření lokální svalové zátěže

1. Měření tahů, tlaků pák, rukojetí a jiných ovladačů a hmotnosti břemen, pracovních pomůcek, držných nástrojů pomocí jednoduchých měřidel jako jsou mincíře, momentové klíče, dynamometry, váhy, jednoduché tenzometry bez kontinuálního časového záznamu. Metoda je použitelná pro jednoduché pracovní činnosti.
2. Měření pomocí tenzometrické aparatury s kontinuálním časovým záznamem. Metoda je pro přesnější měření svalových sil.
3. Metody pod [body 1 a 2](#) vycházejí z měření absolutních hodnot vynakládané svalové síly a z následného přepočtu, při kterém jsou porovnávány hodnoty vynakládaných svalových sil s odečtenou (tabulkovou) nebo naměřenou maximální hodnotou svalové síly, korigovanou na věk a pohlaví (% Fmax).
4. Metoda integrované elektromyografie, nejpřesnější, při které je u zaměstnance monitorována odezva funkce neurosvalového systému, resp. snímány elektrofyziologické potenciály vyšetřených svalových skupin.
5. Pro posouzení lokální svalové zátěže je nutné posouzení více kritérií ve vzájemné souvislosti, a to zejména nadměrnosti, jednostrannosti a dlouhodobosti. Za dlouhodobost lze považovat dobu poškození, která vylučuje úrazový mechanismus. Kritéria jednostrannosti a nadměrnosti jsou posuzována vždy ve vzájemné souvislosti a vypovídají o poměru vynakládaných sil k jejich časovému průběhu z hlediska zátěže stejných anatomických struktur.

6. Nadměrnost a jednostrannost se posuzuje zejména podle

- a) velikosti svalové síly,
- b) doby, po kterou daná síla působí v průběhu pracovního pohybu, úkonu, operace,
- c) pracovní polohy těla, polohy končetin a rozsahu pohybů při vynakládání svalové síly v určitém směru,
- d) střídání pracovních pohybů při pracovních úkonech, operacích z hlediska zátěže stejných či různých svalových skupin,
- e) střídání pracovních operací v průběhu pracovní doby event. v jednotlivých měsících během roku.
- f) četnost opakování pracovních pohybů se zapojením stejných svalových skupin v průběhu časové jednotky, pracovní doby.

Hodnocení lokální svalové zátěže

1. Analýza pracovních podmínek zahrnuje zejména:

- a) popis práce se sledováním časových faktorů práce,
- b) režim práce a odpočinku v průběhu konání práce (zvláště u sezónních prací),
- c) rozbor režimu práce uvnitř pracovních operací, délku trvání úkonů, doby odpočinku,
- d) plnění výkonových norem, nárazové práce s velkou silovou zátěží,
- e) vyhodnocení podílu zátěže svalstva malých svalových skupin na celkové zátěži,
- f) vytipování nárazových prací s velkou silovou zátěží,
- g) zaujímání nefyziologických pracovních poloh,
- h) manipulační rovinu a pohybový prostor,
- i) umístění ovládacích prvků stroje nebo technického zařízení,
- j) používané pracovní nástroje a nářadí,
- k) manipulovaný materiál.

2. Hodnocení lokální svalové zátěže musí vždy zahrnovat údaje, zda

- a) v průběhu doby výkonu práce nepřesahují svalové síly krátkodobé limitní hodnoty (v % maximální svalové síly, % F_{max}),
- b) hodnota celosměnového časově váženého průměru vynakládaných svalových sil nepřesahuje limitní hodnoty,
- c) celosměnová četnost pohybů v průměrné osmihodinové směně v závislosti na průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil nepřekračuje dané limitní hodnoty.

Hodnocení lokální svalové zátěže musí vždy zahrnovat údaje zda

- a) v průběhu pracovní doby nepřesahují svalové síly krátkodobé limitní hodnoty (v % maximální svalové síly, % F_{max}),
- b) hodnota celosměnového časově váženého průměru vynakládaných svalových sil nepřesahuje limitní hodnoty,
- c) četnost pohybů za minutu a za pracovní dobu v závislosti na velikosti vynakládaných

svalových sil nepřekračuje dané limitní hodnoty.

Část C

Hodnocení pracovních poloh


1. Při hodnocení polohy trupu se vychází z polohy páteřního výrůstku sedmého krčního obratle a horní hrany velkého chocholíku, které definují neutrální polohu. Úhly pro hodnocení polohy trupu jsou pak vztaženy k vertikální rovině. Úhel mezi rovinou procházející trupem v neutrální poloze a vertikální rovinou je 4° .

2. Při hodnocení polohy krku a hlavy se vychází buď z úhlu pohledu (při poloze trupu v neutrální poloze), tj. z velikosti úhlu pod horizontální rovinou oka, nebo z velikosti úhlu sklonu hlavy a krku k vertikální rovině.

3. Při hodnocení horních končetin se vychází ze dvou bodů na horní končetině, tj. vnější části klíční kosti a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je definována jako úhel, který svírá končetina v pracovní poloze vzhledem k neutrální poloze paže. Neutrální poloha je poloha končetiny volně visící podél těla.

Obrázek č. 1

Trup

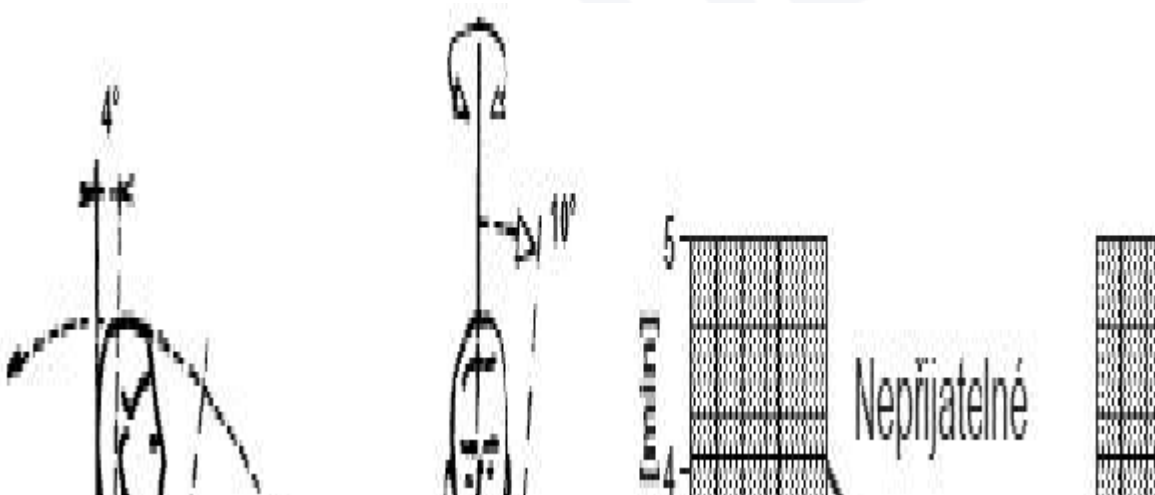


Obrázek - Trup

Krok 1:	
Nepříjemná poloha	
Statická poloha trupu	Předklon trupu větší než 60° . Záklon bez opory celého těla. Výrazný úklon či pootočení trupu větší než 20° .
Dynamická poloha trupu	Předklon trupu větší než 60° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min. Záklon trupu při frekvenci větší nebo rovné 2/min. Výrazný úklon trupu či pootočení větší než 20° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min.

Podmíněně přijatelná poloha	
Statická poloha	Předklon trupu 40 až 60° bez opory trupu (Krok 2 A). Záklon trupu s oporou těla (Krok 2 B). Výrazný úklon či rotace větší 10° a menší než 20°.
Dynamická poloha	Předklon trupu větší než 60° při frekvenci pohybů menší než 2/min (Krok 2 C). Výrazný úklon trupu do stran větší než 20° při frekvenci pohybů menší než 2/min. (Krok 2 A). Záklon trupu při frekvenci pohybů menší než 2/min (Krok 2 C).
Krok 2:	A) Přijatelná, jestliže doba držení v této poloze je kratší než maximálně přijatelný čas držení (v minutách). B) Přijatelná, jestliže je opora trupu (zádová opera). C) Nepřijatelná, jestliže stroj je používán po dobu delší než polovinu pracovní směny.

Obrázek č. 2

Hlava - krk

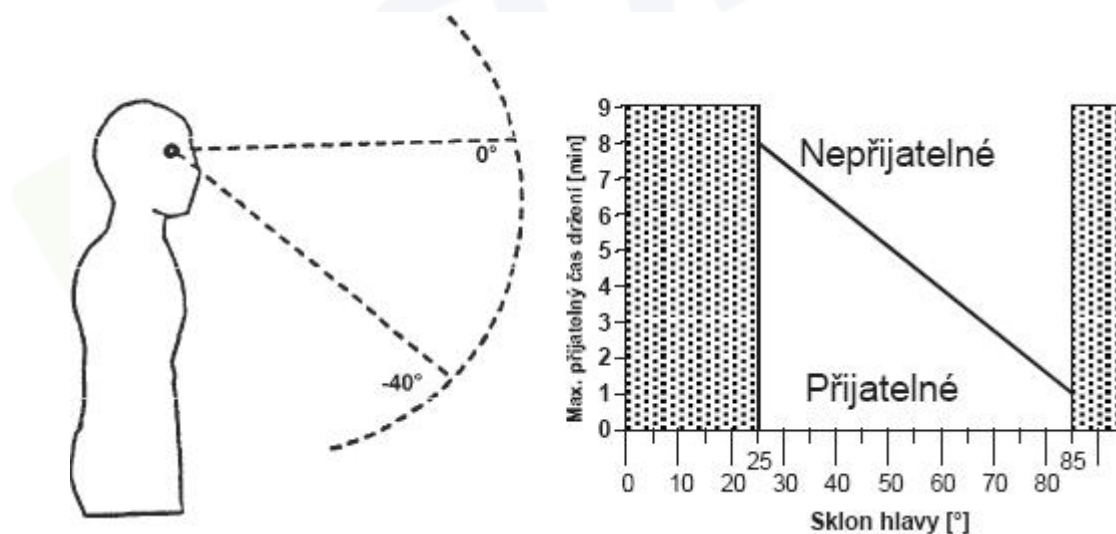


Obrázek - Krk

Krok 1:	
Nepřijatelná poloha	
Statická poloha	Předklon hlavy větší než 25° bez podpory trupu. trupu Záklon hlavy bez podpory celé hlavy. Úklon a rotace hlavy větší než 15°.
Dynamická poloha	Úklon a rotace hlavy větší než 15° s frekvencí pohybů větší nebo rovné

	2/min.	
	Předklon hlavy větší než 25° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min.	
	Záklon hlavy s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.	
+-----+		
	Podmíněně přijatelná poloha	
+-----+		
	Statická poloha Předklon hlavy 25 až 40° s podporou celého trupu (Krok 2 A).	
+-----+		
	Dynamická poloha Předklon hlavy 25 až 40° při frekvenci pohybů menší než 2/min (Krok 2 B).	
	Záklon hlavy do 15° při frekvenci pohybů menší než 2/min (Krok 2 B).	
	Úklony a rotace hlavy do 15° s frekvencí menší než 2/min (Krok 2 B).	
+-----+		
	Krok 2: A) Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení.	
	B) Nepřijatelná, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu	
	pracovní směny.	
+-----+		

Obrázek č. 3**Horní končetiny**

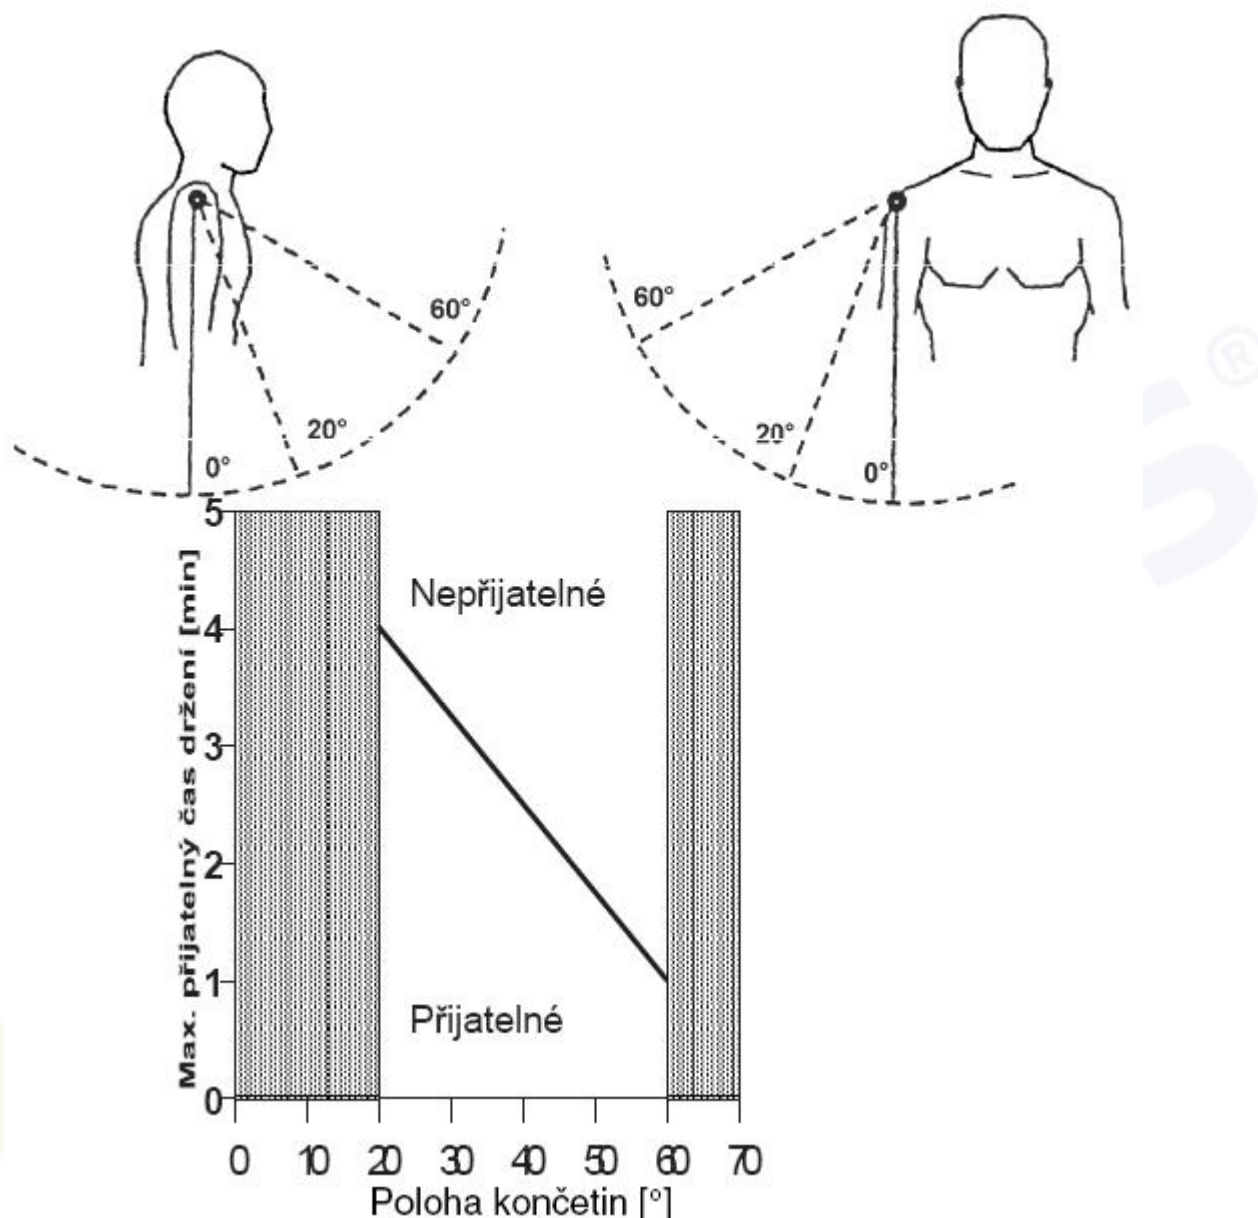


Obrázek - Horní končetiny

Krok 1:	
Nepřijatelná poloha	
Statická poloha	Nevhodná poloha paže (zpětné ohnutí paže, krajní zevní rotace paže, zvednuté rameno). Vzpažení paže větší než 60°. Extrémní polohy kloubů horních končetin, jejichž rozsah se blíží maximálnímu rozpětí.
Dynamická poloha	Vzpažení paže větší než 60° při frekvenci pohybu větší nebo rovné 2/min. Zapažení při frekvenci pohybu větší nebo rovné 2/min. Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí

	pohybů větší nebo rovné 2/min.
-----+-----	
	Podmíněně přijatelná poloha
-----+-----	
Statická poloha	Vzpažení paže 40 až 60°, jestliže paže není podepřena (Krok 2 A).
-----+-----	
Dynamická poloha	Vzpažení paže 40 až 60° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min (Krok 2 A).
	2 2A).
	Zapažení při frekvenci pohybů menší než 2/min (Krok 2 B).
	Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí
	pohybů menší než 2/min.
-----+-----	
Krok 2:	A) Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení.
	B) Nepřijatelná, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu
	pracovní směny.
-----+-----	

Obrázek č. 4

Dolní končetiny

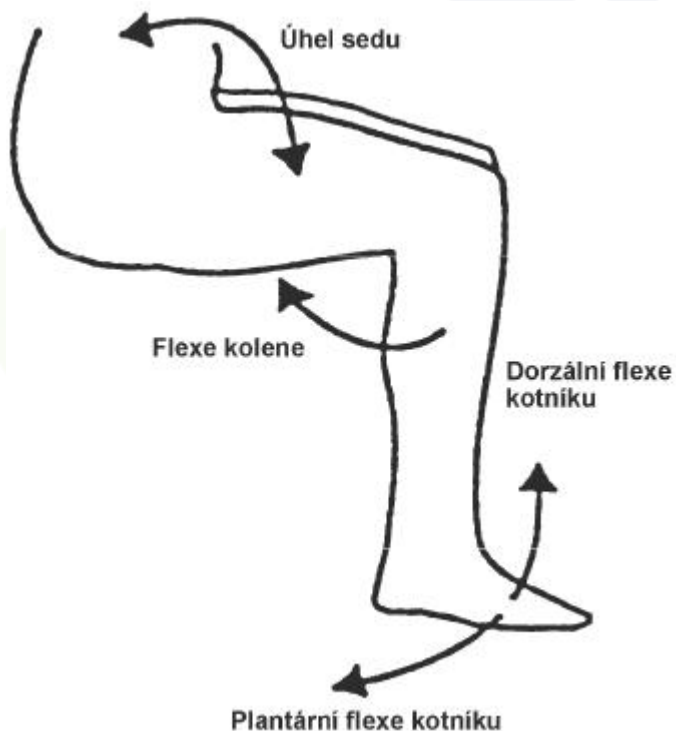

Obrázek - Dolní končetiny

	Krok 1:
-----+-----	
	Nepřijatelné polohy
-----+-----	
Statické polohy	Extrémní flexe kolena, extrémní dorzální/plantární flexe v kotníku.
	Extrémní polohy kloubů dolních končetin, jejichž rozsah se blíží maximálnímu
	rozpětí (např. extrémní flexe kolene, extrémní dorzální a palmární flexe v

	kotníku, vnitřní nebo zevní rotace kloubů dolních končetin).	
	Extrémní polohy kloubů dolních končetin, jejichž rozsah se blíží maximálnímu	
	rozpětí.	
	Nevhodné polohy dolních končetin (extrémní flexe kolene, extrémní dorzální a	
	palmární flexe v kotníku, vnitřní nebo zevní rotace kloubů dolních	
	končetin).	

Dynamické	Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí	
polohy	pohybů větší nebo rovné 2/min.	
	Vnitřní a zevní a rotace kloubů dolních končetin spojená s frekvencí pohybů	
	větší nebo rovné 2/min.	

| Podmíněně přijatelné polohy |

Dynamické	Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu rozpětí	
polohy	s frekvencí pohybů menší než 2/min (Krok 2).	
	Vnitřní a zevní a rotace kloubů spojená s frekvencí pohybů menší než	
	2/min.	

| Krok 2: | Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než 4 hodiny. |

Ostatní části těla

| Krok 1: |

| Nepřijatelné polohy |

Statické polohy	Extrémní polohy kloubů.	
-----------------	-------------------------	--

Dynamické	Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí	
polohy	pohybů větší nebo rovné 2/min.	

| Podmíněně přijatelné polohy |

Statické polohy	Práce vleže, v kleče, v dřepu (Krok 2)	
-----------------	---	--

Dynamické	Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu rozpětí s frekvencí	
polohy	pohybů menší než 2/min (Krok 2).	

| Krok 2: | Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než 4 hodiny. |

Vysvětlivka:

Statickou pracovní polohou se rozumí poloha udržovaná déle než 4 sekundy podle [ČSN EN 1005-4+A1](#).

Příloha č. 6**Požadavky na větrání pracovišť se zvláštními nároky na čistotu ovzduší**

zrušena

Příloha č. 7**Biologické činitele, jejich zařazení do skupin, značení a požadavky na pracoviště****Část A****Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3 nebo 4**

Tabulka č. 1: Biologický činitel - Bakterie

U biologických činitelů uvedených v tomto seznamu zápis celého rodu s dodatkem "spp." znamená, že zahrnuje i ostatní druhy patřící do stejného rodu, které nejsou v seznamu jmenovitě uvedeny, ale které jsou známými lidskými patogeny. Biologické činitele, které nebyly zařazeny do skupin 2 až 4 seznamu, nejsou automaticky zařazeny do skupiny 1. V případě rodů, o nichž je známo, že patogenní účinky na člověka má více než jeden druh, jsou do seznamu zahrnuty ty druhy, které vyvolávají tyto účinky u člověka nejčastěji, spolu s odkazem na skutečnost, že i ostatní druhy stejného rodu mohou mít následky pro zdraví. Pokud je v klasifikovaném seznamu biologických činitelů uveden celý rod, má se za to, že druhy a kmeny, o nichž je známo, že patogenní nejsou, jsou vyjmuty.

Biologický činitel	Skupina	Poznámka
<i>Acinetobacter baumannii</i>	2	
<i>Acinetobacter nosocomialis</i>	2	
<i>Acinetobacter pittii</i>	2	
<i>Acinetobacter ursingii</i>	2	
<i>Acinetobacter</i> spp.	2	
<i>Actinomadura madurae</i>	2	
<i>Actinomadura pelletieri</i>	2	
<i>Actinomyces gerencseriae</i>	2	
<i>Actinomyces israelii</i>	2	
<i>Actinomyces</i> spp.	2	

<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>	2		
(<i>Actinobacillus actinomycetemcomitans</i>)			
+-----+-----+-----+			
<i>Anaplasma</i> spp.	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Arcanobacterium haemolyticum</i>	2		
(<i>Corynebacterium haemolyticum</i>)			
+-----+-----+-----+			
<i>Arcobacter butzleri</i>	2		
(<i>Aliarcobacter butzleri</i>)			
+-----+-----+-----+			
<i>Bacillus anthracis</i>	3	T	
+-----+-----+-----+			
<i>Bacteroides fragilis</i>	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Bacteroides</i> spp.	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Bartonella bacilliformis</i>	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Bartonella quintana</i>	2		
(<i>Rochalimaea quintana</i>)			
+-----+-----+-----+			
<i>Bartonella</i> (<i>Rochalimaea</i>) spp.	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Bordetella bronchiseptica</i>	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Bordetella holmesii</i>	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Bordetella parapertussis</i>	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Bordetella pertussis</i>	2	T, V	
+-----+-----+-----+			
<i>Bordetella</i> spp.	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Borrelia burgdorferi</i>	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Borrelia duttonii</i>	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Borrelia recurrentis</i>	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Borrelia</i> spp.	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Brachyspira</i> spp.	2		
+-----+-----+-----+			
<i>Brucella abortus</i>	3		

<i>Brucella canis</i>	3		
<i>Brucella inopinata</i>	3		
<i>Brucella melitensis</i>	3		
<i>Brucella suis</i>	3		
<i>Burkholderia cepacia</i> komplex	2		
<i>Burkholderia mallei</i> (<i>Pseudomonas mallei</i>)	3		
<i>Burkholderia pseudomallei</i>	3	D	
(<i>Pseudomonas pseudomallei</i>)			
<i>Campylobacter fetus</i> subsp. <i>fetus</i>	2		
<i>Campylobacter fetus</i> subsp. <i>venerealis</i>	2		
<i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>doylei</i>	2		
<i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>jejuni</i>	2		
<i>Campylobacter</i> spp.	2		
<i>Cardiobacterium hominis</i>	2		
<i>Cardiobacterium valvarum</i>	2		
<i>Chlamydia abortus</i> (<i>Chlamydophila abortus</i>)	2		
<i>Chlamydia caviae</i> (<i>Chlamydophila caviae</i>)	2		
<i>Chlamydia felis</i> (<i>Chlamydophila felis</i>)	2		
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	2		
(<i>Chlamydophila pneumoniae</i>)			
<i>Chlamydia psittaci</i> (<i>Chlamydophila psittaci</i>)	3		
(aviární kmeny)			
<i>Chlamydia psittaci</i> (<i>Chlamydophila psittaci</i>)	2		
(ostatní kmeny)			

Chlamydia trachomatis	2		
(Chlamydomphila trachomatis)			
+-----+-----+-----+			
Clostridium botulinum	2	T	
+-----+-----+-----+			
Clostridium difficile	2	T	
(Clostridiodes difficile)			
+-----+-----+-----+			
Clostridium perfringens	2	T	
+-----+-----+-----+			
Clostridium tetani	2	T, V	
+-----+-----+-----+			
Clostridium spp.	2		
+-----+-----+-----+			
Corynebacterium diphtheriae	2	T, V	
+-----+-----+-----+			
Corynebacterium minutissimum	2		
+-----+-----+-----+			
Corynebacterium pseudotuberculosis	2	T	
+-----+-----+-----+			
Corynebacterium ulcerans	2	T	
+-----+-----+-----+			
Corynebacterium spp.	2		
+-----+-----+-----+			
Coxiella burnetii	3		
+-----+-----+-----+			
Edwardsiella tarda	2		
+-----+-----+-----+			
Ehrlichia spp.	2		
+-----+-----+-----+			
Eikenella corrodens	2		
+-----+-----+-----+			
Elizabethkingia meningoseptica	2		
(Flavobacterium meningosepticum)			
+-----+-----+-----+			
Enterobacter aerogenes (Klebsiella aerogenes)	2		
+-----+-----+-----+			
Enterobacter cloacae subsp. cloacae	2		
(Enterobacter cloacae)			
+-----+-----+-----+			
Enterobacter spp.	2		
+-----+-----+-----+			
Enterococcus spp.	2		
+-----+-----+-----+			
Erysipelothrix rhusiopathiae	2		

Escherichia coli	2		
(s výjimkou nepatogenních kmenů)			
E. coli, Shiga toxin-produkující	3 (*)	T	
(verocytotoxické) kmeny (např. O157:H7)			
Fluoribacter bozemanae (Legionella bozemanae)	2		
Francisella hispaniensis	2		
Francisella tularensis subsp. holarctica	2		
Francisella tularensis subsp. mediasiatrica	2		
Francisella tularensis subsp. novicida	2		
Francisella tularensis subsp. tularensis	3		
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme	2		
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum	2		
Gardnerella vaginalis	2		
Haemophilus ducreyi	2		
Haemophilus influenzae	2	V	
Haemophilus spp.	2		
Helicobacter pylori	2		
Helicobacter spp.	2		
Klebsiella oxytoca	2		
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae	2		
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	2		
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis	2		
Klebsiella spp.	2		

Legionella pneumophila subsp. fraseri	2		
-----	-----	-----	-----
Legionella pneumophila subsp. pascullei	2		
-----	-----	-----	-----
Legionella pneumophila subsp. pneumophila	2		
-----	-----	-----	-----
Legionella spp.	2		
-----	-----	-----	-----
Leptospira interrogans (všechny sérotypy)	2		
-----	-----	-----	-----
Leptospira interrogans spp.	2		
-----	-----	-----	-----
Listeria monocytogenes	2		
-----	-----	-----	-----
Listeria ivanovii subsp. ivanovii	2		
-----	-----	-----	-----
Listeria ivanovii subsp. londoniensis	2		
-----	-----	-----	-----
Morganella morganii subsp. morganii	2		
(Proteus morganii)			
-----	-----	-----	-----
Morganella morganii subsp. sibonii	2		
-----	-----	-----	-----
Mycobacterium abscessus subsp. abscessus	2		
-----	-----	-----	-----
Mycobacterium africanum	3	V	
-----	-----	-----	-----
Mycobacterium avium subsp. avium	2		
(Mycobacterium avium)			
-----	-----	-----	-----
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis	2		
(Mycobacterium paratuberculosis)			
-----	-----	-----	-----
Mycobacterium avium subsp. silvaticum	2		
-----	-----	-----	-----
Mycobacterium bovis	3	V	
-----	-----	-----	-----
Mycobacterium caprae	3		
(Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)			
-----	-----	-----	-----
Mycobacterium chelonae	2		
-----	-----	-----	-----
Mycobacterium chimaera	2		
-----	-----	-----	-----
Mycobacterium fortuitum	2		

Mycobacterium intracellulare	2		
Mycobacterium kansasii	2		
Mycobacterium leprae	3		
Mycobacterium malmoense	2		
Mycobacterium marinum	2		
Mycobacterium microti	3 (*)		
Mycobacterium pinnipedii	3		
Mycobacterium scrofulaceum	2		
Mycobacterium simiae	2		
Mycobacterium szulgai	2		
Mycobacterium tuberculosis	3	V	
Mycobacterium ulcerans	3 (*)		
Mycobacterium xenopi	2		
Mycoplasma hominis	2		
Mycoplasma pneumoniae	2		
Mycoplasma spp.	2		
Neisseria gonorrhoeae	2		
Neisseria meningitidis	2	V	
Neorickettsia sennetsu	2		
(Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)			
Nocardia asteroides	2		
Nocardia brasiliensis	2		
Nocardia farcinica	2		

Nocardia nova	2		
Nocardia otitidiscaviarum	2		
Nocardia spp.	2		
Orientia tsutsugamushi	3		
(Rickettsia tsutsugamushi)			
Pasteurella multocida subsp. gallicida	2		
(Pasteurella gallicida)			
Pasteurella multocida subsp. multocida	2		
Pasteurella multocida subsp. septica	2		
Pasteurella spp.	2		
Peptostreptococcus anaerobius	2		
Plesiomonas shigelloides	2		
Porphyromonas spp.	2		
Prevotella spp.	2		
Proteus mirabilis	2		
Proteus penneri	2		
Proteus vulgaris	2		
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)	2		
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)	2		
Providencia spp.	2		
Pseudomonas aeruginosa	2	T	
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equi)	2		
Rickettsia africae	3		

Rickettsia akari	3 (*)		
-----	-----	-----	-----
Rickettsia australis	3		
-----	-----	-----	-----
Rickettsia canadensis	2		
-----	-----	-----	-----
Rickettsia conorii	3		
-----	-----	-----	-----
Rickettsia heilongjiangensis	3 (*)		
-----	-----	-----	-----
Rickettsia japonica	3		
-----	-----	-----	-----
Rickettsia montanensis	2		
-----	-----	-----	-----
Rickettsia typhi	3		
-----	-----	-----	-----
Rickettsia prowazekii	3		
-----	-----	-----	-----
Rickettsia rickettsii	3		
-----	-----	-----	-----
Rickettsia sibirica	3		
-----	-----	-----	-----
Rickettsia spp.	2		
-----	-----	-----	-----
Salmonella enterica (choleraesuis)	2		
subsp. arizonae			
-----	-----	-----	-----
Salmonella enteritidis	2		
-----	-----	-----	-----
Salmonella Paratyphi A, B, C	2	V	
-----	-----	-----	-----
Salmonella Typhi	3 (*)	V	
-----	-----	-----	-----
Salmonella Typhimurium	2		
-----	-----	-----	-----
Salmonella (ostatní sérotypy)	2		
-----	-----	-----	-----
Shigella boydii	2		
-----	-----	-----	-----
Shigella dysenteriae (typ 1)	3 (*)	T	
-----	-----	-----	-----
Shigella dysenteriae, jiný než typ 1	2		
-----	-----	-----	-----
Shigella flexneri	2		
-----	-----	-----	-----

Shigella sonnei	2		
-----	-----	-----	-----
Staphylococcus aureus	2	T	
-----	-----	-----	-----
Staphylococcus spp.	2		
-----	-----	-----	-----
Streptobacillus moniliformis	2		
-----	-----	-----	-----
Streptococcus agalactiae	2		
-----	-----	-----	-----
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis	2		
-----	-----	-----	-----
Streptococcus pneumoniae	2	T, V	
-----	-----	-----	-----
Streptococcus pyogenes	2	T	
-----	-----	-----	-----
Streptococcus suis	2		
-----	-----	-----	-----
Streptococcus spp.	2		
-----	-----	-----	-----
Treponema carateum	2		
-----	-----	-----	-----
Treponema pallidum	2		
-----	-----	-----	-----
Treponema pertenue	2		
-----	-----	-----	-----
Treponema spp.	2		
-----	-----	-----	-----
Trueperella pyogenes	2		
-----	-----	-----	-----
Ureaplasma parvum	2		
-----	-----	-----	-----
Ureaplasma urealyticum	2		
-----	-----	-----	-----
Vibrio cholerae (včetně El Tor)	2	T, V	
-----	-----	-----	-----
Vibrio parahaemolyticus	2		
(Benecka parahaemolytica)			
-----	-----	-----	-----
Vibrio spp.	2		
-----	-----	-----	-----
Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica	2		
-----	-----	-----	-----
Yersinia enterocolitica subsp. palearctica	2		
-----	-----	-----	-----

Yersinia pestis	3		
+-----+-----+			
Yersinia pseudotuberculosis	2		
+-----+-----+			
Yersinia spp.	2		
+-----+-----+			

Vysvětlivka k tabulce č. 1:

(*) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako 3 (*) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

Tabulka č. 2: Biologický činitel - Viry

Viry jsou uvedeny podle jejich řádu (Ř), čeledě (Č) a rodu (R).

Biologický činitel	Skupina	Poznámka
Bunyavirales (Ř)		
Hantaviridae (Č)		
Orthohantavirus (R)		
Orthohantavirus Andes (hantaviry vyvolávající hantavirový plicní syndrom [HPS])	3	
Orthohantavirus Bayou	3	
Orthohantavirus Black Creek Canal	3	
Orthohantavirus Cano Delgadito	3	
Orthohantavirus Choclo	3	
Orthohantavirus Dobrava-Belgrade (hantaviry vyvolávající hemoragickou horečku s renálním syndromem [HFRS])	3	
Orthohantavirus El Moro Canyon	3	
Orthohantavirus Hantaan (hantaviry vyvolávající hemoragickou horečku s renálním syndromem [HFRS])	3	
Orthohantavirus Laguna Negra	3	

Orthohantavirus Prospect Hill	2		
Orthohantavirus Puumala (hantaviry vyvolávající epidemickou nefropatii [NE])	2		
Orthohantavirus Seoul (hantaviry vyvolávající hemoragickou horečku s renálním syndromem [HFRS])	3		
Orthohantavirus Sin Nombre (hantaviry vyvolávající hantavirový plicní syndrom [HPS])	3		
Ostatní hantaviry známé jako patogenní	2		
Nairoviridae (Č)			
Orthonairovirus (R)			
Orthonairovirus krymskokonžské hemoragické horečky	4		
Orthonairovirus Dugbe	2		
Orthonairovirus Hazara	2		
Orthonairovirus nairobské nemoci ovcí	2		
Ostatní nairoviry známé jako patogenní	2		
Peribunyaviridae (Č)			
Orthobunyavirus (R)			
Orthobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston)	2		
Orthobunyavirus kalifornské encefalitidy	2		
Orthobunyavirus Oropouche	3		
Ostatní orthobunyaviry známé jako patogenní	2		
Phenuiviridae (Č)			

Phlebovirus (R)			
-----	-----	-----	-----
Phlebovirus Bhanja	2		
-----	-----	-----	-----
Phlebovirus Punta Toro	2		
-----	-----	-----	-----
Phlebovirus horečky údolí Rift	3		
-----	-----	-----	-----
Phlebovirus neapolské horečky Sandfly (toskánský virus)	2		
-----	-----	-----	-----
Phlebovirus SFTS (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome-Virus)	3		
-----	-----	-----	-----
Ostatní phleboviry známé jako patogenní	2		
-----	-----	-----	-----
Herpesvirales (Ř)			
-----	-----	-----	-----
Herpesviridae (Č)			
-----	-----	-----	-----
Cytomegalovirus (R)			
-----	-----	-----	-----
Lidský betaherpesvirus 5 (cytomegalovirus)	2		
-----	-----	-----	-----
Lymphocryptovirus (R)			
-----	-----	-----	-----
Lidský gammaherpesvirus 4 (virus Epstein-Barrové)	2		
-----	-----	-----	-----
Rhadinoovirus (R)			
-----	-----	-----	-----
Lidský gammaherpesvirus 8	2	D	
-----	-----	-----	-----
Roseolovirus (R)			
-----	-----	-----	-----
Lidský betaherpesvirus 6 A (lidský B-lymfotropní virus)	2		
-----	-----	-----	-----
Lidský betaherpesvirus 6B	2		
-----	-----	-----	-----
Lidský betaherpesvirus 7	2		
-----	-----	-----	-----
Simplexvirus (R)			
-----	-----	-----	-----
Macacine alphaherpesvirus 1	3		

(Herpesvirus simiae, Herpes B virus)			
+-----+-----+-----+			
Lidský alphaherpesvirus 1 (lidský	2		
herpesvirus 1, Herpes simplex virus typ 1)			
+-----+-----+-----+			
Lidský alphaherpesvirus 2 (lidský	2		
herpesvirus 2, Herpes simplex virus typ 2)			
+-----+-----+-----+			
Varicellovirus (R)			
+-----+-----+-----+			
Lidský alphaherpesvirus 3 (Herpesvirus	2	V	
varicella-zoster)			
+-----+-----+-----+			
Mononegavirales (Ř)			
+-----+-----+-----+			
Filoviridae (Č)			
+-----+-----+-----+			
Virus Ebola (R)	4		
+-----+-----+-----+			
Virus Marburg (R)			
+-----+-----+-----+			
Marburg marburgvirus	4		
+-----+-----+-----+			
Paramyxoviridae (Č)			
+-----+-----+-----+			
Avulavirus (R)			
+-----+-----+-----+			
Virus newcastleské choroby	2		
+-----+-----+-----+			
Henipavirus (R)			
+-----+-----+-----+			
Henipavirus Hendra	4		
+-----+-----+-----+			
Henipavirus Nipah	4		
+-----+-----+-----+			
Morbillivirus (R)			
+-----+-----+-----+			
Morbillivirus spalniček	2	V	
+-----+-----+-----+			
Respirivirus (R)			
+-----+-----+-----+			
Lidský respirivirus 1 (virus parainfluenzy 1)	2		
+-----+-----+-----+			
Lidský respirivirus 3 (virus parainfluenzy 3)	2		
+-----+-----+-----+			

Rubulavirus (R)			
+-----+-----+-----+			
Rubulavirus příušnic	2	V	
+-----+-----+-----+			
Lidský rubulavirus 2 (virus parainfluenzy 2)	2		
+-----+-----+-----+			
Lidský rubulavirus 4 (virus parainfluenzy 4)	2		
+-----+-----+-----+			
Pneumoviridae (Č)			
+-----+-----+-----+			
Metapneumovirus (R)			
+-----+-----+-----+			
Orthopneumovirus (R)			
+-----+-----+-----+			
Lidský orthopneumovirus	2		
(respirační syncytiální virus)			
+-----+-----+-----+			
Rhabdoviridae (Č)			
+-----+-----+-----+			
Lyssavirus (R)			
+-----+-----+-----+			
Australský netopýří lyssavirus	3 (**)	V	
+-----+-----+-----+			
Lyssavirus Duvenhage	3 (**)	V	
+-----+-----+-----+			
Evropský netopýří lyssavirus 1	3 (**)	V	
+-----+-----+-----+			
Evropský netopýří lyssavirus 2	3 (**)	V	
+-----+-----+-----+			
Lagoský netopýří lyssavirus	3 (**)		
+-----+-----+-----+			
Lyssavirus Mokola	3		
+-----+-----+-----+			
Lyssavirus vztekliny	3 (**)	V	
+-----+-----+-----+			
Vesiculovirus (R)			
+-----+-----+-----+			
Virus vezikulární stomatitidy, vesiculovirus	2		
Alagoas			
+-----+-----+-----+			
Virus vezikulární stomatitidy, vesiculovirus	2		
Indiana			
+-----+-----+-----+			
Virus vezikulární stomatitidy, vesiculovirus	2		
New Jersey			

Vesiculovirus Piry (virus Piry)	2		
Nidovirales (Ř)			
Coronaviridae (Č)			
Betacoronavirus (R)			
Koronavirus související s těžkým akutním respiračním syndromem (virus SARS)	3		
Koronavirus 2 související s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS-CoV-2) (***)	3		
Koronavirus z Blízkého východu související s těžkým respiračním syndromem (virus MERS)	3		
Ostatní Coronaviridae známé jako patogenní (OC43, 29, HKU1, NL63)	2		
Picornavirales (Ř)			
Picornaviridae (Č)			
Cardiovirus (R)			
Virus Saffold	2		
Cosavirus (R)			
Cosavirus A	2		
Enterovirus (R)			
Enterovirus A	2		
Enterovirus B	2		
Enterovirus C	2		
Enterovirus D, lidský enterovirus typ 70 (virus akutní hemoragické konjunktividy)	2		
Rhinoviry	2		

Poliovirus, typ 1 a 3	2	V	
Poliovirus, typ 2 (*)	3	V	
Hepatovirus (R)			
Hepatovirus A (virus hepatitidy A, lidský enterovirus typ 72)	2	V	
Kobuvirus (R)			
Aichivirus A (virus Aichi 1)	2		
Parechovirus (R)			
Parechoviry A	2		
Parechoviry B (virus Ljungan)	2		
Ostatní Picornaviridae známé jako patogenní	2		
Nezařazeno (Ř)			
Adenoviridae (Č)	2		
Astroviridae (Č)	2		
Arenaviridae (Č)			
Mammarenavirus (R)			
Brazilský mammarenavirus	4		
Mammarenavirus Chapare	4		
Mammarenavirus Flexal	3		
Mammarenavirus Guanarito	4		
Mammarenavirus Junín	4		
Mammarenavirus horečky Lassa	4		
Mammarenavirus Lujo	4		

Mammarenavirus lymfocytární choriomeningitidy, neurotropní kmeny	2		
Mammarenavirus lymfocytární choriomeningitidy (ostatní kmeny)	2		
Mammarenavirus Machupo	4		
Mammarenavirus Mobala	2		
Mammarenavirus Mopeia	2		
Mammarenavirus Tacaribe	2		
Mammarenavirus Whitewater Arroyo	3		
Caliciviridae (Č)			
Norovirus (R)			
Norovirus (virus Norwalk)	2		
Ostatní Caliciviridae známé jako patogenní	2		
Hepadnaviridae (Č)			
Orthohepadnavirus (R)			
Virus hepatitidy B	3	(**)	V, D
Hepeviridae (Č)			
Orthohepevirus (R)			
Orthohepevirus A (virus hepatitidy E)	2		
Flaviviridae (Č)			
Flavivirus (R)			
Virus Dengue	3		
Virus japonské encefalitidy	3		V

Virus nemoci Kyasanurského lesa	3	V	
+-----+-----+-----+			
Virus vrtivky (Louping ill)	3	(**)	
+-----+-----+-----+			
Virus encefalitidy Murray Valley	3		
(virus australské encefalitidy)			
+-----+-----+-----+			
Virus omské hemoragické horečky	3		
+-----+-----+-----+			
Virus Powassan	3		
+-----+-----+-----+			
Virus Rocio	3		
+-----+-----+-----+			
Virus encefalitidy St. Louis	3		
+-----+-----+-----+			
Virus klíšťové encefalitidy			
+-----+-----+-----+			
Virus Absettarov	3		
+-----+-----+-----+			
Virus Hanzalova	3		
+-----+-----+-----+			
Virus Hypr	3		
+-----+-----+-----+			
Virus Kumlinge	3		
+-----+-----+-----+			
Virus Negishi	3		
+-----+-----+-----+			
Ruská jaro-letní encefalitida	3	V	
+-----+-----+-----+			
Virus klíšťové encefalitidy, evropský podtyp	3	(**)	V
+-----+-----+-----+			
Virus klíšťové encefalitidy, dálněvýchodní	3		
podtyp			
+-----+-----+-----+			
Virus klíšťové encefalitidy, sibiřský podtyp	3	V	
+-----+-----+-----+			
Virus Wesselsbron	3	(**)	
+-----+-----+-----+			
Virus západonilské horečky	3		
+-----+-----+-----+			
Virus žluté zimnice	3	V	
+-----+-----+-----+			
Virus Zika	2		
+-----+-----+-----+			
Virus GB-C	3	(**)	D

Ostatní flaviviry známé jako patogenní	2		
Hepacivirus (R)			
Hepacivirus C (virus hepatitidy C)	3	(**)	D
Orthomyxoviridae (Č)			
Gammainfluenzavirus (R)			
Virus chřipky C	2		V (b)
Influenzavirus A (R)			
Viry vysoce patogenní influenzy ptáků HPAIV (H5), např. H5N1	3		
Viry vysoce patogenní influenzy ptáků HPAIV (H7), např. H7N7, H7N9	3		
Virus chřipky A	2		V (b)
Virus chřipky A/New York/1/18 (H1N1) (španělská chřipka 1918)	3		
Virus chřipky A/Singapur/1/57 (H2N2)	3		
Virus nízkopatogenní influenzy ptáků (LPAI) H7N9	3		
Influenzavirus B (R)			
Virus chřipky B	2		V (b)
Virus Thogoto (R)			
Virus Dhori (orthomyxoviridae přenášené klíšťaty: Dhori)	2		
Virus Thogoto (orthomyxoviridae přenášené klíšťaty: Thogoto)	2		
Papillomaviridae (Č)	2		D (c)

Parvoviridae (Č)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Erythroparvovirus (R)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Erythroparvovirus 1 infikující primáty (lidský parvovirus, virus B 19)	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Polyomaviridae (Č)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Betapolyomavirus (R)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Lidský polyomavirus 1 (virus BK)	2	D (c)	
-----+	-----+	-----+	-----+
Lidský polyomavirus 2 (virus JC)	2	D (c)	
-----+	-----+	-----+	-----+
Poxviridae (Č)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Molluscipoxvirus (R)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Molluscum contagiosum	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Orthopoxvirus (R)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus kravských neštovic	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus opičích neštovic	3	V	
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Vaccinia (včetně viru buvolích neštovic (d), viru sloních neštovic (e), viru králičích neštovic (f))	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Variola (major a minor)	4	V	
-----+	-----+	-----+	-----+
Parapoxvirus (R)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Orf	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Pseudocowpox (virus uzlin dojnic, parapoxvirus bovis)	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Yatapoxvirus (R)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Tanapox	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus opičích neštovic Yaba	2		

Reoviridae (Č)			
Seadornavirus (R)			
Virus Banna	2		
Coltivirus (R)	2		
Rotavirus (R)	2		
Orbivirus (R)	2		
Retroviridae (Č)			
Deltaretrovirus (R)			
Virus lymfotropních T buněk 1 infikující primáty (virus lidských lymfotropních T buněk, typ 1)	3 (**)	D	
Virus lymfotropních T buněk 2 infikující primáty (virus lidských lymfotropních T buněk, typ 2)	3 (**)	D	
Lentivirus (R)			
Virus lidského imunodeficitu 1	3 (**)	D	
Virus lidského imunodeficitu 2	3 (**)	D	
Virus opičího imunodeficitu (SIV) (g)	2		
Togaviridae (Č)			
Alphavirus (R)			
Cabassouvirus	3		
Virus východní koňské encefalomyelitidy	3	V	
Virus Bebaru	2		
Virus Chikungunya	3 (**)		

Virus Everglades	3 (**)		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Mayaro	3		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Mucambo	3 (**)		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Ndumu	3 (**)		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus O'nyong-nyong	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Ross River	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Semliki Forest	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Sindbis	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus Tonate	3 (**)		
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus venezuelské koňské encefalomyelitidy	3	V	
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus západní koňské encefalomyelitidy	3	V	
-----+	-----+	-----+	-----+
Ostatní alphaviry známé jako patogenní	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
Rubivirus (R)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus zarděnek	2	V	
-----+	-----+	-----+	-----+
Nezařazené (Č)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Deltavirus (R)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Virus hepatitidy D (a)	2	V, D	
-----+	-----+	-----+	-----+

Vysvětlivky k tabulce č. 2:

(*) Klasifikace podle globálního akčního plánu Světové zdravotnické organizace pro minimalizaci rizika spojeného se zařízeními uchovávajícími poliovirus po druhově specifické eradikaci divokých poliovirů a následném ukončení používání orální poliovakcíny.

(**) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako 3 (**) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

(***) Laboratorní činnost, při které nedochází k pomnožování materiálu zahrnující SARS-CoV-2, se provádí v zařízení s použitím postupů odpovídajících požadavkům alespoň podle skupiny biologického činitele 2. Laboratorní činnost, při které dochází k pomnožování materiálu zahrnující

SARS-CoV-2, se provádí v zabezpečené laboratoři, která odpovídá požadavkům podle skupiny biologického činitele 3, kde se vzduch v porovnání s vnější atmosférou udržuje v podtlaku.

(a) Virus hepatitidy D je patogenní pro zaměstnance pouze při současně probíhající nebo vedlejší nákaze způsobené virem hepatitidy B. Očkování proti viru hepatitidy B proto zaměstnance, kteří nejsou nakaženi virem hepatitidy B, chrání proti viru hepatitidy delta.

(b) Pouze pro typy A a B.

(c) Doporučeno pro práci zahrnující přímý styk s těmito činiteli.

(d) Jsou identifikovány dva viry: jedním je vir buvolích neštovic a druhým varianta viru Vaccinia.

(e) Varianta viru kravích neštovic.

(f) Varianta viru Vaccinia.

(g) V současnosti neexistuje žádný průkaz onemocnění člověka způsobeného ostatními retroviry opičího původu. Jako preventivní opatření pro práci s těmito retroviry je doporučena úroveň zajištění bezpečnosti jako pro skupinu biologických činitelů skupiny 3.

Tabulka č. 3: Biologický činitel - Původci přenosné spongiformní encefalopatie

Biologický činitel	Skupina	Poznámka
Původce Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci	3 (*)	D (a)
Původce varianty Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci	3 (*)	D (a)
Původce bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a ostatních příbuzných přenosných spongiformních encefalopatií zvířat	3 (*)	D (a)
Původce Gerstmannova-Strausslerova-Scheinkerova syndromu	3 (*)	D (a)
Původce nemoci kuru	3 (*)	D (a)
Původce klusavky	2	

Vysvětlivky k tabulce č. 3:

(*) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako 3 (*) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

(a) Doporučeno pro práci zahrnující přímý styk s těmito činiteli.

Tabulka č. 4: Biologický činitel - Parazité

U biologických činitelů uvedených v tomto seznamu zápis celého rodu s dodatkem "spp." znamená, že zahrnuje i ostatní druhy patřící do stejného rodu, které nejsou v seznamu jmenovitě uvedeny, ale které jsou známými lidskými patogeny. Biologické činitele, které nebyly zařazeny do

skupin 2 až 4 seznamu, nejsou automaticky zařazeny do skupiny 1. V případě rodů, o nichž je známo, že patogenní účinky na člověka má více než jeden druh, jsou do seznamu zahrnuty ty druhy, které vyvolávají tyto účinky u člověka nejčastěji, spolu s odkazem na skutečnost, že i ostatní druhy stejného rodu mohou mít následky pro zdraví. Pokud je v klasifikovaném seznamu biologických činitelů uveden celý rod, má se za to, že druhy a kmeny, o nichž je známo, že patogenní nejsou, jsou vyjmuty.

Biologický činitel	Skupina	Poznámka
<i>Acanthamoeba castellani</i>	2	
<i>Ancylostoma duodenale</i>	2	
<i>Angiostrongylus cantonensis</i>	2	
<i>Angiostrongylus costaricensis</i>	2	
<i>Anisakis simplex</i>	2	A
<i>Ascaris lumbricoides</i>	2	A
<i>Ascaris suum</i>	2	A
<i>Babesia divergens</i>	2	
<i>Babesia microti</i>	2	
<i>Balamuthia mandrillaris</i>	3	
<i>Balantidium coli</i>	2	
<i>Brugia malayi</i>	2	
<i>Brugia pahangi</i>	2	
<i>Brugia timori</i>	2	
<i>Capillaria philippinensis</i>	2	
<i>Capillaria</i> spp.	2	
<i>Clonorchis sinensis</i> (<i>Opisthorchis sinensis</i>)	2	
<i>Clonorchis viverrini</i> (<i>Opisthorchis viverrini</i>)	2	

Cryptosporidium hominis	2		
-----+-----+-----+			
Cryptosporidium parvum	2		
-----+-----+-----+			
Cryptosporidium spp.	2		
-----+-----+-----+			
Cyclospora cayetanensis	2		
-----+-----+-----+			
Dicrocoelium dentriticum	2		
-----+-----+-----+			
Dipetalonema streptocerca	2		
-----+-----+-----+			
Diphyllobothrium latum	2		
-----+-----+-----+			
Dracunculus medinensis	2		
-----+-----+-----+			
Echinococcus granulosus	3 (*)		
-----+-----+-----+			
Echinococcus multilocularis	3 (*)		
-----+-----+-----+			
Echinococcus oligarthrus	3 (*)		
-----+-----+-----+			
Echinococcus vogeli	3 (*)		
-----+-----+-----+			
Entamoeba histolytica	2		
-----+-----+-----+			
Enterobius vermicularis	2		
-----+-----+-----+			
Enterocytozoon bienersi	2		
-----+-----+-----+			
Fasciola gigantica	2		
-----+-----+-----+			
Fasciola hepatica	2		
-----+-----+-----+			
Fasciolopsis busci	2		
-----+-----+-----+			
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)	2		
-----+-----+-----+			
Heterophyes spp.	2		
-----+-----+-----+			
Hymenolepis diminuta	2		
-----+-----+-----+			
Hymenolepis nana	2		
-----+-----+-----+			

Leishmania aethiopica	2		
+-----+-----+-----+			
Leishmania braziliensis	3 (*)		
+-----+-----+-----+			
Leishmania donovani	3 (*)		
+-----+-----+-----+			
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)	3 (*)		
+-----+-----+-----+			
Leishmania infantum (Leishmania chagasi)	3 (*)		
+-----+-----+-----+			
Leishmania major	2		
+-----+-----+-----+			
Leishmania mexicana	2		
+-----+-----+-----+			
Leishmania panamensis (Viannia panamensis)	3 (*)		
+-----+-----+-----+			
Leishmania peruviana	2		
+-----+-----+-----+			
Leishmania tropica	2		
+-----+-----+-----+			
Leishmania spp.	2		
+-----+-----+-----+			
Loa loa	2		
+-----+-----+-----+			
Mansonella ozzardi	2		
+-----+-----+-----+			
Mansonella perstans	2		
+-----+-----+-----+			
Mansonella streptocerca	2		
+-----+-----+-----+			
Metagonimus spp.	2		
+-----+-----+-----+			
Naegleria fowleri	3		
+-----+-----+-----+			
Necator americanus	2		
+-----+-----+-----+			
Onchocerca volvulus	2		
+-----+-----+-----+			
Opisthorchis felinus	2		
+-----+-----+-----+			
Opisthorchis spp.	2		
+-----+-----+-----+			
Paragonimus westermani	2		
+-----+-----+-----+			
Paragonimus spp.	2		

Plasmodium falciparum	3 (*)		
Plasmodium knowlesi	3 (*)		
Plasmodium spp. (lidské a opičí)	2		
Sarcocystis suihominis	2		
Sarcoptes scabiei	2		
Schistosoma heametobium	2		
Schistosoma intercalatum	2		
Schistosoma japonicum	2		
Schistosoma mansoni	2		
Schistosoma mekongi	2		
Strongyloides stercoralis	2		
Strongyloides spp.	2		
Taenia saginata	2		
Taenia solium	3 (*)		
Toxocara canis	2		
Toxocara cati	2		
Toxoplasma gondii	2		
Trichinella nativa	2		
Trichinella nelsoni	2		
Trichinella pseudospiralis	2		
Trichinella spiralis	2		
Trichomonas vaginalis	2		

Trichostrongylus orientalis	2		
+-----+-----+-----+			
Trichostrongylus spp.	2		
+-----+-----+-----+			
Trichuris trichiura	2		
+-----+-----+-----+			
Trypanosoma brucei brucei	2		
+-----+-----+-----+			
Trypanosoma brucei gambiense	2		
+-----+-----+-----+			
Trypanosoma brucei rhodesiense	3 (*)		
+-----+-----+-----+			
Trypanosoma cruzi	3 (*)		
+-----+-----+-----+			
Wuchereria bancrofti	2		
+-----+-----+-----+			

Vysvětlivky k tabulce č. 4:

(*) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako 3 (*) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

Tabulka č. 5: Biologický činitel - Houby

U biologických činitelů uvedených v tomto seznamu zápis celého rodu s dodatkem "spp." znamená, že zahrnuje i ostatní druhy patřící do stejného rodu, které nejsou v seznamu jmenovitě uvedeny, ale které jsou známými lidskými patogeny. Biologické činitele, které nebyly zařazeny do skupin 2 až 4 seznamu, nejsou automaticky zařazeny do skupiny 1. V případě rodů, o nichž je známo, že patogenní účinky na člověka má více než jeden druh, jsou do seznamu zahrnuty ty druhy, které vyvolávají tyto účinky u člověka nejčastěji, spolu s odkazem na skutečnost, že i ostatní druhy stejného rodu mohou mít následky pro zdraví. Pokud je v klasifikovaném seznamu biologických činitelů uveden celý rod, má se za to, že druhy a kmeny, o nichž je známo, že patogenní nejsou, jsou vyjmuty.

Biologický činitel	Skupina	Poznámka
+-----+-----+-----+		
Aspergillus flavus	2	A, T
+-----+-----+-----+		
Aspergillus fumigatus	2	A
+-----+-----+-----+		
Aspergillus spp.	2	
+-----+-----+-----+		
Blastomyces dermatitidis	3	
(Ajellomyces dermatitidis)		
+-----+-----+-----+		
Blastomyces gilchristii	3	
+-----+-----+-----+		

<i>Candida albicans</i>	2	A	
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Candida dubliniensis</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Candida glabrata</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Candida parapsilosis</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Candida tropicalis</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Candida auris</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Candida</i> spp. (<i>C. krusei</i> , <i>C. lusitaniae</i> , <i>C. fabianii</i> , apod.)	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Cladophialophora bantiana</i>	3		
(<i>Xylohypha bantiana</i> , <i>Cladosporium bantianum</i> , <i>trichoides</i>)			
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Cladophialophora modesta</i>	3		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Cladophialophora</i> spp.	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Coccidioides immitis</i>	3	A	
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Coccidioides posadasii</i>	3	A	
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Cryptococcus gattii</i> (<i>Filobasidiella</i> <i>neoformans</i> var. <i>bacillispora</i>)	2	A	
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Cryptococcus neoformans</i> (<i>Filobasidiella</i> <i>neoformans</i> var. <i>neoformans</i>)	2	A	
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Emmonsia parva</i> var. <i>parva</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Emmonsia parva</i> var. <i>crescens</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Epidermophyton floccosum</i>	2	A	
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Epidermophyton</i> spp.	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Fonsecaea monophora</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Fonsecaea pedrosoi</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+

<i>Histoplasma capsulatum</i>	3		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Histoplasma capsulatum</i> var. <i>farciminosum</i>	3		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Histoplasma duboisii</i>	3		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Madurella grisea</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Madurella mycetomatis</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Microsporium</i> spp.	2	A	
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Nannizzia</i> spp.	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Neotestudina rosatii</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Paracoccidioides brasiliensis</i>	3	A	
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Paracoccidioides lutzii</i>	3		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Paraphyton</i> spp.	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Rhinocladiella mackenziei</i>	3		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Scedosporium apiospermum</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Scedosporium prolificans</i> (<i>inflatum</i>)	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Sporothrix schenckii</i>	2		
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Talaromyces marneffe</i> (<i>Penicillium marneffe</i>)	2	A	
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Trichophyton rubrum</i>	2	A	
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Trichophyton tonsurans</i>	2	A	
-----+	-----+	-----+	-----+
<i>Trichophyton</i> spp.	2		
-----+	-----+	-----+	-----+

Vysvětlivky ke sloupci "Poznámka" v tabulkách č. 1 až 5:

A: Možné alergické účinky.

D: Seznam zaměstnanců vystavených biologickému činiteli, který je uchováván po dobu delší 10 let od skončení poslední známé expozice.

T: Produkce toxinů.

V: Účinná očkovací látka k dispozici a registrována v Evropské unii.

ČÁST B

Tabulka č. 1: Požadavky na pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení

Požadavky	Podle skupiny biologického činitele		
	2	3	4
1. Oddělení pracoviště od jakýchkoliv jiných činností v téže budově	ne	doporučeno	ano
2. Vzduch přiváděný na pracoviště a odváděný z něho filtrovat HEPA filtrem a) nebo podobně účinným zařízením	ne	ano - odváděný vzduch	ano - odváděný i přiváděný vzduch
3. Omezení přístupu na pracoviště jen na určené zaměstnance	ano	ano	ano, přes hygienickou smyčku
4. Možnost neprodyšně utěsnit pracoviště při provádění dezinfekce, včetně fumigace	ne	doporučeno	ano
5. Specifikované dezinfekční postupy	ano	ano	ano
6. Udržovat pracoviště v podtlaku oproti okolí	ne	ano	ano
7. Účinná kontrola vektorů (například hlodavců, hmyzu)	ano	ano	ano
8. Povrchy nepropouštějící vodu a snadno omyvatelné	ano, pro pracovní plochy a podlahy	ano, pro pracovní plochy a podlahy a jiné povrchy určené podle hodnocení rizik	ano, pro pracovní plochy, podlahy, stropy a stěny
9. Povrchy odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům, dezinfekčním prostředkům	doporučeno	ano	ano

10.	Bezpečné uskladnění biologického činitele	ano	ano	ano, uskladnění s chráněným přístupem (pod zámkem)
11.	Pozorovací okénko nebo jiné srovnatelné zařízení umožňující pozorovat osoby nebo zvířata přítomné v prostoru	doporučeno	doporučeno	ano
12.	Vybavení laboratoře vlastním provozním přístrojovým zařízením	ne	doporučeno	ano
13.	Zacházení s infikovaným materiálem včetně všech zvířat v bezpečnostní skřínce (hazard boxu), izolátoru nebo jiném prostoru vhodném pro tuto práci	kde je to vhodné	ano, jde-li o infekci přenosnou vzduchem	ano
14.	Validovaný postup inaktivace pro bezpečnou likvidaci uhynulých zvířat	doporučeno	ano, na místě nebo mimo pracoviště	ano, na místě pracoviště
15.	Zaměstnanci se před opuštěním uzavřeného prostoru musí osprchovat	ne	doporučeno	ano

Vysvětlivka k tabulce č. 1:

a) HEPA filtr: vysoce účinný filtr pro odlučování částic ze vzduchu.

Tabulka č. 2: Požadavky na pracoviště v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a na pracoviště průmyslových procesů

Požadavky	Podle skupiny biologického činitele		
	2	3	4
1. S životaschopnými mikroorganismy manipulovat v systému, který fyzicky odděluje tento proces od pracovního a ostatního prostředí	ano	ano	ano
2. Se vzduchem odsávaným z uzavřeného systému zacházet tak, aby byl minimalizován únik	byl minimalizován únik	byl zamezen únik	byl zamezen únik

3.	Odběr vzorků, přidávání materiálů do uzavřeného systému a přenos životaschopných mikroorganismů do jiného uzavřeného systému provádět tak, aby	byl minimalizován únik	byl zamezen únik	byl zamezen únik	
4.	Tekuté kultury ve větším množství nepřemísťovat z uzavřeného systému, pokud nejsou	inaktivovány validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředky	inaktivovány validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředky	inaktivovány validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředky	
5.	Těsnění a uzávěry nádob pro kultury upravit tak, aby byl únik biologických činitelů	minimalizován	zamezen	zamezen	
6.	Uzavřené systémy a) umístit to uvnitř v kontrolovaném prostoru		doporučeno	doporučeno	ano, a prostoru k tomu účelu vybudovanému
	a) umístit značku pro biologické riziko	doporučeno	ano	ano	
	b) přístup omezit pouze na jmenovitě určené zaměstnance	ano	ano	ano, přes	hygienickou smyčku
	c) zaměstnance vybavit pracovním oděvem	ano	ano	ano, kompletní	převlečení
	d) zřídit dekontaminační zařízení a umývárny pro zaměstnance	ano	ano	ano	
	e) zaměstnanci se před opuštěním kontrolovaného prostoru musí osprchovat	ne	doporučeno	ano	
	f) odpadní vodu z výlevků a sprch shromažďovat a před vypuštěním desinfikovat	ne	doporučeno	ano	
	g) kontrolovaný prostor dostatečně	ano	ano	ano	

		větrat tak, aby kontaminace				
		vzduchu byla snížena na co				
		nejnižší úroveň				
	+-----+-----+-----+-----+					
		h) v kontrolovaném prostoru		ne		ano
		udržovat podtlak vůči okolí				ano
	+-----+-----+-----+-----+					
		i) vzduch přiváděný do		ne		doporučeno
		kontrolovaného prostoru a				ano
		odváděný z něho filtrovat HEPA				
		filtry nebo jiným obdobně				
		účinným zařízením				
	+-----+-----+-----+-----+					
		j) kontrolovaný prostor upravit		ne		doporučeno
		po technické stránce tak, aby				ano
		byl při případném úniku zachycen				
		celý obsah uzavřeného systému				
	+-----+-----+-----+-----+					
		k) pracoviště musí být možno		ne		doporučeno
		neprodyšně uzavřít při provádění				ano
		dezinfekce, včetně fumigace				
	+-----+-----+-----+-----+					
		l) odpadní vodu před konečným		inaktivovat		inaktivovat
		vypuštěním		validovanými		validovanými
				chemickými		chemickými
				nebo		nebo fyzikálními
				fyzikálními		nebo fyzikálními
				prostředky		prostředky
				prostředky		
	+-----+-----+-----+-----+					
		m) odpad dekontaminovat		doporučeno		ano
		certifikovaným zařízením 29)				ano
	+-----+-----+-----+-----+					

V případě zaměstnavatelů, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, pokud se jedná o dočasná pracoviště zřízená pro účely poskytování zdravotní péče pacientům s onemocněním COVID-19, se požadavky podle této části nepoužijí.

Vysvětlivka k tabulce č. 2:


a) Uzavřený systém: Systém, který fyzicky odděluje proces od okolního prostředí (například inkubátory, nádrže).

29) Vyhláška č. [306/2012 Sb.](#), o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 8 Dosahy horních končetin

Obrázek č. 1


Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě

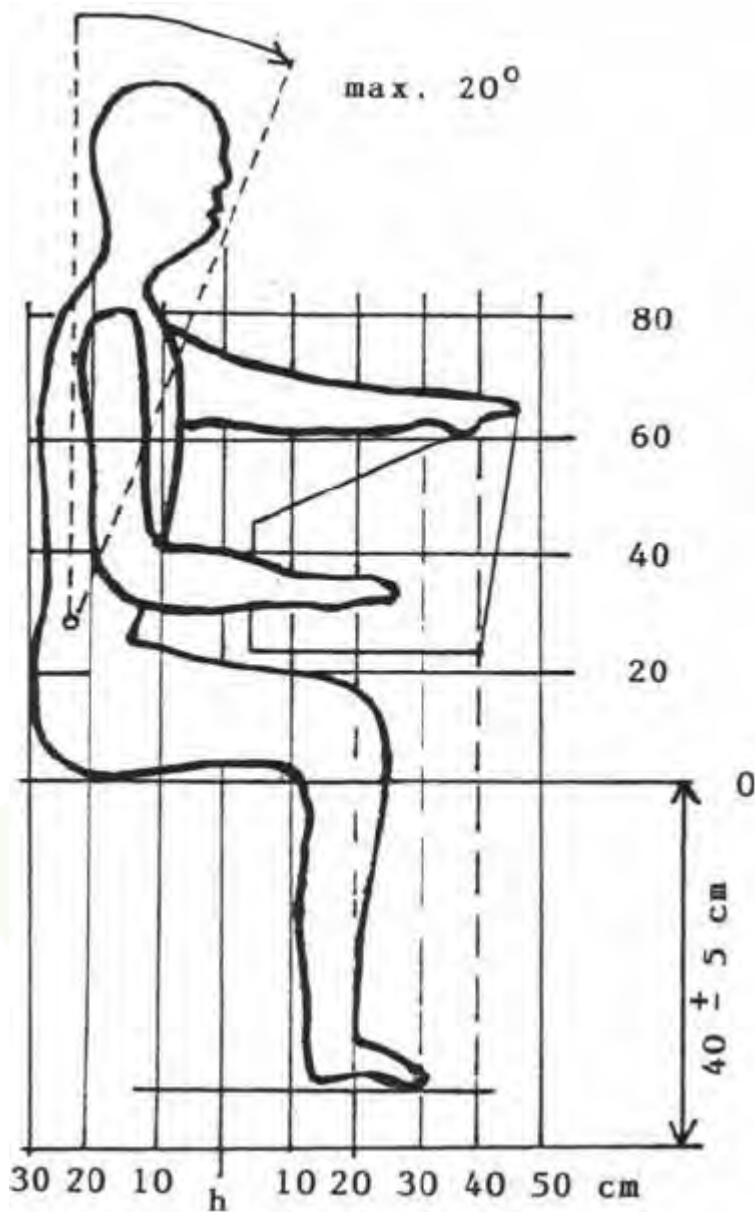

Obrázek č. 1 - Dosahy horních končetin

Obrázek č. 2

Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě i vstoje

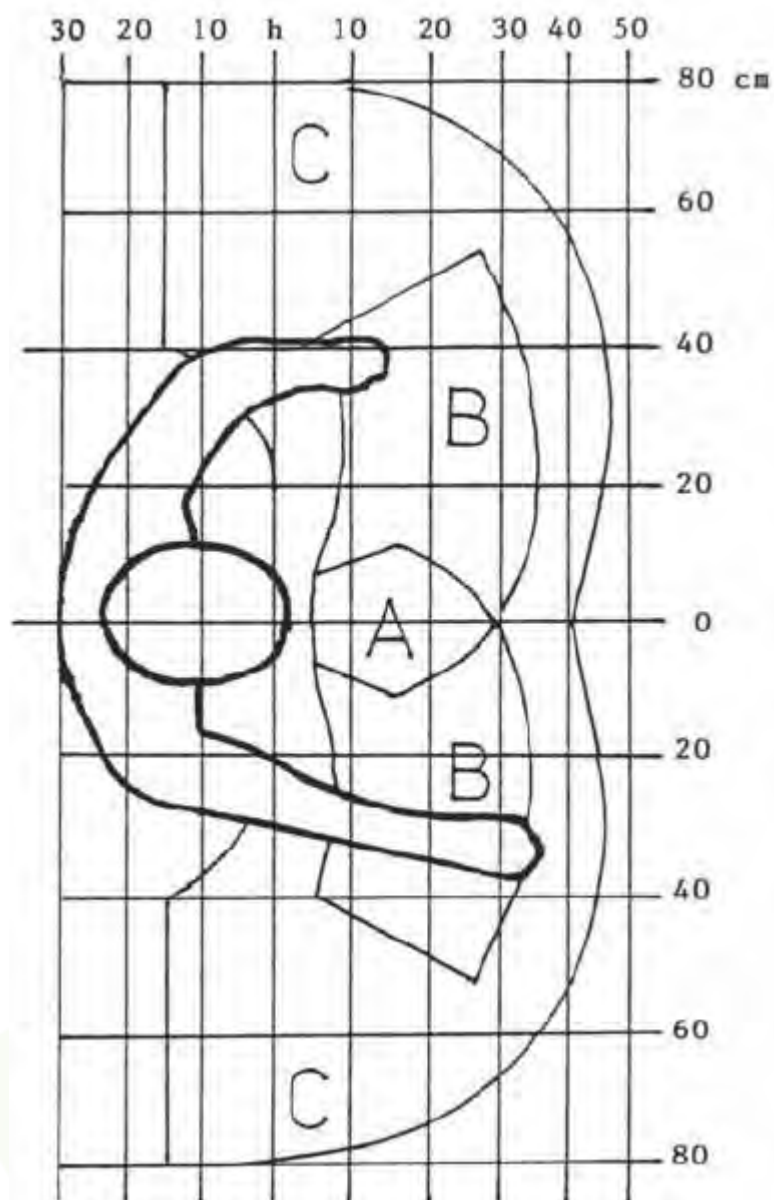

Obrázek č. 2 - Dosahy horních končetin

Vysvětlivky k [obrázku č. 2](#)


Oblast A - časté (20 až 40x za osmihodinovou směnu) a přesné pohyby.

Oblast B - pohyby obou předloktí a při manipulaci s předměty a nástroji bez nutnosti změny základní pracovní polohy - mírné předklánění, pohyb do stran.

Oblast C - maximální dosah - méně časté a pomalejší pohyby, nutnost otáčení trupu.

Obrázek č. 3

Dosahy horních končetin ve svislé rovině vstoje

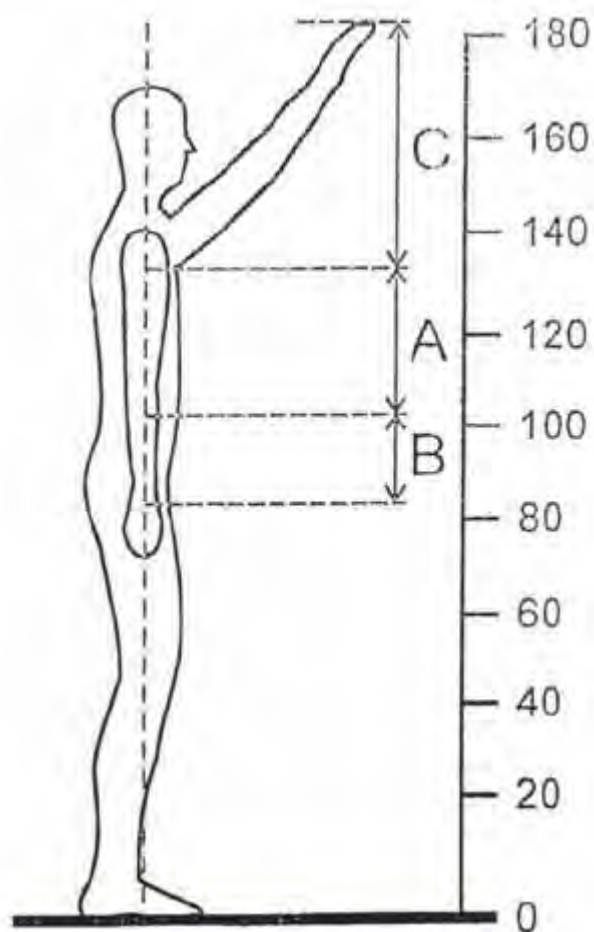

Obrázek č. 3 - Dosahy horních končetin

Vysvětlivka k [obrázku č. 3](#)

A - optimální dosah

B - přijatelný dosah

C - nepřijatelné pro časté pohyby

Příloha č. 9

Přípustné síly pro ovladače

Typ ovladače	Polohy a frekvence ovládání	Způsob ovládání, minimální a maximální síly (N)
tlačítko		jedním prstem min. 2,5 max. 8 dlaní min. 2,5 max. 50
přepínač páčkový	dvoupolohový: min. 30° na strany od svislé osy, třípolohový: min. 30° na strany od svislé osy a kolmo k základně	prsty min. 2,5 max. 10

přepínač otočný	při zrakové kontrole nejvyšší počet	prsty	min.	2,5	
	poloh 24, nejmenší úhel mezi		max.	15	
	polohami 15°				
	při hmatové kontrole: nejvyšší				
	počet poloh 8, nejmenší úhel mezi				
	polohami 45°				
točítko	průměr do 2,5 cm	prsty	min.	2,5	
			max.	4	
	průměr větší než 2,5 cm		min.	2,5	
			max.	15	
kolo ruční	vnější průměr věnce se volí podle	jednou rukou	min.	10	
	rychlosti otáčení, při větší		max.	100	
	rychlosti menší průměr				
		oběma rukama	min.	10	
			max.	200	
volant	a) technická zařízení pracovně	oběma rukama	max.	115	
	nepojíždějící				
	b) technická zařízení pracovně	jednou nebo			
	pojíždějící	oběma rukama	max.	80	
c) všechna technická zařízení bez	posilovače řízení	oběma rukama	max.	350	
volant	zemědělská a lesnická zařízení				
	a) tech. zařízení pracovně	oběma rukama	max.	120	
	nepojíždějící				
	b) tech. zařízení pracovně	jednou nebo			
pojíždějící	oběma rukama	max.	120		
c) všechna zařízení bez posilovače	řízení	oběma rukama	max.	490	
páka ruční		horní končetinou			
		pohyb páky:			
	často:	vpřed a vzad	min.	10	
			max.	60	

		do stran	min.	10	
			max.	40	
	zřídka:	vpřed a vzad	min.	10	
			max.	120	
		do stran	min.	10	
			max.	80	
		nahoru a	min.	10	
		dolů:	max.	300	
		(nouzová a parkovací			
		brzda)			
		u zemědělských			
		a lesnických			
		strojů:	max.	250	
		nouzová a parkovací			
		brzda	max.	295	

pedál	trvale:	pohybem celé			
		nohy	min.	10	
			max.	90	
	často:	pedál provozní			
		nouzové brzdy	min.	40	
			max.	400	
		pedál ovládaný pohybem			
		nohy v kotníku			
			min.	20	
			max.	60	
		zemědělské a lesnické			
pedál spojky		stroje:	max.	245	
pedál akcelérátoru			max.	60	
pedál provozní					
a nouzové brzdy			max.	580	
ostatní pedály			max.	150	

Vysvětlivky:

Trvale používané ovladače jsou takové, které jsou používány více než 40x za osmihodinovou směnu.

Často používané ovladače - takové, které jsou používány 20 až 40x za osmihodinovou směnu.

Zřídka používané ovladače - takové, které jsou používány méně než 20x za osmihodinovou směnu.

Příloha č. 10**Výsledné teploty a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních**

Tabulka č. 1

Zařízení	Výsledná teplota °C	Výměna vzduchu m ³ .hod. ⁻¹
Šatny	18	20 na 1 šatní místo
Umývárny	19	30 na 1 umyvadlo
Sprchy	19	150 - 200 na 1 sprchu
Záchody	15	50 na 1 kabínu 25 na 1 pisoár

Ukládání pracovních oděvů a požadavky na počet umyvadel a sprch podle míry znečištění při práci

Tabulka č. 2

Druh práce	Uložení pracovního oděvu	Počet zaměstnanců na jedno umyvadlo	Počet zaměstnanců na jednu sprchu
Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu při práci nevzniká	civilní společně s pracovním	10	25 a)
Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu vzniká při práci	zdvojené skříňky (oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu)	10	15
Těžká fyzická práce, práce v horkých provozech - výrazné znečištění kůže a pracovního oděvu prachem, minerálními oleji a chemickými látkami, práce při činnostech epidemiologicky závažných b)	zdvojené skříňky (oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu)	10	10
Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny, zejména pokud se vstřebávají	oddělené šatny pro pracovní a civilní oděv	5	5

kůží, práce s azbestem,				
práce s biologickými				
činiteli, pokud jsou				
zařazeny do třetí a čtvrté				
kategorie podle zákona o				
ochraně veřejného zdraví 10)				

Vysvětlivka k uložení oděvu:

- Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřízeny.
- Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřízeny při činnostech epidemiologicky závažných.

Čl. II

nařízení vlády č. [246/2018 Sb.](#),

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Přechodné ustanovení

Při hlubinné těžbě a ražení tunelů se mohou používat limitní hodnoty pro oxid dusnatý, oxid dusičitý a oxid uhelnatý stanovené nařízením vlády č. 361/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a to do 21. srpna 2023.
